

QUADROS

Технічний Каталог • Technical Catalog • Katalog techniczny

Холодильні вітрини QUADROS • Refrigerated counters QUADROS

Lady chłodnicze QUADROS

UA

Родина гастрономічних холодильних вітрин Quadros та Quadros Slim

Це функціональне обладнання, що є органічною частиною дизайну ритейл простору, максимізує можливості мерчендайзингу, вдало поєднує сучасний дизайн та практичні конструктивні рішення.

EN

The family of gastronomic counters Quadros and Quadros Slim

Is the functional equipment that is the organic part of retail design space, maximizes possibilities of merchandise, combines successfully the modern design and practical constructive decisions.

PL

Seria lad gastronomicznych Quadros i Quadros Slim

Opisywane wyposażenie jest zasadniczą częścią przestrzeni handlowej, maksymalizuje możliwości prowadzenia handlu, z powodzeniem łączy nowoczesną konstrukcję i rozwiązania praktyczne.

© Modern Expo, 2025

Всі права захищені. Будь-яке відтворення даних матеріалів можливе лише при посиланні на СП ТзОВ Модерн Експо

All rights reserved. Any reproduction of these materials is possible only with reference to JV LLC Modern Expo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Jakiegokolwiek przetwarzanie niniejszych materiałów jest dozwolone wyłącznie przy podaniu odwołania do JV LLC Modern Expo

Зміст • Contents

Spis treści

UA	EN	PL	
Холодильна вітрина QUADROS SLIMSOLID:	Refrigerating counter QUADROS SLIMSOLID:	Lada chłodnicza QUADROS SLIMSOLID:	
Загальна інформація	General information	Informacje ogólne	7
Додаткові аксесуари	Additional accessories	Osprzęt dodatkowy	10
Холодильна вітрина QUADROS SLIMCONF:	Refrigerating counter QUADROS SLIMCONF:	Lada chłodnicza QUADROS SLIMCONF:	
Загальна інформація	General information	Informacje ogólne	12
Основні аксесуари	Basic accessories	Podstawowe wyposażenie	14
Додаткові аксесуари	Additional accessories	Osprzęt dodatkowy	18
Холодильна вітрина QUADROS:	Refrigerating counter QUADROS:	Lada chłodnicza QUADROS:	
Загальна інформація	General information	Informacje ogólne	20
Основні аксесуари	Basic accessories	Podstawowe wyposażenie	23
Додаткові аксесуари	Additional accessories	Osprzęt dodatkowy	31
Холодильна вітрина QUADROS CONER 90°:	Refrigerating counter QUADROS CONER 90°:	Lada chłodnicza QUADROS CONER 90°:	
Загальна інформація	General information	Informacje ogólne	36
Основні аксесуари	Basic accessories	Podstawowe wyposażenie	39
Додаткові аксесуари	Additional accessories	Osprzęt dodatkowy	47

Зміст • Contents

Spis treści

UA	EN	PL	
Холодильна вітрина QUADROS FISH / PIZZA / PIZZA COMBI NEUTRAL / DRY HEAT / BAIN MARIE:	Refrigerating counter QUADROS FISH / PIZZA / PIZZA COMBI NEUTRAL / DRY HEAT / BAIN MARIE:	Lada chłodnicza QUADROS FISH / PIZZA / PIZZA COMBI NEUTRAL / DRY HEAT / BAIN MARIE:	
Загальна інформація	General information	Informacje ogólne	51
Основні аксесуари	Basic accessories	Podstawowe wyposażenie	57
Додаткові аксесуари	Additional accessories	Osprzęt dodatkowy	66
 Холодильна вітрина QUADROS PROMOS:	 Refrigerating counter QUADROS PROMOS:	 Lada chłodnicza QUADROS PROMOS:	
Загальна інформація	General information	Informacje ogólne	70
Основні аксесуари	Basic accessories	Podstawowe wyposażenie	72
Додаткові аксесуари	Additional accessories	Osprzęt dodatkowy	74
 Холодильна вітрина QUADROS PROMOS WITH SLIDING DOORS:	 Refrigerating counter QUADROS PROMOS WITH SLIDING DOORS:	 Lada chłodnicza QUADROS PROMOS WITH SLIDING DOORS:	
Загальна інформація	General information	Informacje ogólne	76
Основні аксесуари	Basic accessories	Podstawowe wyposażenie	78
Додаткові аксесуари	Additional accessories	Osprzęt dodatkowy	80

Рєєстр змін • Register of changes

Rejestr zmian

Дата змін • Date of change • Data zmiany	Ініціатор • Initiator • Inicjator	Погодив • Agreed • Uzgodnione	Деталі змін • Details of the change • Szczegóły zmiany
23.04.25	Вишневецький О.		Додано розділ "Promos with sliding doors"

Основні рекомендації по роботі з холодильним обладнанням • Basic recommendations for refrigeration equipment usage

Podstawowe zalecenia dla stosowania wyposażenia chłodniczego

Перед використанням холодильника ознайомитись з посібником з експлуатації • Read the operating instructions before using the refrigerator • Przed rozpoczęciem użytkowania chłodziarki należy zapoznać się z instrukcjami obsługi





Відтайка, нормальна робота ХО.
Зачекати 30 хв • Defrost, normal operation.
Wait 30 minutes • Rozmrażanie, normalna praca.
Odczekać 30 minut



Регулярно очищати конденсатор •
Clean regularly capacitor •
Regularnie czyścić skraplacz

Продукт попередньо охолодити •
Product should be pre-cool • Produkt
musi być wstępnie schłodzony



QUADROS SLIMSOLID

Quadros SlimSolid

Рішення для магазинів малого формату
з найкращою оглядовістю продуктів

- Покращена оглядовість
- Plug&play
- Місткий додатковий об'єм (90 літрів на погонний метр)
- Екологічний холодоагент R290
- Природне випарювання конденсату талої води
- Управління за допомогою електронного контролера




Правильне охолодження для Вашого ефективного магазину

- Простий монтаж
- Статичне скло
- Енергоефективні комплектуючі

Температурний режим 3H1 (+1/+10°C)
Холодоагент R290


Стандартне виконання



Додаткові опції



Розміри модулів з боковинами



Quadros SlimSolid

Solutions for small format stores with the
best product visibility

- Ergonomic design
- Improved visibility
- Balanced overall dimensions
- Under storage in the base configuration
- Functional workplace for employees behind the counter
- Every unit must be installed with sidewalls



Proper cooling for your efficient store

- Easy installation — Plug&play
- Straight glass
- Energy efficient components
- Meltwater evaporator allows not to use the drainage system

Temperature range 3H1 (+1/+10°C)
Refrigerant R290

Standard equipment



Additional options



Dimensions of modules with sidewalls



Quadros SlimSolid

Rozwiązania dla małych sklepów zapewniające
najlepszą widoczność produktów

- Ergonomiczna konstrukcja
- Poprawiona widoczność
- Uniwersalne gabaryty
- Przechowywanie w konfiguracji podstawowej
- Funkcjonalne miejsce pracy dla pracowników za ladą
- Każdy moduł musi być instalowany ze ścianami bocznymi



Odpowiednie chłodzenie dla wydajnego przechowywania

- Prosta instalacja — Plug&play
- Prosta szyba
- Elementy wydajne energetycznie
- Parownik wody roztopowej zapewnia, że nie ma konieczności stosowania układu odwodnienia

Zakres temperatury 3H1 (+1/+10°C)
Czynnik chłodniczy R290

Wypożyczenie standardowe




Dodatkowe opcje



Wymiary modułów ze ścianami bocznymi



Корпус вітрини (W-800) • The case of refrigeration counter (W-800)
Przypadek lady chłodniczej (W-800)

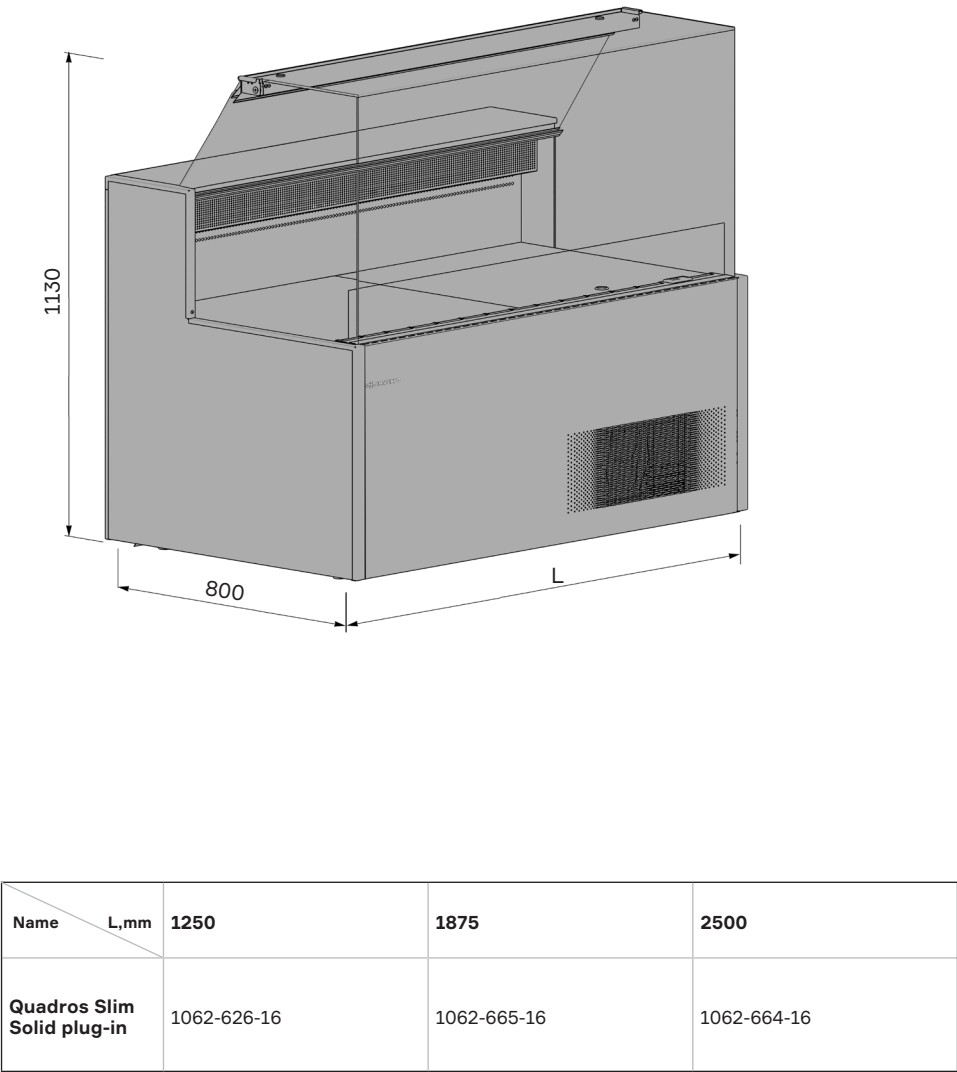

Section drawing / Розріз вітрини

Connection / Підключення

Basic Length / Базова довжина			
L	1314	1939	2564
G1	-	-	-

L	Length without endwall, mm / довжина без боковин
G	Case leg / регульовані ніжки
E	Electrical connection / Електричне підключення

Running Temperature / Робоча температура

H1/H2 (0...+10 °C / -1...+10 °C)


Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)

3 class 25°C/60% R.H


Description / Опис	unit/ од.вим	1314	1939	2564
Endwall thickness / Товщина боковини	mm	30		
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки	mm	30		
Refrigerated display volume / Об'єм вкладки, що охолоджується	dm³	189	280	375
Depth of display area / Глибина вкладки	mm	600		
TDA - Total display area / Експозиційна площа	m²	0,62	0,90	1,20
Understorage volume / Об'єм додаткового запасника	dm³	113	168	226
Sound level / Рівень шуму	dBA	<58		
Energy Labeling / Енергетичне маркування (3H1)	class	D	F	F
Refrigeration capacity at real evaporating temperature/condensation / Холодопродуктивність при реальній температурі кипіння/конденсації	-10°C / +35°C	3H1/H2		
	watt	508	829	829
*Rating power / Встановлена потужність	watt	481	811	885
*Nominal current / Номінальний струм	A	2,19	3,69	4,02
**Direct electrical consumption (DEC) / Добове електроспоживання вітрини	KWh/24	2,09	4,52	5,70
AC evaporator fans / AC вентилятори випарника	nr.x watt	1x5	2x5	2x5
Glass fans / Вентилятори обдування скла	nr.x watt	no	no	no
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED	nr.x watt	30	45	60
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години	nr.x 24h	6		
***Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці	watt	38	58	73
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю	kg	150	250	335
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю	kg	7	10	13,5
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину	kg	157	260	348,5
* Inc. compressor condensing unit, fans, LED canopy lighting, controller. Excl. defrost heater.				
* З урахуванням компресорно-конденсатного агрегату вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки.				
** Inc. compressor condensing unit, fans, LED canopy lighting (12h), controller. Excl. defrost heater.				
** З урахуванням компресорно-конденсатного агрегату вентиляторів, верх.освітлення(12години) та контролера. Без ТЕНа відтайки.				
*** Inc. fans, LED canopy lighting, controller. Excl defrost heater. During defrost, the condensing unit is switched off.				
**** З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки. При відтайці компресорно конденсатний агрегат - відключається.				

7

Блок керування • Control unit Moduł sterujący

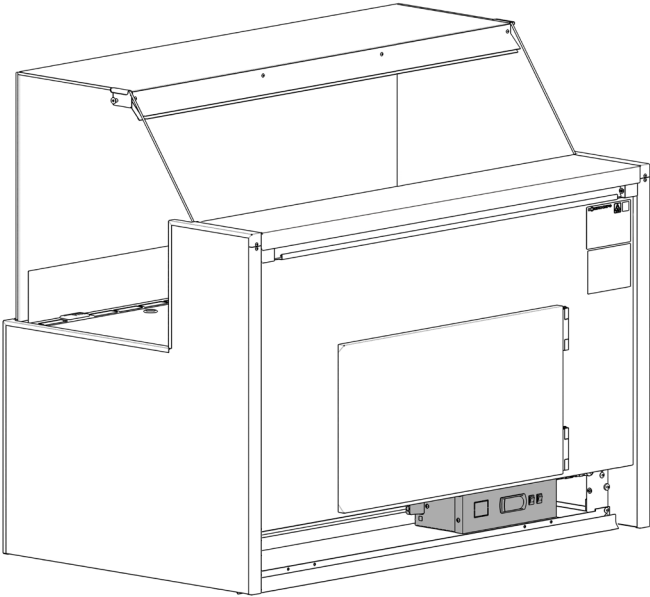


L, mm	Carel PJ Easy
1250	4001-295-36
1875	
2500	

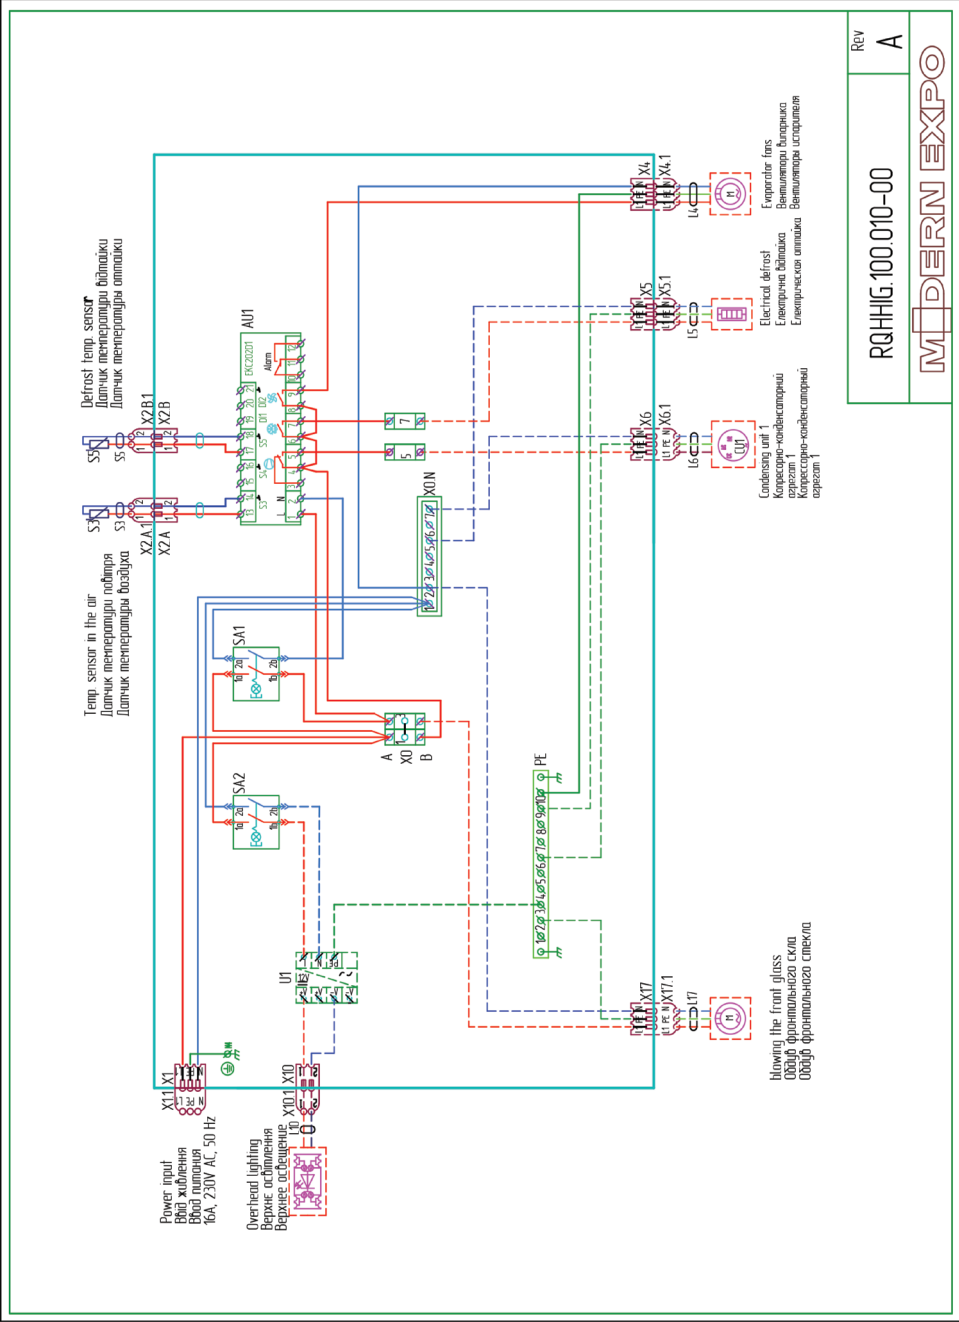

Додаткові аксесуари • Additional accessories


Osprzęt dodatkowy

Акрилові штори •
Acrylic curtains
Akrylowe rolety

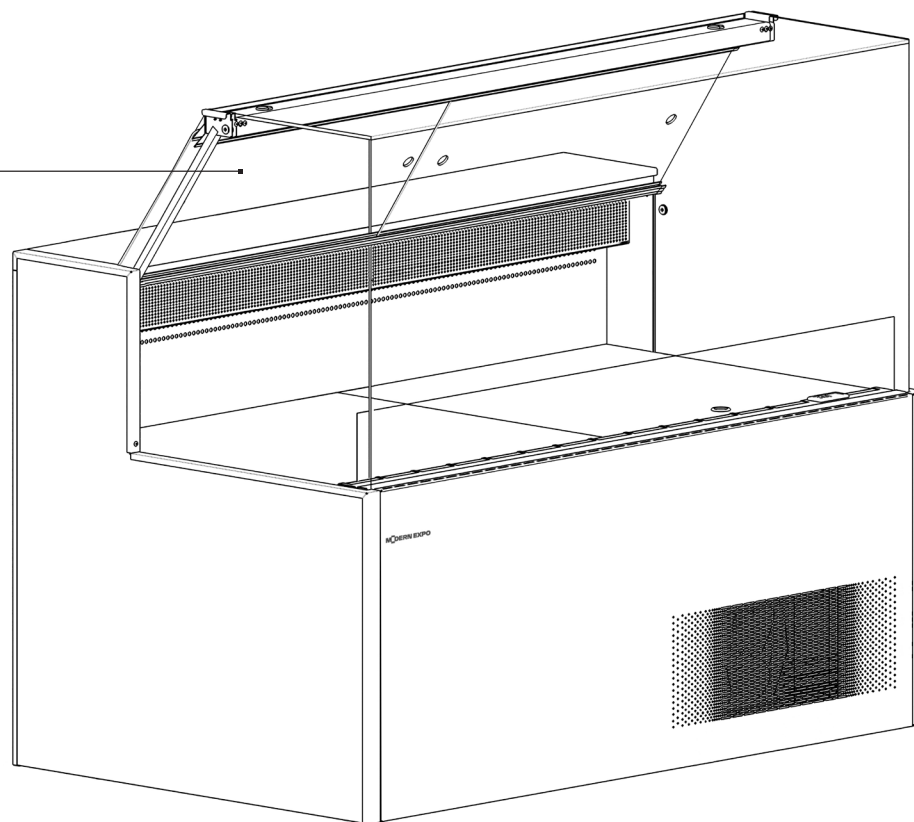

Упаковка Quadros SlimSolid • Packaging Quadros SlimSolid


Opakowanie Quadros SlimSolid

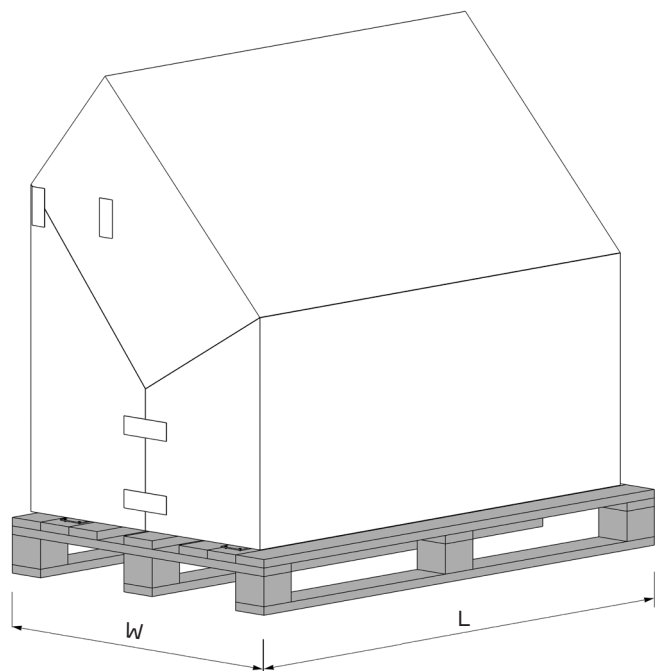

Type	Dimensions, mm	L, mm		
		1250	1875	2500
Піддон • Pallet • Paleta	L	1430	2055	2680
	W	890		
	H	1307		

Навісні аксесуари • Hinged accessories

Wyposażenie zawiasowe

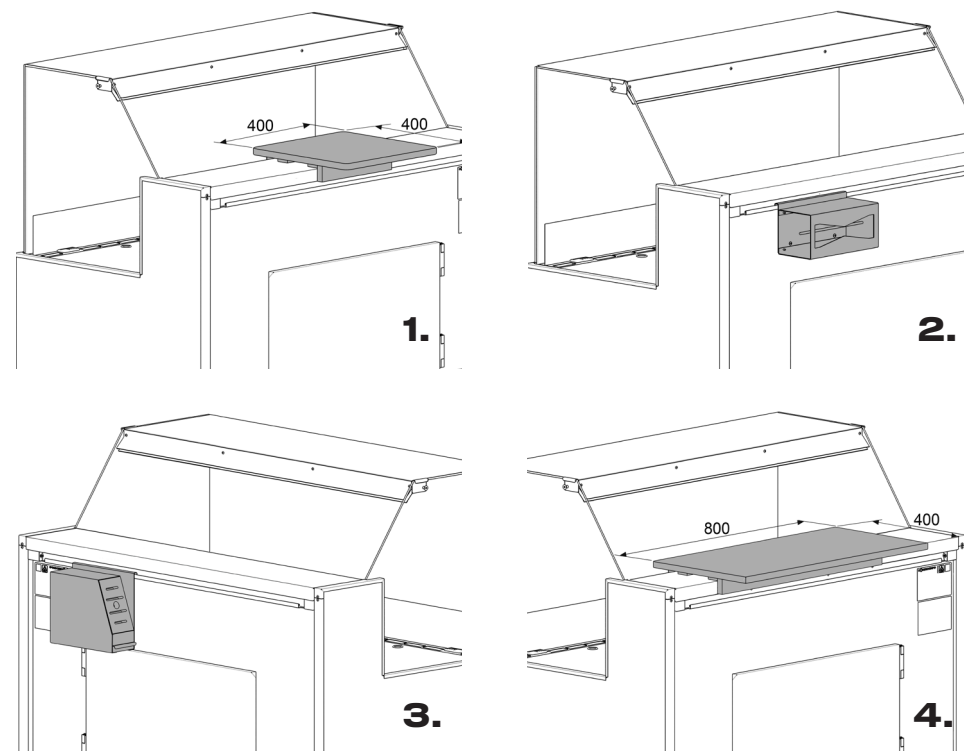

	Артикул • Code • Kod
Тримач ножів (3) • Knives holder • Uchwyt na noże	1056-164-00
Тримач пакетів (2) • Bage holder • Uchwyt na worki	1055-637-00
Дошка для нарізання L-400 (1) • Cut- ting board • Deska do krojenia	1050-793-00
Дошка для нарізання L-800 (1) • Cut- ting board • Deska do krojenia	1050-842-00
Підставка під вагу L-400 (4) • Scales board • Płyta wagi	1054-975-00
Підставка під вагу L-800 (4) • Scales board • Płyta wagi	1050-843-00

QUADROS SLIMCONFİ

Quadros SlimConfi

Вітрина для демонстрації кондитерських виробів

- › Покращена оглядовість
- › Можливість встановлення до 3 полиць та регулювання їх висоти
- › Екологічний холодоагент R290
- › Природне випарювання конденсату талої води
- › Розсувні двері з тилу вітрини для зручного завантаження продукції
- › Додаткове освітлення полиць




Правильне охолодження для Вашого ефективного магазину

- › Простий монтаж
- › Енергоефективні комплектуючі
- › Можливість встановлення в одну лінію з Quadros SlimSolid або Pulsar

Температурний режим 3H1(+1/+10°C)
Холодоагент R290



Стандартне виконання



Додаткові опції



Розміри модулів без боковин



Quadros SlimConfi

Counter for sweets and confectionery demonstration

- › Improved visibility
- › Ability to install up to 3 shelves and adjust their height
- › Eco-friendly refrigerant R290
- › Meltwater evaporator allows not to use a drainage system
- › Sliding doors from the back for convenience product loading
- › Additional shelf lighting




Proper cooling for your efficient store

- › Easy installation
- › Energy efficient components
- › Possibility to install in one line with Quadros SlimSolid or Pulsar

Temperature range 3H1(+1/+10°C)
Refrigerant R290



Standard equipment



Additional options



Dimensions of modules without sidewalls



Quadros SlimConfi

Lada przeznaczona do wystawiania słodczy i wyrobów cukierniczych

- › Poprawiona widoczność
- › Możliwość instalacji do trzech półek i ustawienia ich wysokości
- › Czynnik chłodniczy R290 przyjazny dla środowiska
- › Parownik wody roztopowej zapewnia, że nie ma konieczności stosowania układu odwodnienia
- › Drzwi przesuwne z tyłu dla wygodnego załadunku produktów
- › Dodatkowe oświetlenie półek



Odpowiednie chłodzenie dla wydajnego przechowywania

- › Prosta instalacja
- › Elementy wydajne energetycznie
- › Możliwość instalacji razem z Quadros SlimSolid lub Pulsar

Zakres temperatury 3H1(+1/+10°C)
Czynnik chłodniczy R290



Wypożyczenie standardowe



Dodatkowe opcje



Wymiary modułów bez ścian bocznych





Technical drawing of the refrigerator interior showing dimensions: height 1400, width 800, and depth L.

Name L,mm	625	937
Quadros Slim Confi plug-in	1110-838-00	1059-545-00
Quadros Slim Confi remout	-	1059-544-00

MODERN EXPO

ISO 23953-2

Section drawing / Розріз вітрини

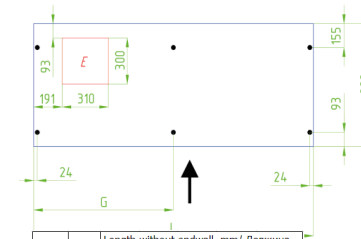


	L	Length without endwall, mm/ Довжина без боковин, мм
●	G	Case leg/ Регульовані ніжки
E	E	Electrical connection/ Електричне підключення

Connection / Підключення

Running Temperature / Робоча температура				H1(+1...+10 °C)		
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)				3 class 25°C/60% R.H		
Description / Опис				unit/ од.вимірювання	937	625
Endwall thickness / Товщина боковини				mm	32	
Refrigerated volume / Охолоджений об'єм				dm³	450	316
Depth of display area / Глибина вкладки				m³	605	605
TDA - Total display area / Експозиційна площа				m²	2,28	1,8
Sound level / Рівень шуму				dBa	<58	
Energy Labeling / Енергетичне маркування				class	C	B
Refrigeration capacity at real evaporating temperature/condensation / Холодопродуктивність при реальній температурі кипіння / конденсації				-10°C / +35°C	3H1/3H2	
				watt	756	466
*Rating power / Встановлена потужність				watt	373	305
*Nominal current / Номінальний струм				A	1,7	1,32
**Direct electrical consumption (DEC) / Добове електроспоживання вітрини				KWh/24	7,70	4,20
AC evaporator fans / AC вентилятори випарника				nr.x watt	1x5	1x5
Glass fans / Вентилятори обдуву скла				nr.x watt	no	no
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED				nr.x watt	33	24
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години				nr.x 24h	6	6
***Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці				watt	45	36
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНа відтайки				watt	no	no
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю				kg	125	85
Maximum small shelf loading / Максимально допустиме навантаження на малу скляну полицю				kg	3,7	2,5
Maximum big shelf loading / Максимально допустиме навантаження на велику скляну полицю				kg	4,3	2,9
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину				kg	137	90
* Inc. compressor condensing unit, fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.						
* З урахуванням компресорно конденсатного агрегату вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки.						
** Inc. compressor condensing unit, fans, LED canopy lighting (12h), controller, solenoid. Excl. defrost heater.						
** З урахуванням компресорно конденсатного агрегату вентиляторів, верх.освітлення(12годин) та контролера. Без ТЕНа відтайки.						
*** Inc. fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl defrost heater. During defrost, the condensing unit is switched off.						
*** З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки. При відтайці компресорно конденсатний агрегат - відключається.						


Основні аксесуари • Main accessories

Wypozażenie główne

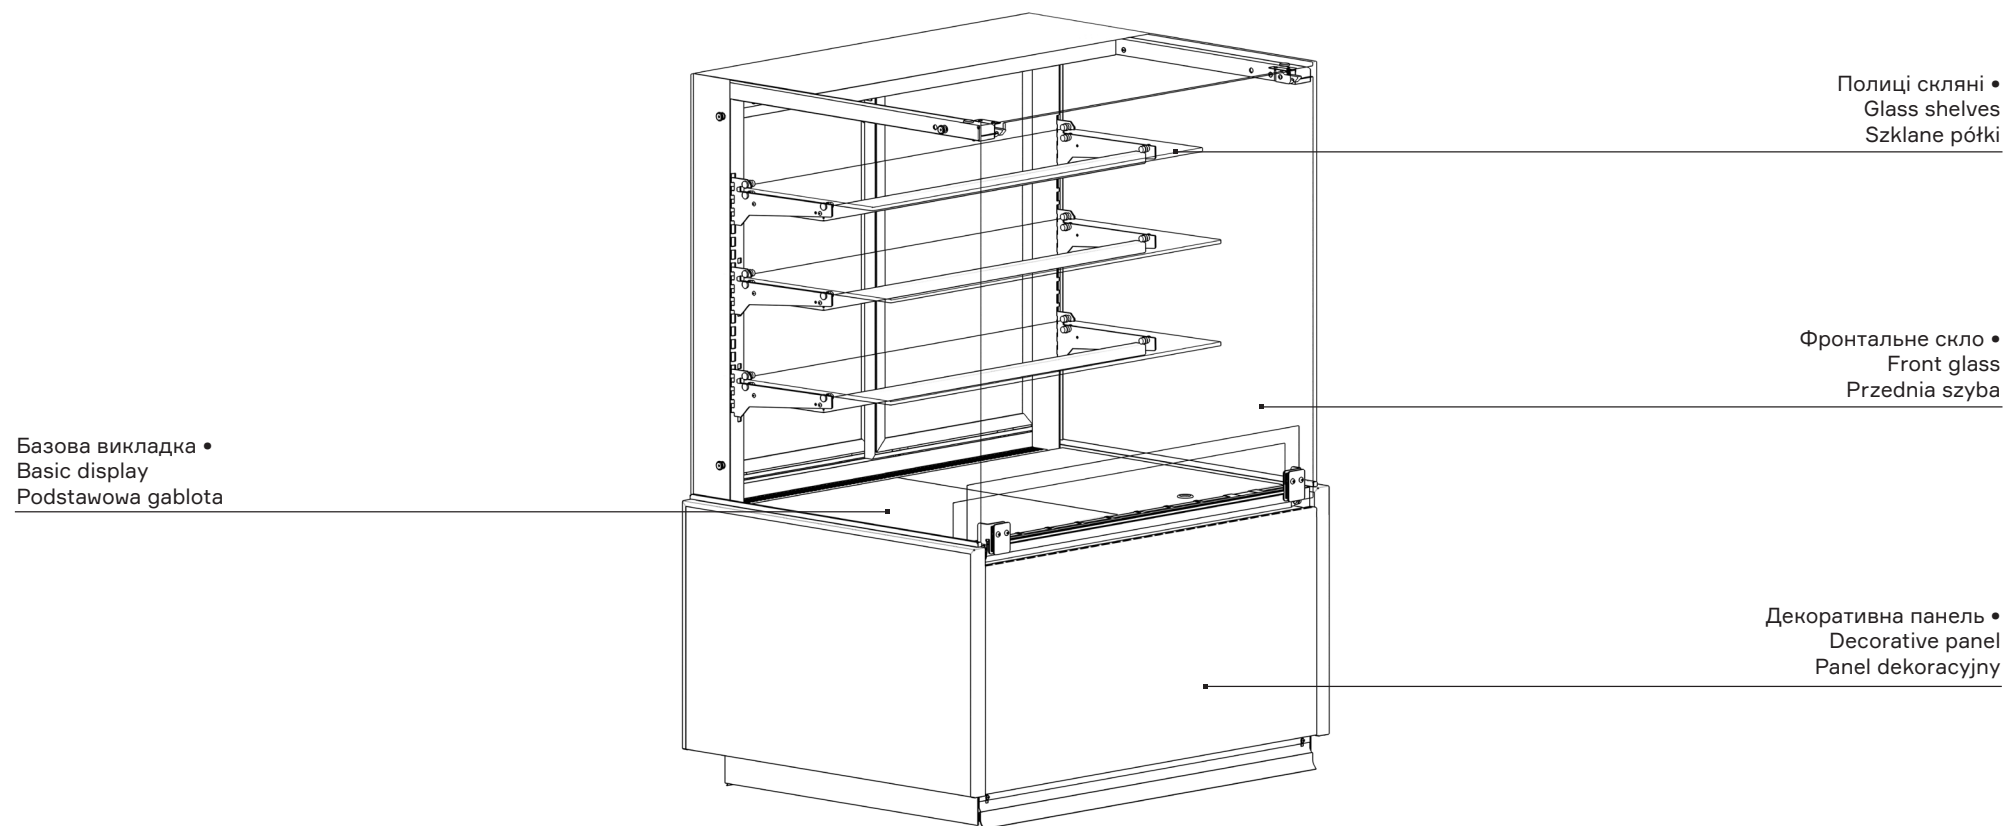

Фронтальне скло • Front glass


Przednia szyba

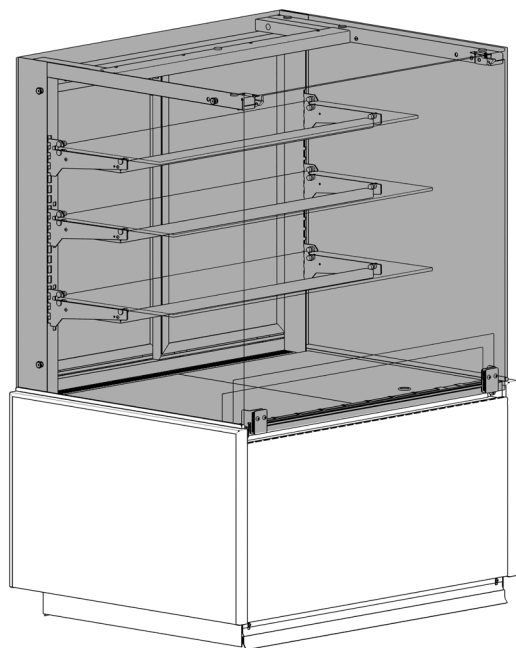

Name \ L,mm	625	937
Відкриття на себе • Tilt for-ward • Przesu-wane w przód	1110-855-00	1059-568-00


Базова викладка • Base trays

Półki podstawy

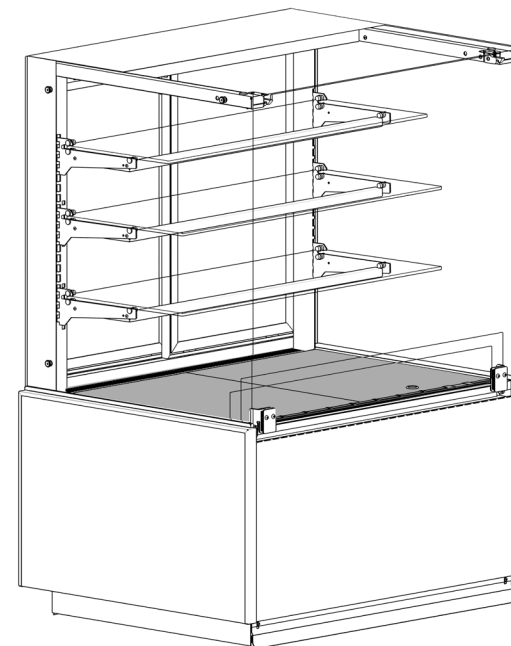


Name \ L,mm	625	937
Фарбована оцинкована сталь • Galva-nized, pow-der-coated steel • Ocynkowane, stal powlekana proszkowo	1110-839-16	1059-430-16
Нержавіюча сталь • Stainless steel AISI 430 • Stal nierdzewna	1118-418-00	1059-431-00
Нержавіюча сталь • Stainless steel AISI 304 • Stal nierdzewna	1118-529-00	1059-432-00

Декоративні панелі • Decorative panels Panele dekoracyjne

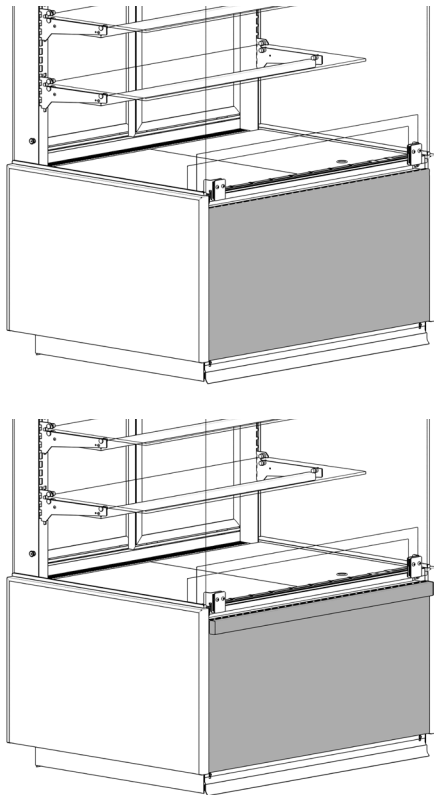


Name	L,mm	625	937
Без відбійника • Without bumper • Bez odbojnika		1110-846-16	1050-669-16
З відбійником • With bumper • Z odbojnikami		-	1050-729-16

Полиця скляна • Glass shelf
Szklana półka

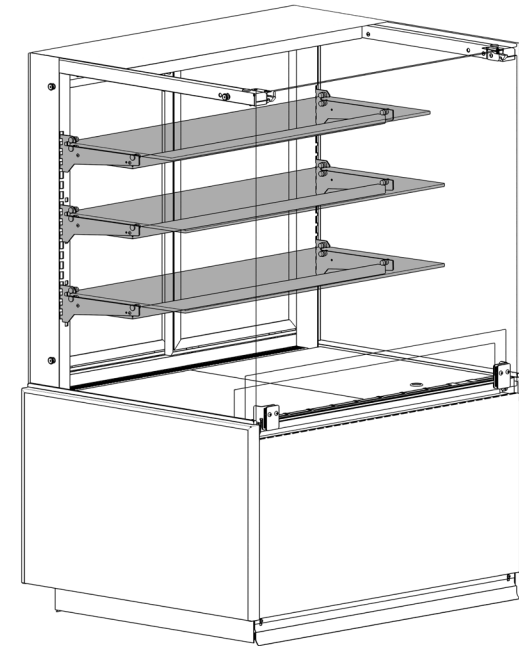


Name L,mm	625	937
Полиция скляна W 370 • Glass shelf W 370 • Szklana półka W 370	1110-614-00	1059-573-00
Полиция скляна W 420 • Glass shelf W 420 • Szklana półka W 420	1110-616-00	1059-570-00
Полиция скляна 80° W 420 • Glass shelf 80° W 420 • Szklana półka 80° W 420	1110-843-00	1098-539-00

Блок керування • Control unit

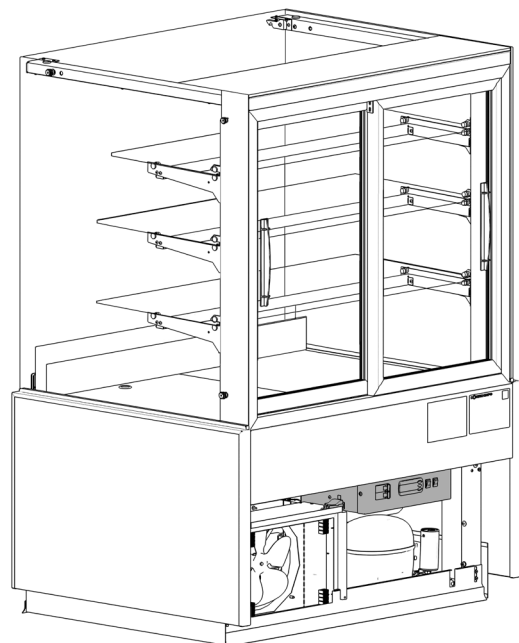


L, mm	Danfoss EKC 202 D1
625	1111-233-00
937	1037-843-00

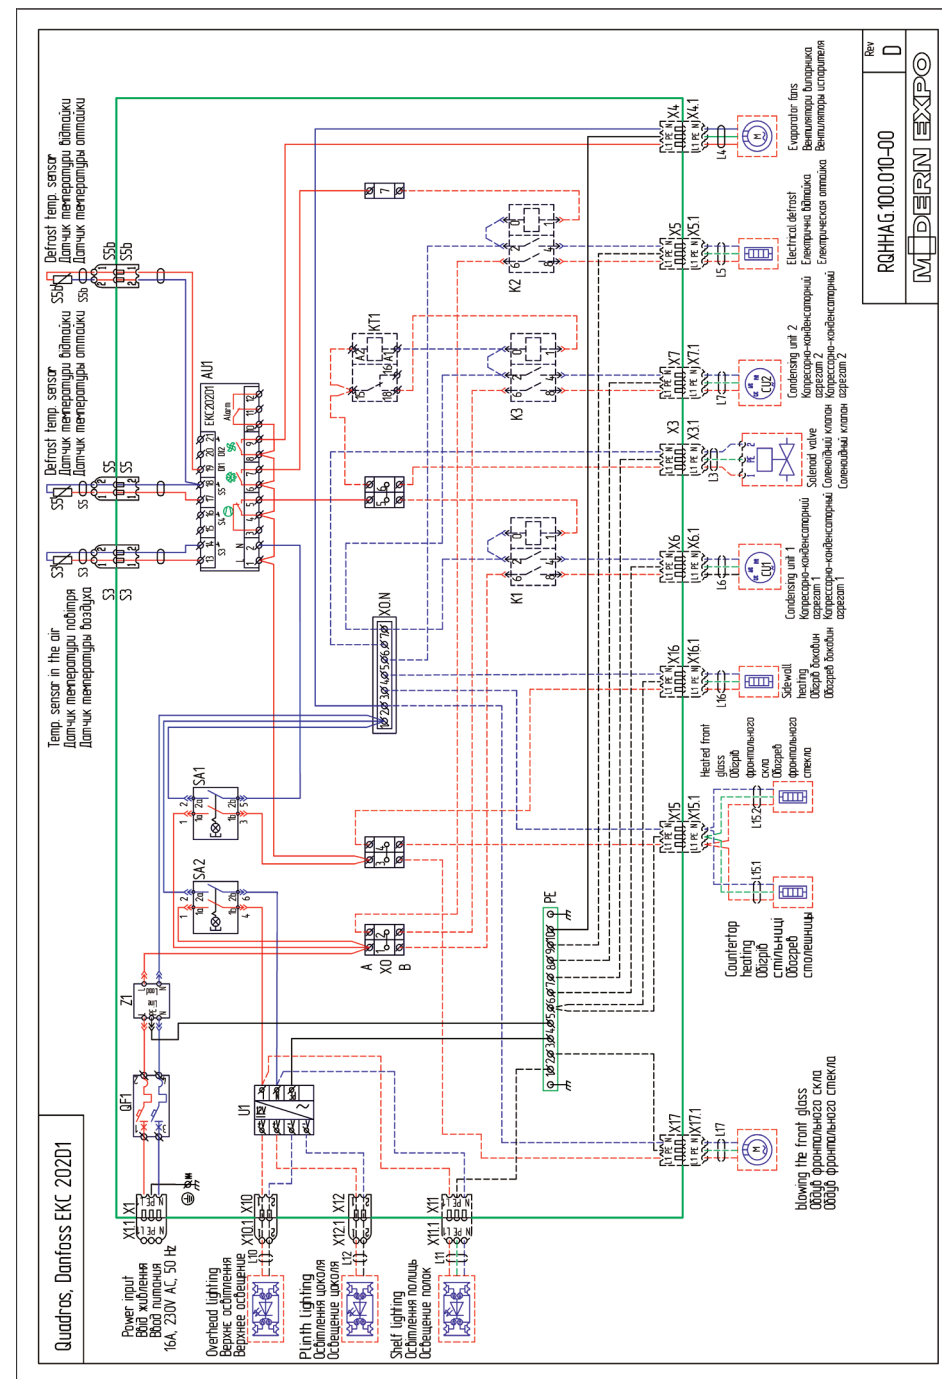

Додаткові аксесуари • Additional accessories


Osprzęt dodatkowy

З'єднувальні шпильки •
Connecting pins
Kołki łączące

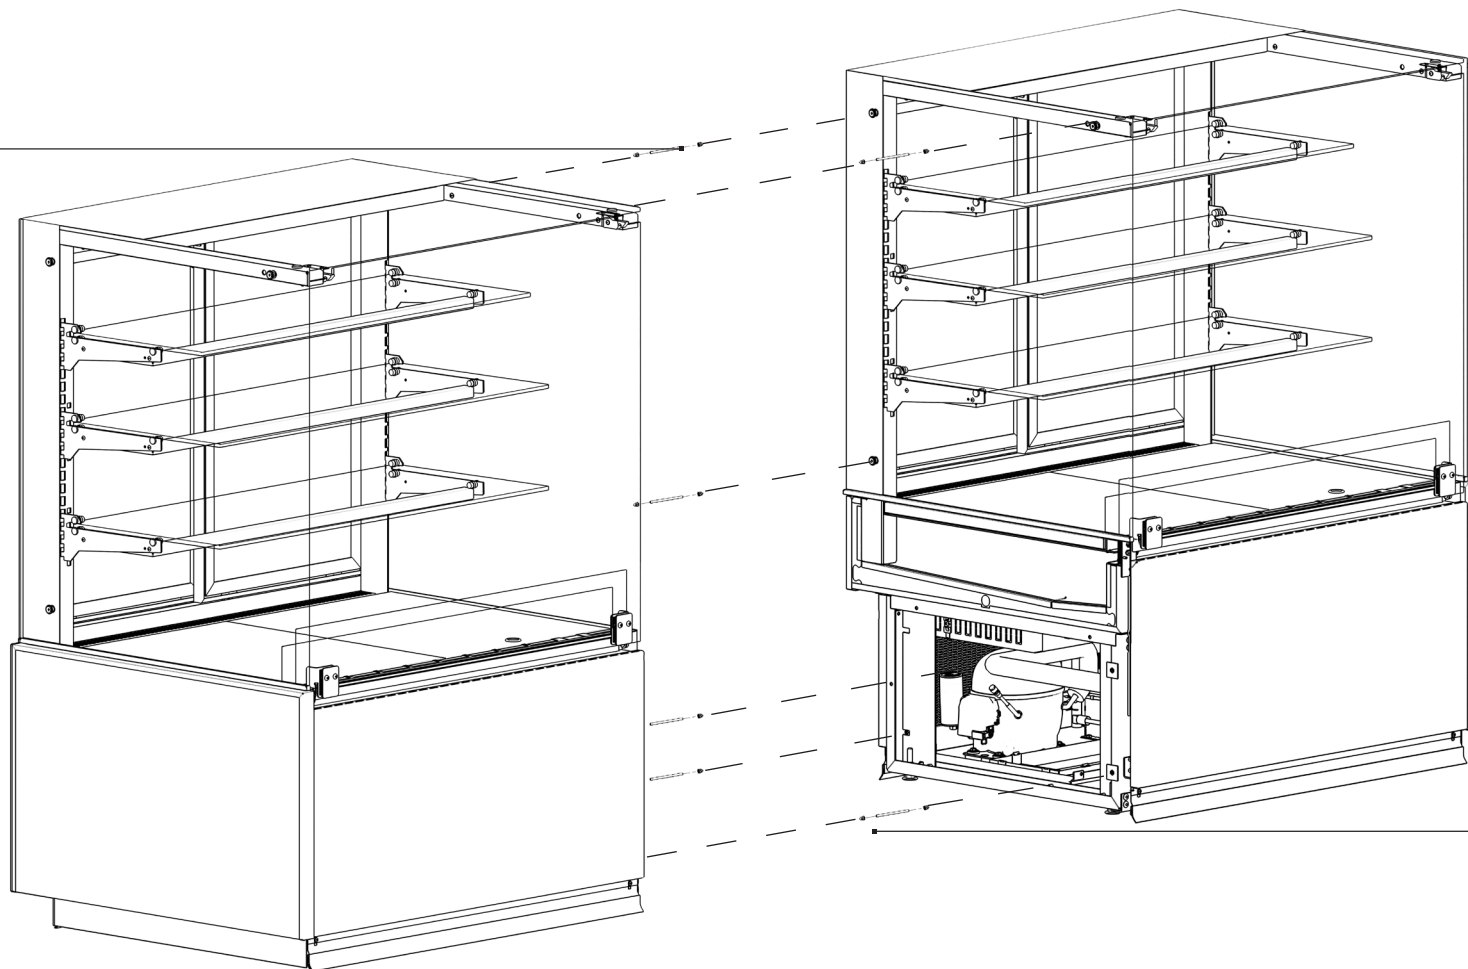


З'єднувальні шпильки •
Connecting pins
Kołki łączące

Упаковка Quadros SlimConfі • Packaging
Quadros SlimConfі
Opakowanie Quadros SlimConfі

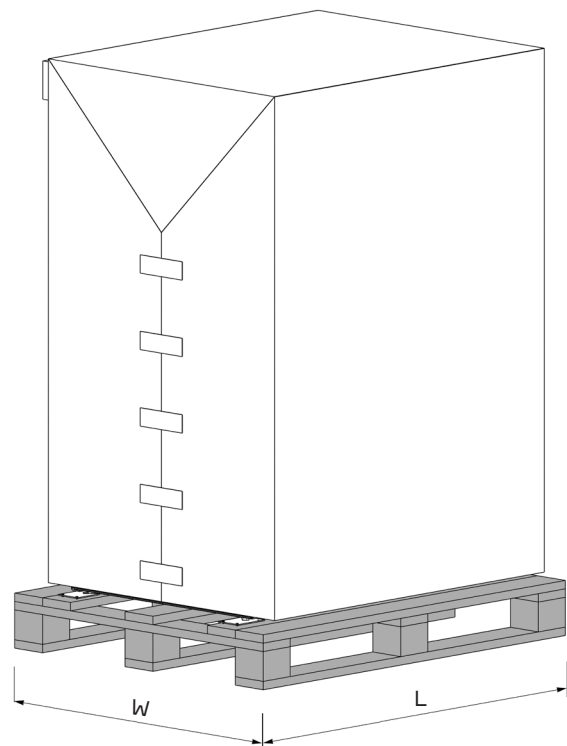

Type	L, mm		
	Dimensions, mm	625	937
Піддон • Pallet • Paleta	L	810	1120
	W	890	
	H	1536	
Обрешітка • Wooden frame • Drewniana rama	L	898	1208
	W	935	
	H	1620	

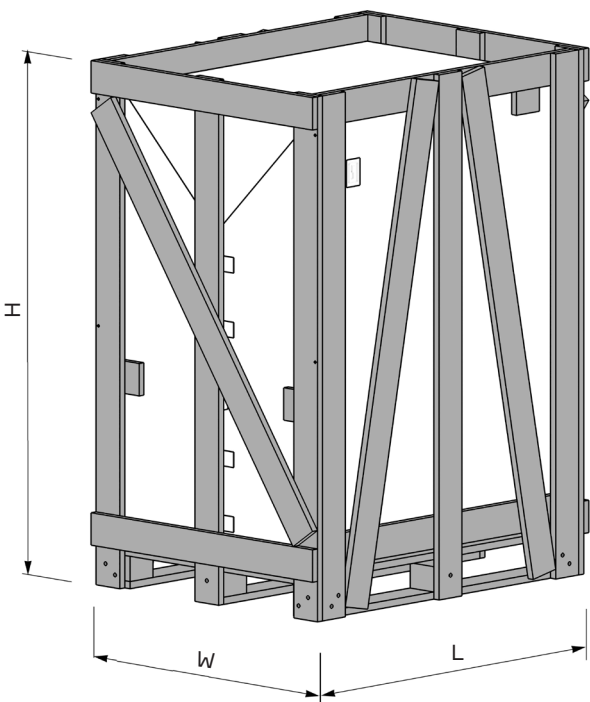

Package	L,mm		
		625	937
Піддон • Pallet • Paleta		1111-393-00	1059-541-00
Обрешітка • Wooden frame • Drewniana rama		1110-764-00	1110-763-00

QUADROS

Quadros

Гастрономічні вітрини

- Система відкриття скла: відкидне або пневмопідйом
- Модифікація під вітрину самообслуговування
- Додатковий охолоджувальний об'єм в базовій комплектації
- Виконання під вбудований або виносний агрегат

Правильне охолодження для Вашого ефективного магазину

- Вентилятори обдуву фронтального скла
 - Екологічно безпечний холодоагент R290 для вітрин з вбудованим агрегатом
 - Енергоефективні комплектуючі
 - Природне випарювання конденсату талої води
- Висота 1130/850 мм
Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1 (+1/+10°C)
Холодоагент R404/507, R448/449, R290




Стандартні кольори



Стандартне виконання



Розміри модуля без боковин



Додаткові опції



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros

Refrigerated counter

- Glass opening system lift-up or tilt forward
- Modification for a self-service counter
- With understorage in the basic complete set
- Option for remote or plug-in unit

Proper cooling for your efficient store

- Blowing front glass
- Eco-friendly refrigerant R290 for plug-in unit
- Energy efficient components
- Meltwater evaporator allows not to use a drainage system

Height 1130/850 mm
Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1 (+1/+10°C)
Refrigerant R448/449, R290




Standard colors



Standard equipment



Dimensions of modules without sidewalls



Additional options



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros

Klasyczna chłodzona lada

- Otwieranie szyby: podnoszone, przechyłane w przód lub samoobsługa.
- Przechowywanie w konfiguracji podstawowej
- Opcja bez lub z podłączanym modulem
- Funkcjonalne miejsce pracy dla pracowników za ladą

Odpowiednie chłodzenie dla wydajnego przechowywania

- Prosta instalacja podłączanych modułów: rozwiązanie plug&play
- Duża powierzchnia prezentacji produktu
- Czynnik chłodniczy R290 przyjazny dla środowiska
- Energoszczędne wentylatory antyoszożeniowe
- Parownik wody roztopowej zapewnia, że nie ma konieczności stosowania układu odwodnienia

Height 1130/850 mm
Zakres temperatury 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1 (+1/+10°C)
Czynnik chłodniczy R448/449, R290




Standardowe kolory



Wyposażenie standardowe



Wymiary modułów bez ścian bocznych



Dodatkowe opcje




MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Корпус вітрини (W-1100) • The case of refrigeration counter (W-1100) Przypadek lady chłodniczej (W-1100)

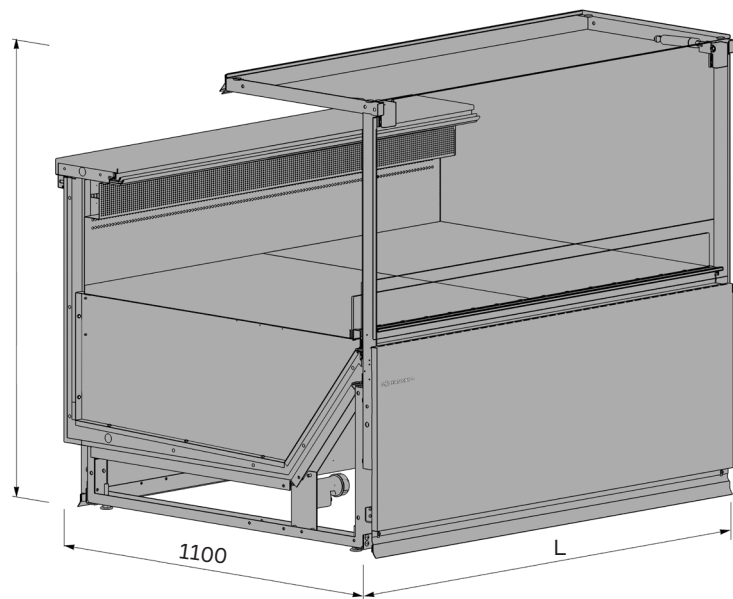


Name \ L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Quadros plug-in	1052-066-00	1052-068-00	1052-078-00	1052-079-00	1052-030-00	1052-080-00
Quadros remote	1052-989-00	1052-990-00	1052-991-00	1052-992-00	1052-029-00	1052-994-00

Quadros H-1130 remote

Technical Data Sheet / Технічні характеристики

M² DERN EXPO

ISO 23953-2

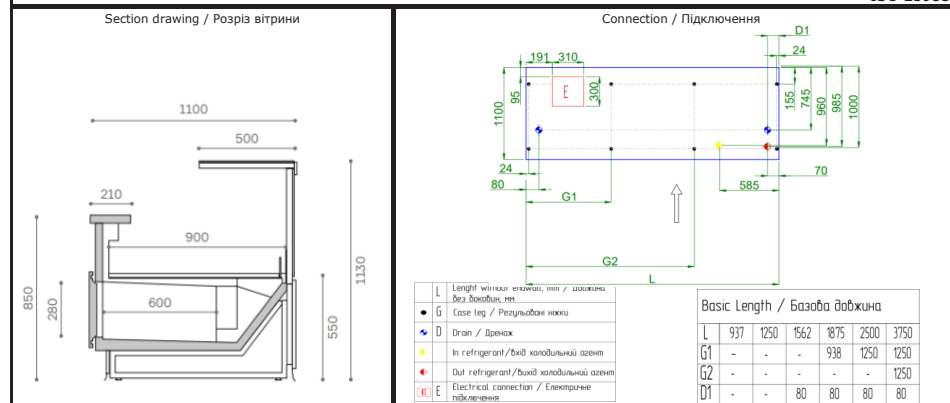


Running Temperature / Робоча температура		M1(-1...+5 °C) / M2(-1...+7 °C)					
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)		3 class 25°C/60% R.H					
Description / Опис	unit / од.вимірювання	937	1250	1562	1875	2500	3750
Endwall thickness / Товщина боковини	mm	32					
Refrigerated display volume / Об'єм вкладки, що охолоджується	dm ³	105	140	175	210	280	420
Depth of display area / Глибина вкладки	mm	900					
TDA - Total display area / Експозиційна площа	m ²	0,84	1,12	1,40	1,68	2,25	3,38
Understorage volume / Об'єм додаткового запасника	dm ³	166	222	278	333	445	667
Sound level / Рівень шуму	dBA	<58					
***Energy Labeling / Енергетичне маркування	class	-					
Refrigeration capacity with real evaporating temperature -8 °C / Холодостойкість за реальної температури кипіння -8 °C	3M1	200	210	260	320	420	630
	3M2	180	190	234	290	380	570
*Rating power / Встановлена потужність	watt	47,5	55	57	80	100	135
*Nominal current / Номінальний струм	A	0,23	0,26	0,30	0,37	0,45	0,66
*Direct electrical consumption (DEC) 3M1/ Добове електроспоживання вітрини 3M1	KWh/24	0,64	0,85	1,06	1,28	1,70	2,55
*Direct electrical consumption (DEC) 3M2/ Добове електроспоживання вітрини 3M2	KWh/24	0,53	0,71	0,88	1,06	1,41	2,12
EC evaporator fans / ЕС вентилятори випарника	nr.x watt	1x5	1x5	2x5	2x5	2x5	3x5
Glass EC fans / ЕС вентилятори обдування скла	nr.x watt	1x5	1x5	1x5	2x5	2x5	3x5
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED	nr.x watt	22,5	30	37,5	45	60	90
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години	nr.x 24h	6					
**Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці	watt	404	505	606	758	1010	1512
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНу відтайки	watt	400	500	600	750	1000	1500
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю	kg	125	160	200	250	335	350
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю	kg	5	6,5	8,5	2x5	2x6,5	3x6,5
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину	kg	130	166,5	208,5	260	342	350
* Inc. fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.							
* З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки.							
** Inc. fans, LED canopy lighting (12h), controller, solenoid. Excl. defrost heater.							
** З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення(12години) та контролера. Без ТЕНа відтайки.							
*** Inc. fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.							
*** З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення, контролера та соленоїда. Без ТЕНа відтайки.							
****Refrigerator counter of this type are not subject to energy labeling							
****Вітрини даного типу не підпадають під енергетичне маркування							

Quadros H-850 remote

Technical Data Sheet / Технічні характеристики

MODERN EXPO

ISO 23953-2

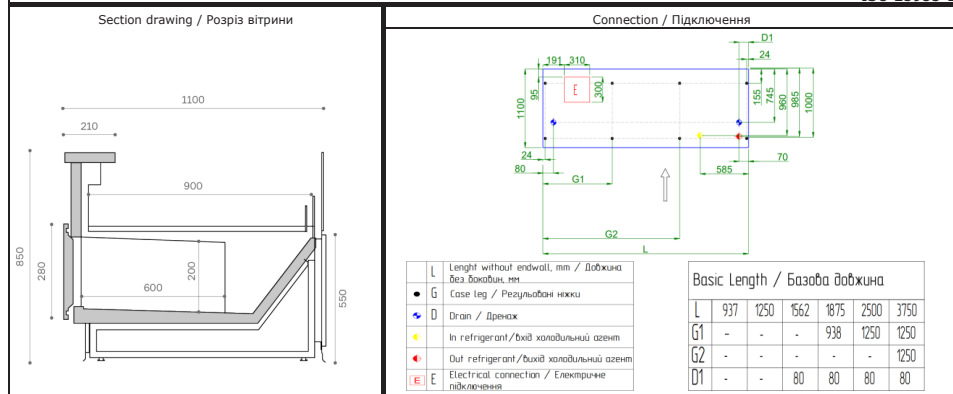


Running Temperature / Робоча температура		M1(-1...+5 °C) / M2(-1...+7 °C)					
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)		3 class 25°C/60% R.H					
Description / Опис	unit/ од.вимірювання	937	1250	1562	1875	2500	3750
Endwall thickness / Товщина боковини	mm	32					
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки	mm	32					
Refrigerated display volume / Об'єм викладки, що охолоджується	dm³	105	140	175	210	280	420
Depth of display area / Глибина викладки	mm	900					
TDA - Total display area / Експозиційна площа	m²	0,84	1,12	1,40	1,68	2,25	3,38
Understorage volume / Об'єм додаткового запасника	dm³	166	222	278	333	445	667
Sound level / Рівень шуму	dBA	<58					
***Energy Labeling / Енергетичне маркування	class	-					
Refrigeration capacity with real evaporating temperature -8 °C / Холодопродуктивність за реальної температури кипіння -8 °C	3M1	284	380	475	570	760	1,14
	3M2	256	340	430	515	685	1,026
*Rating power / Встановлена потужність	watt	22	22	27	27	32	42
*Nominal current / Номінальний струм	A	0,10	0,10	0,12	0,12	0,15	0,19
*Direct electrical consumption (DEC) 3M1/ Добове електроспоживання вітрини 3M1	KWh/24	0,50	0,7	1,00	1,10	1,40	2,20
*Direct electrical consumption (DEC) 3M2/ Добове електроспоживання вітрини 3M2	KWh/24	0,40	0,6	0,80	0,88	1,12	1,76
EC evaporator fans / EC вентилятори випарника	nr.x watt	2x5	2x5	3x5	3x5	4x5	6x5
Glass EC fans / EC вентилятори обдування скла	nr.x watt	-	-	-	-	-	-
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED	nr.x watt	-	-	-	-	-	-
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години	nr.x 24h	6					
**Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці	watt	410	510	615	765	1020	1530
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНу відтайки	watt	400	500	600	750	1000	1500
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю	kg	125	160	200	250	335	350
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю	kg	5	6,5	8,5	2x5	2x6,5	3x6,5
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину	kg	130	166,5	208,5	260	342	350
* Inc. fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.							
* З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки.							
** Inc. fans, LED canopy lighting (12h), controller, solenoid. Excl. defrost heater.							
** З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення(12години) та контролера. Без ТЕНа відтайки.							
*** Inc. fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.							
*** З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення, контролера та соленоїда. Без ТЕНа відтайки.							
****Refrigerator counter of this type are not subject to energy labeling							
****Вітрини даного типу не підпадають під енергетичне маркування							

Quadros H-1130 plug-in

Technical Data Sheet / Технічні характеристики

MODERN EXPO

ISO 23953-2

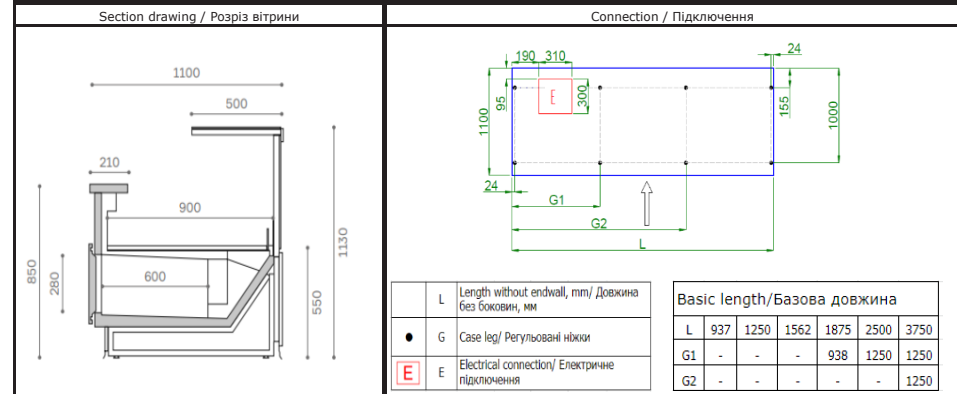


Running Temperature / Робоча температура			M1(-1...+5 °C) / M2(-1...+7 °C)							
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)			3 class 25°C/60% R.H							
Description / Опис			unit/ од.вимірювання	937	1250	1562	1875	2500	3750	
Endwall thickness / Товщина боковини			mm	32						
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки			mm	32						
Refrigerated display volume / Об'єм викладки, що охолоджується			dm³	105	140	175	210	280	420	
Depth of display area / Глибина викладки			mm	900						
TDA - Total display area / Експозиційна площа			m²	0,84	1,12	1,40	1,68	2,25	3,38	
Understorage volume / Об'єм додаткового запасника			dm³	166	222	278	333	445	667	
Sound level / Рівень шуму			dBA	<58						
***Energy Labeling / Енергетичне маркування			class	-						
Refrigeration capacity at real evaporating temperature/condensation / Холодопродуктивність при реальній температурі кипіння / конденсації			-10°C / +45°C 3M1/3M2	watt	648	648	926	926	1015	926x2
*Rating power / Встановлена потужність				watt	473	480	576	588	748	1176
*Nominal current / Номінальний струм				A	2,06	2,09	2,50	2,56	3,25	5,11
*Direct electrical consumption (DEC) 3M1 / Добове електроспоживання вітрини 3M1				KWh/24	3,44	4,84	6,34	6,88	7,58	15,28
*Direct electrical consumption (DEC) 3M2 / Добове електроспоживання вітрини 3M2				KWh/24	2,81	3,88	4,92	5,20	5,76	10,24
EC evaporator fans / EC вентилятори випарника				nr.x watt	1x5	1x5	2x5	2x5	2x5	4x5
Glass EC fans / EC вентилятори обдування скла				nr.x watt	1x5	1x5	1x5	2x5	2x5	3x5
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED				nr.x watt	22,5	30	37,5	45	60	90
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години				nr.x 24h	3	3	3	6	3	3
**Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці				watt	36	43	56	68	83	128
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНа відтайки				watt	400	500	600	750	1000	1500
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю				kg	125	160	200	250	335	350
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю				kg	5	6,5	8,5	2x5	2x6,5	3x6,5
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину				kg	130	166,5	208,5	260	342	350
* Inc. compressor condensing unit, fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.										
* З урахуванням компресорно конденсатного агрегату вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки.										
** Inc. fans, LED canopy lighting, controller. Excl. defrost heater. During defrost, the condensing unit is switched off.										
** З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки. При відтайці компресорно конденсатний агрегат відключається.										
***Refrigerator counter of this type are not subject to energy labeling										
***Вітрини даного типу не підпадають під енергетичне маркування										

Основні аксесуари • Main accessories

Wyposażenie główne

Боковина скляна Ліва •
Endwall glass Left
Szyba ściany końcowej Lewa

Базова викладка •
Basic display
Podstawowa gablota


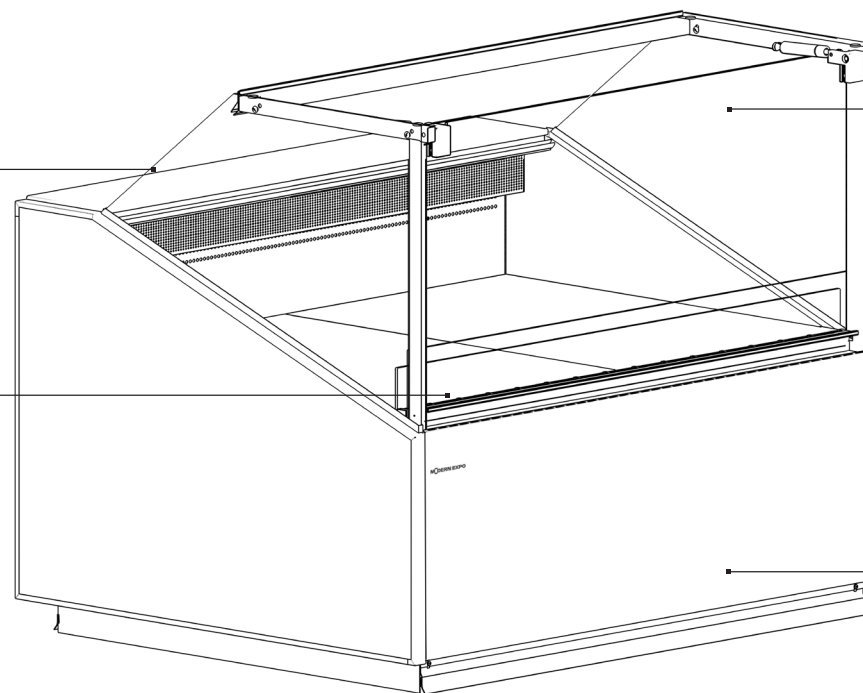


Фронтальне скло •
Front glass
Przednia szyba

Боковина скляна Права •
Endwall glass Right
Szyba ściany końcowej Prawa




Декоративна панель •
Decorative panel
Panel dekoracyjny

Фронтальне скло • Front glass Przednia szyba

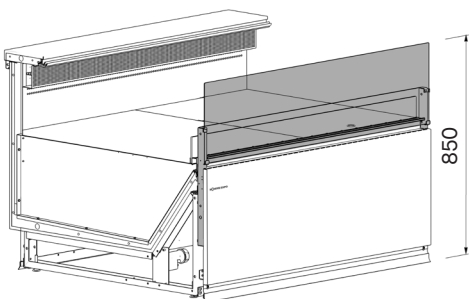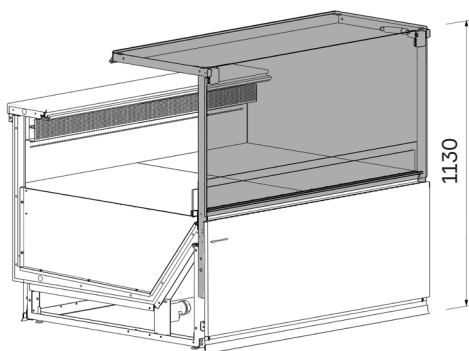

L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Пневмопідйом • Lift up • Podnoszone	1051-252-00	1051-253-00	1051-254-00	1051-255-00	1051-256-00	1051-257-00
Відкриття на себе • Tilt forward • Przesuwane w przód	1059-220-00	1059-221-00	1059-222-00	1059-223-00	1059-224-00	1059-225-00
Самообслуговування • Self-service • Samoobsługowe	1051-414-00	1051-415-00	1051-416-00	1051-417-00	1051-418-00	1051-419-00


Декоративні панелі • Decorative panels Panele dekoracyjne

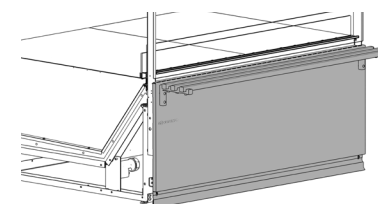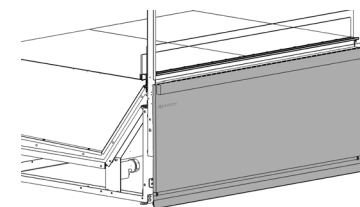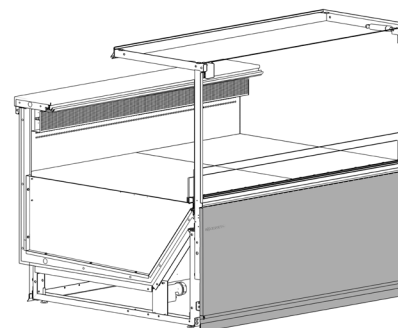


plug-in	L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Без відбійника • Without bumper • Bez odbojnika		1050-723-16	1050-724-16	1050-725-16	1050-726-16	1050-727-16	1050-728-16
З відбійником • With bumper • Z odbojnikiem		1050-735-16	1050-736-16	1050-737-16	1050-738-16	1050-739-16	1050-740-16
З полицею для сумок • With shelf for bags • Z półką na worki		1050-747-16	1050-748-16	1050-749-16	1050-750-16	1050-751-16	1050-752-16

remote	L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Без відбійника • Without bumper • Bez odbojnika		1050-669-16	1050-682-16	1050-694-16	1050-695-16	1050-696-16	1050-697-16
З відбійником • With bumper • Z odbojnikiem		1050-729-16	1050-730-16	1050-731-16	1050-732-16	1050-733-16	1050-734-16
З полицею для сумок • With shelf for bags • Z półką na worki		1050-741-16	1050-742-16	1050-743-16	1050-744-16	1050-745-16	1050-746-16


Блок керування • Control unit Moduł sterujący

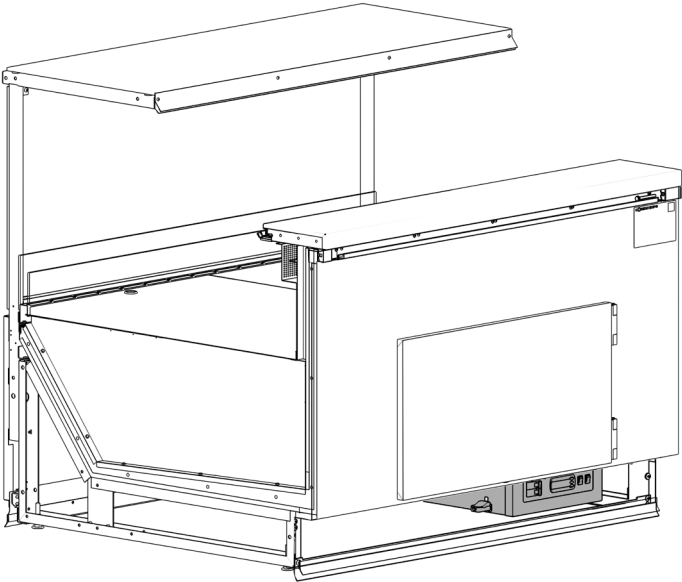

L, mm	Danfoss EKC 202 D1
937	1037-843-00
1250	
1562	
1875	
2500	
3750	

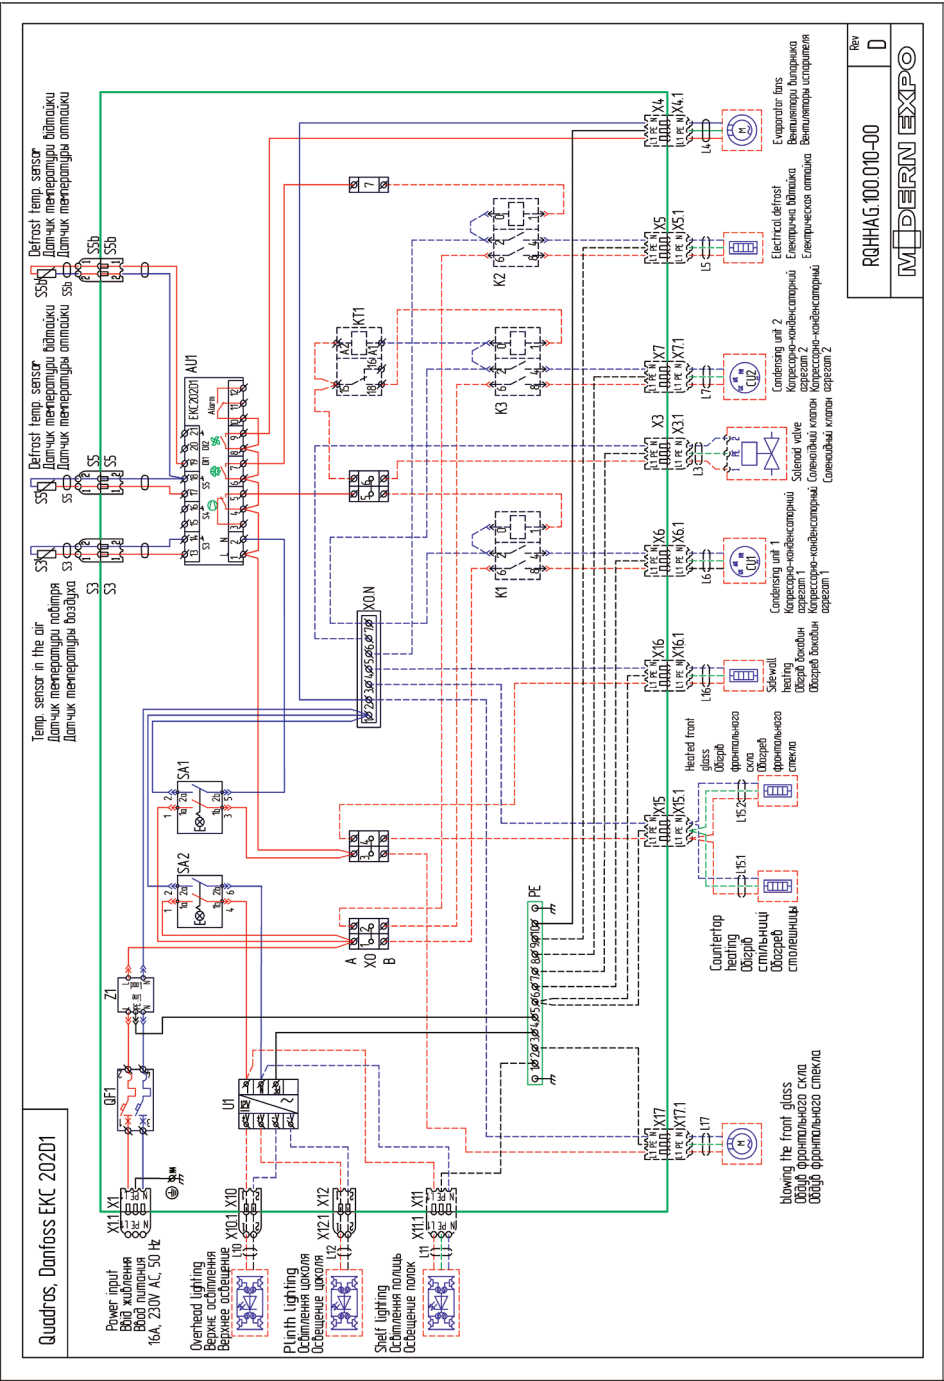


TPB • TRV
TRV

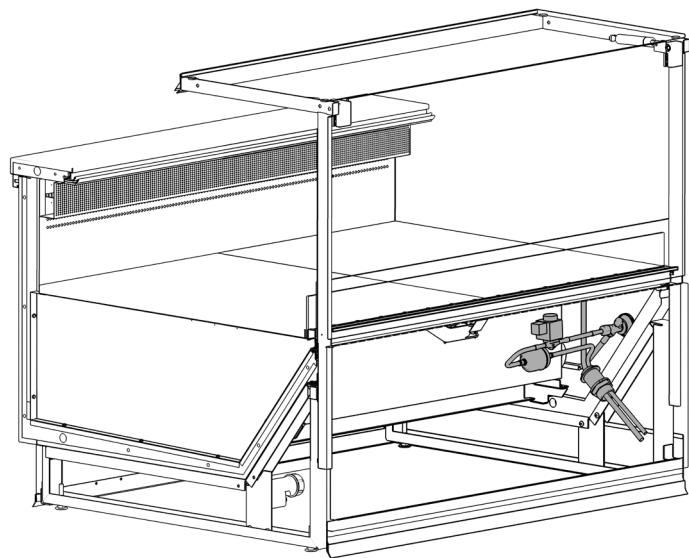


L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Холодоагент • Refrigerant • Czynnik chłodniczy						
R404a	1116-285-00	1116-287-00	1116-289-00	1116-291-00	1116-293-00	1116-295-00
R449a	1116-286-00	1116-288-00	1116-290-00	1116-292-00	1116-294-00	1116-296-00

Базова викладка • Base trays
Półki podstawy

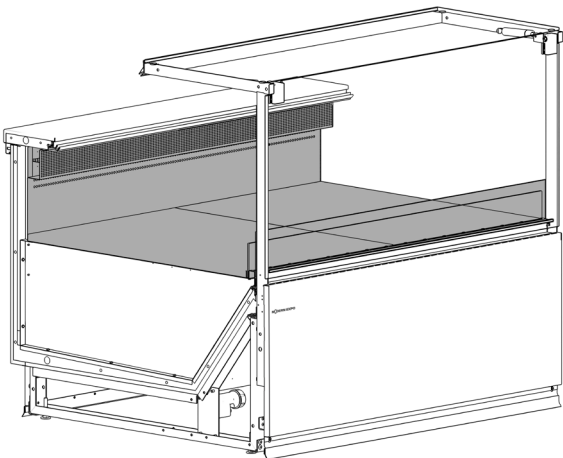


L, mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Виконання • Implementation • Realizacja						
Фарбована оцинкована сталь • Galva- nized, pow- der-coated steel • Ocynkowane, stal powlekana proszkowo	1054-123-16	1054-124-16	1054-125-16	1054-126-16	1054-127-16	1054-128-16
Нержавіюча сталь • Stainless steel AISI 430 • Stal nierdzewna	1052-725-00	1052-727-00	1052-728-00	1052-729-00	1052-730-00	1052-731-00
Нержавіюча сталь • Stainless steel AISI 304 • Stal nierdzewna	1052-735-00	1052-750-00	1052-751-00	1052-752-00	1052-753-00	1052-754-00

Верхнє освітлення • Canopy lighting Oświetlenie górne

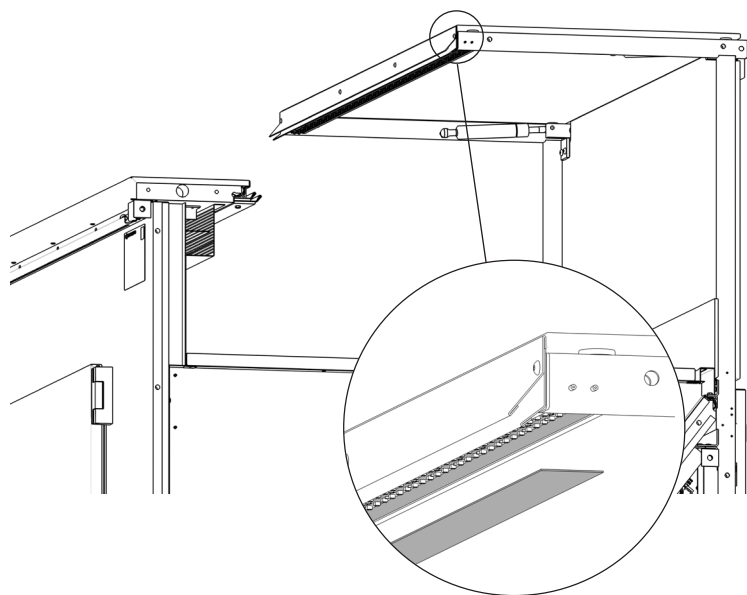

LED \ L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Холодний білий • "Cold white" • Zimny biały	1050-611-00	1042-996-00	1050-612-00	1043-141-00	1043-142-00	1050-618-00
Теплий білий • "Warm white" • Ciepły biały	1050-633-00	1050-634-00	1050-635-00	1050-637-00	1050-638-00	1050-639-00
Рожевий • "Pink" (sousage/meat) • Różowy (kiełbasa/mięso)	1050-624-00	1050-625-00	1050-626-00	1050-630-00	1050-631-00	1050-632-00


Панель вентиляторів • Fan panel Panel wentylatorów

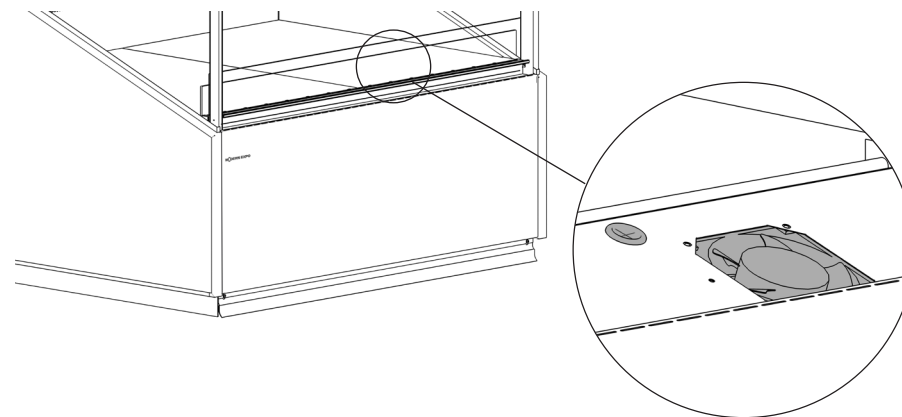

L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
The fun panel						
Панель вентиляторів випарника • Display counter evaporator fan panel • Panel wentylatorów parownika	1116-261-00	1116-262-00	1116-263-00	1116-264-00	1116-265-00	1116-266-00
Панель вентиляторів з нержавіючої сталі • Fan panel stainless steel • Panel wentylatora ze stali nierdzewnej	1116-267-00	1116-268-00	1116-269-00	1116-270-00	1116-271-00	1116-272-00
Панель вентиляторів самообслуговування • Self-service fan panel • Panel wentylatora samoobsługowego	1116-273-00	1116-274-00	1116-275-00	1116-276-00	1116-277-00	1116-278-00
Панель вентиляторів самообслуговування з нержавіючої сталі • Self-service fan panel stainless steel • Samoobsługowy panel wentylatora ze stali nierdzewnej	1116-279-00	1116-280-00	1116-281-00	1116-282-00	1116-283-00	1116-28-00

Упаковка Quadros • Packaging Quadros


Opakowanie Quadros

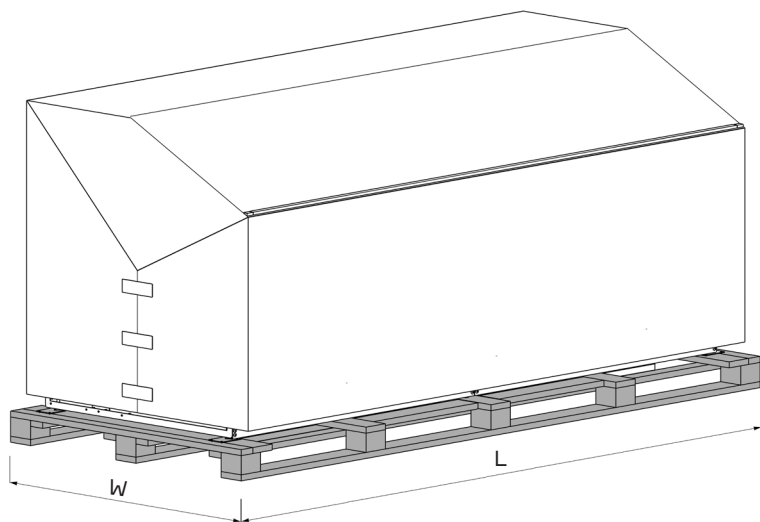

Type	L, mm Dimensions, mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Піддон • Pallet • Paleta	L	1120	1430	1740	2055	2680	3930
	W	1150					
	H	1236					
Обрешітка • Wooden frame • Drewniana rama	L	1208	1518	1828	2143	2768	4018
	W	1195					
	H/H*2 рівні	1250 / 2522					
Обрешітка селф • Wooden frame self • Drewniana rama self	L	1208	1518	1828	2143	2768	4018
	W	1195					
	H/H*2 рівні	1000 / 2022					




* Встановлення вітрин у 2 яруси допускається лише при однаковій довжині подіумів •
Installation of counters in 2 tiers is allowed only with the same length of podiums •
Instalacja lad w dwóch poziomach jest dozwolona tylko przy takiej samej długości podiów

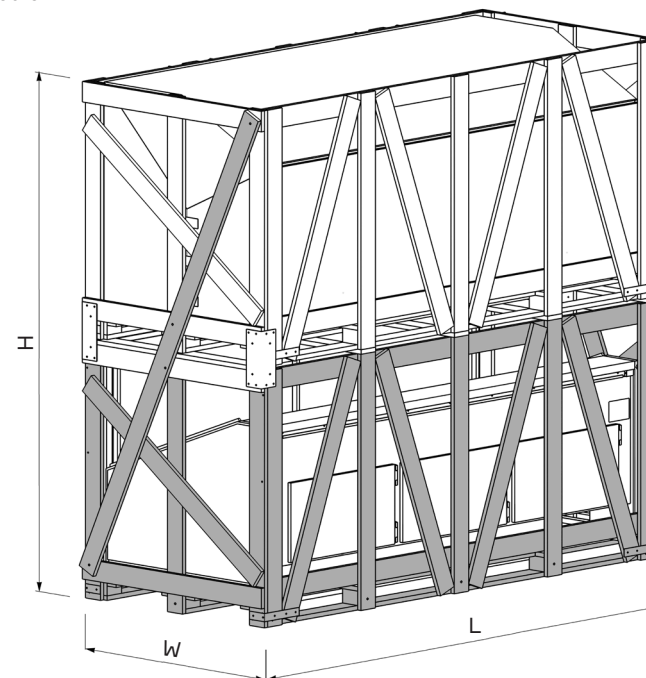

Package	L, mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Піддон • Pallet • Paleta		1052-163-00	1052-164-00	1052-165-00	1052-166-00	1052-168-00	1052-170-00
Обрешітка* • Wooden frame • Drewniana rama		1052-615-00	1052-616-00	1052-617-00	1052-618-00	1052-619-00	1052-620-00
Обрешітка селф* • Wooden frame self • Drewniana rama self		1052-609-00	1052-610-00	1052-611-00	1052-612-00	1052-613-00	1052-614-00

Боковина скляна Н-1150 • Glass endwall H-1150


Szklana ściana końcowa H-1150

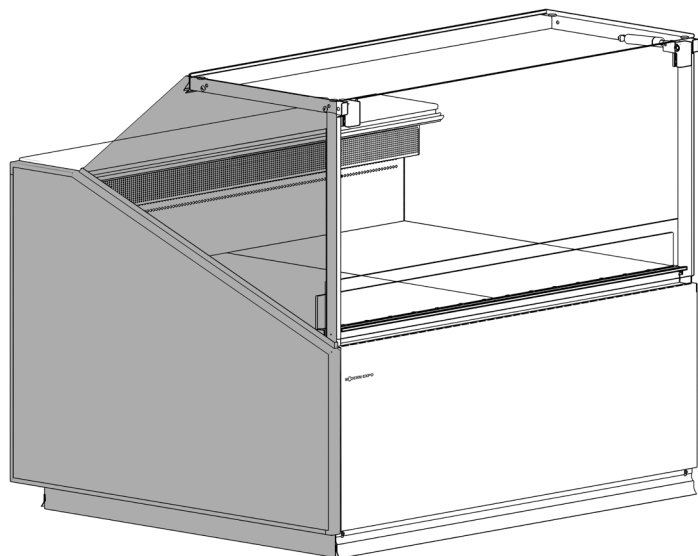

Тип • Type • Typ	Правa • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина скляна • Glass endwall • Szklana ściana końcowa	1104-551-16	1104-552-16


Боковина дзеркальна Н-1150 • Mirrored endwall H-1150

Lustrzana ściana końcowa H-1150

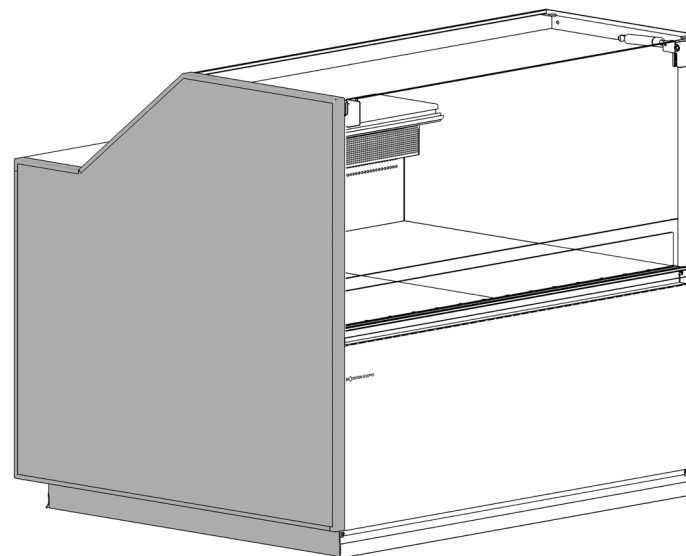


Тип • Type • Typ	Правa • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина дзеркальна • Mirrored endwall • Lustrzana szyba końcowa	1050-755-00	1050-756-00

Боковина скляна self • Glass endwall self
Szklana ściana końcowa self

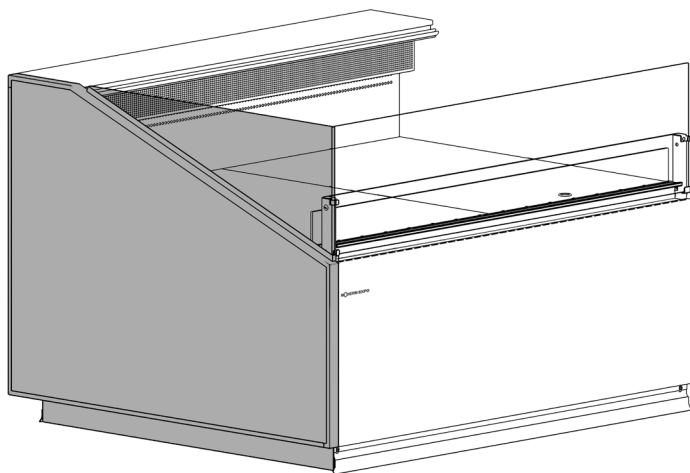

Тип • Type • Typ	Правa • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина скляна (для 3М2) • Glass endwall (for 3М2) • Szklana ściana końcowa (dla 3М2)	1051-764-00	1051-765-00

Боковина дзеркальна self • Mirrored endwall self
Lustrzana ściana końcowa self

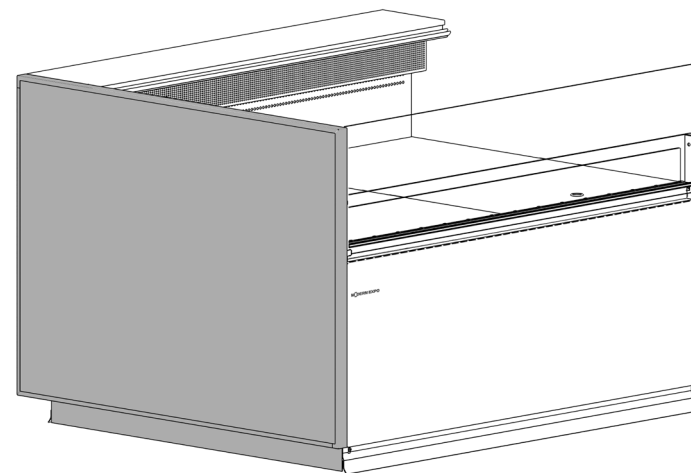


Тип • Type • Typ	Правa • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина дзеркальна • Mirrored end-wall • Lustrzana szyba końcowa	1051-432-00	1051-433-00

Додаткові аксесуари • Additional accessories

Osprzęt dodatkowy

Акрилові штори •
Acrylic curtains
Akrylowe rolety


Розмежувач 3-х •
Internal acrylic divider
Separator akrylowy 3-x

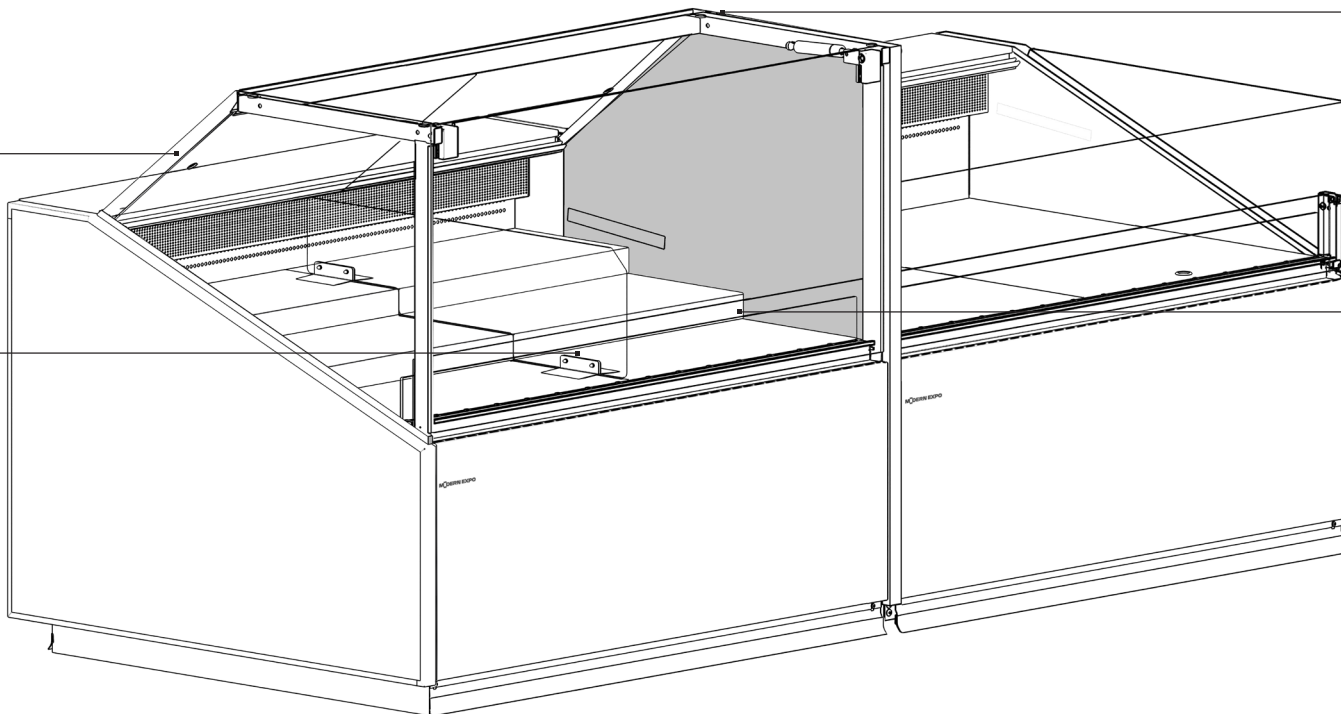

Дзеркальна перегородка •
Mirrored divider
Separator lustrzany

Сходи́нкова ви́кладка 3-х •
Steps display 3-x
Gablota schodkowa 3-x

***Вентилятори обдуву фронтального скла •**
Front glass blowing fans
Wentylatory do nadmuchu przedniej szyby

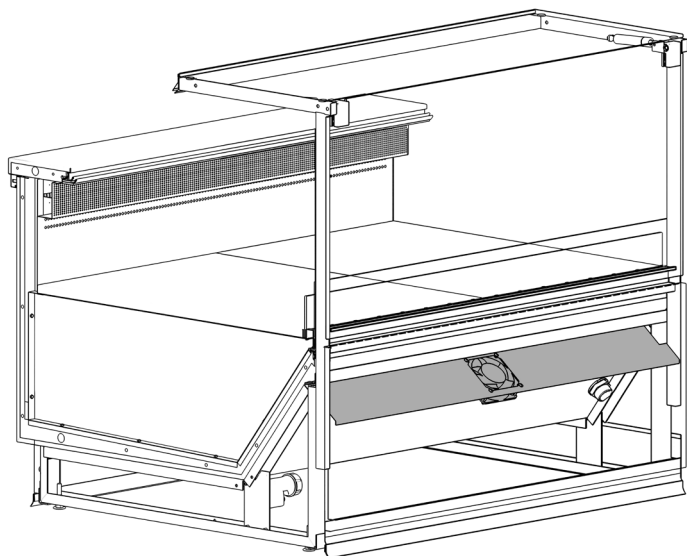

* Обов'язково лише для виносної системи •
 Necessarily only for the bearing-out system •
 Wymagane tylko dla systemu zdalnego


L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Обдув фронтального скла • Fans for blowing front glass • Wentylatory do przedmuchu przedniej szyby	1050-582-00	1050-583-00	1050-584-00	1050-585-00	1050-586-00	1050-587-00

Перегородки / З'єднувальний комплект •
Partitions / Connection set
Przegrody / Zestaw połączeniowy



	Артикул • Code • Kod
З'єднувальний комплект • Connection set • Zestaw połączeniowy	1050-517-00
Акрилова перегородка • Acrylic divider • Separator akrylowy	1050-758-00
Дзеркальна перегородка • Mirrored divider • Separator lustrzany	1050-788-00
Акрилова перегородка самообслуговування • Acrylic divider self • Separator akrylowy self	1050-868-00
Дзеркальна перегородка самообслуговування • Mirrored divider self • Separator lustrzany self	1051-742-00

Розмежувачі • Divider Separator

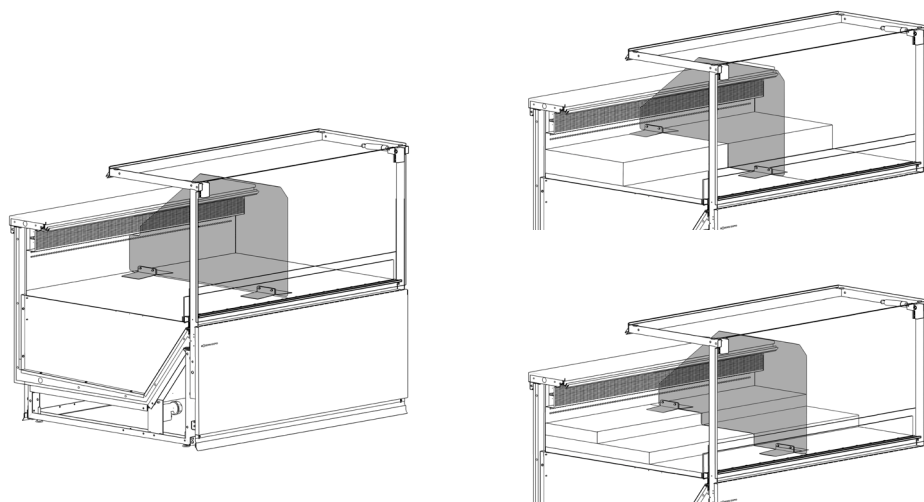


Розмежувач • Divider • Separator	Артикул • Code • Kod
H450	1050-967-00
H250	1050-985-00

Розмежувач для 2-х рівневої викладки • Divider for two-steps display plates • Przegroda dla płyt gabloty dwuszkodkowej	Артикул • Code • Kod
H450	1050-995-00
H250	1050-937-00

Розмежувач для 3-х рівневої викладки • Divider for three-steps display plates • Przegroda dla płyt gabloty trzyszkodkowej	Артикул • Code • Kod
H450	1050-873-00
H250	1050-845-00


Сходи́нкова ви́кладка • Step calculation Obliczenie liczby schodków

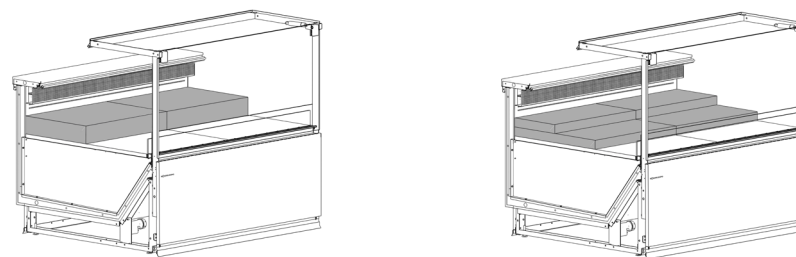

2-х рівнева викладка • Two-steps display • Gablota dwuszkodkowa	625	620	468	463
Фарбована оцинкована сталь • Steps display, galvanized, powder-coated steel • Gablota schodkowa, cynkowana, stal powlekana proszkowo	1051-530-00	1051-531-00	1051-532-00	1051-533-00
Нержавіюча сталь • Steps display stainless steel, AISI 430 • Gablota schodkowa ze stali nierdzewnej	1051-534-00	1051-535-00	1051-536-00	1051-537-00
Нержавіюча сталь • Steps display, AISI 304 • Gablota schodkowa ze stali nierdzewne	1051-538-00	1051-539-00	1051-540-00	1051-541-00



3-х рівнева викладка • Three-steps display • Gablota trójszkodkowa	625	620	468	463
Фарбована оцинкована сталь • Steps display, galvanized, powder-coated steel • Gablota schodkowa, cynkowana, stal powlekana proszkowo	1051-492-00	1051-493-00	1051-494-00	1051-495-00
Нержавіюча сталь • Steps display stainless steel, AISI 430 • Gablota schodkowa ze stali nierdzewnej	1051-497-00	1051-499-00	1051-503-00	1051-504-00
Нержавіюча сталь • Steps display, AISI 304 • Gablota schodkowa ze stali nierdzewnej	1051-509-00	1051-511-00	1051-512-00	1051-513-00

Акрилові штори • Acrylic curtains Akrylowe rolety

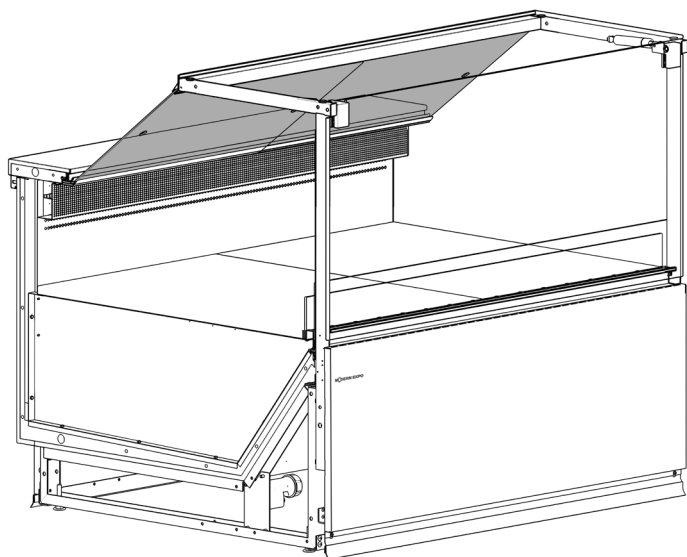


L,mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Акрилові штори 4mm • Acrylic curtains • Rolety akrylowe	1052-306-00	1052-307-00	1052-308-00	1052-309-00	1052-310-00	1052-311-00
Акрилові штори 8mm • Acrylic curtains • Rolety akrylowe	1116-609-00	1116-610-00	1116-611-00	1116-612-00	1116-613-00	1116-614-00

Термометр / Кабель живлення • Thermometer / Power cord Termometr / Przewód zasilający

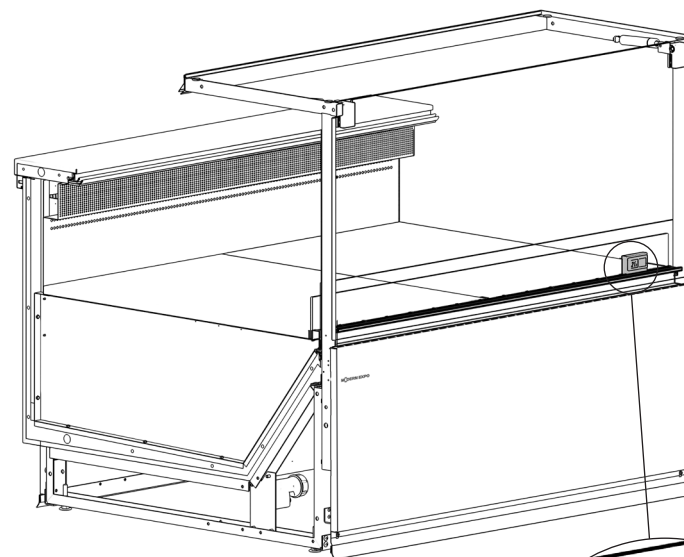


	Артикул • Code • Kod
Термометр • Thermometer • Termometr	1050-581-00
Кабель живлення • Cord • Przewód	1032-003-00

Блок відтайки • Defrost heater Nagrzewnica do rozmrażania

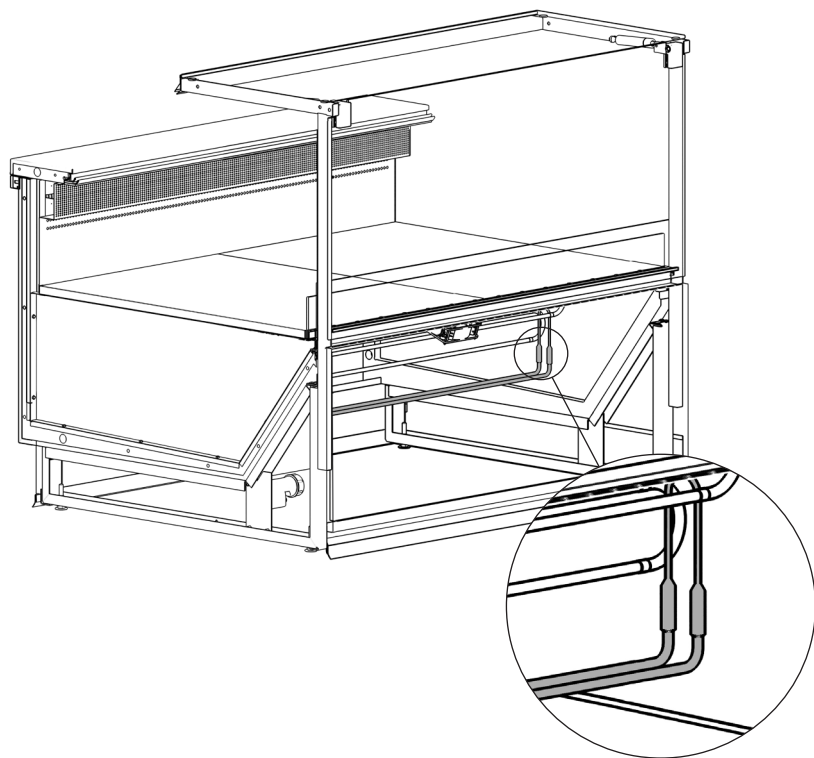

L, mm	937	1250	1562	1875	2500	3750
Блок відтайки • Defrost heater • Nagrzewnica do rozmrażania	1050-491-00	1043-143-00	1050-492-00	1043-144-00	1043-145-00	1050-494-00

Навісні аксесуари • Hinged accessories Wyposażenie zawiasowe

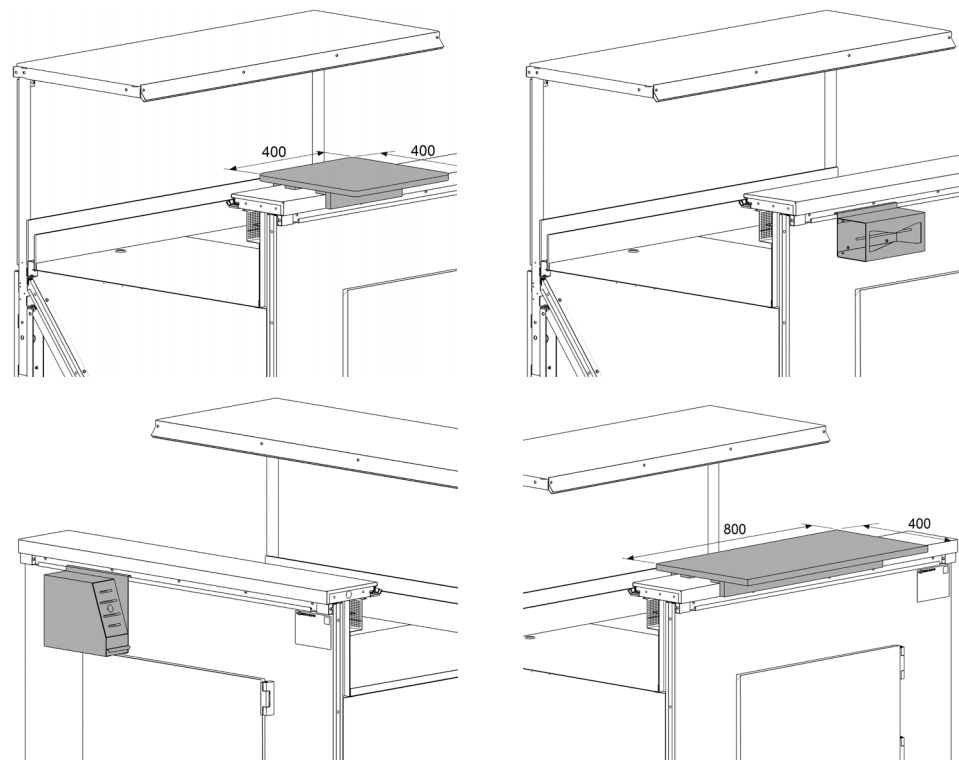

	Артикул • Code • Kod
Тримач ножів • Knives holder • Uchwyt na noże	1056-164-00
Тримач пакетів • Bage holder • Uchwyt na worki	1055-637-00
Дошка для нарізання L-400 • Cutting board • Deska do krojenia	1050-793-00
Дошка для нарізання L-800 • Cutting board • Deska do krojenia	1050-842-00
Підставка під вагу L-400 • Scales board • Płyta wagi	1054-975-00
Підставка під вагу L-800 • Scales board • Płyta wagi	1050-843-00

QUADROS CORNER 90°

Quadros

Гастрономічні вітрини

- Система відкривання скла: відкидне або пневмопідйом
- Модифікація під вітрину самообслуговування
- Додатковий охолоджувальний об'єм в базовій комплектації
- Виконання під вбудований або виносний агрегат

Правильне охолодження для Вашого ефективного магазину

- Вентилятори обдуву фронтального скла
 - Екологічно безпечний холодоагент R290 для вітрин з вбудованим агрегатом
 - Енергоефективні комплектуючі
 - Природне випарювання конденсату талої води
- Висота 1130/850 мм
Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1(+1/+10°C)
Холодоагент R404/507, R448/449, R290




Стандартні кольори



Стандартне виконання



Розміри модулів без боковин



Додаткові опції



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros

Refrigerated counter

- Glass opening system lift-up or tilt forward
- Modification for a self-service counter
- With understorage in the basic complete set
- Option for remote or plug-in unit

Proper cooling for your efficient store

- Blowing front glass
- Eco-friendly refrigerant R290 for plug-in unit
- Energy efficient components
- Meltwater evaporator allows not to use a drainage system

Height 1130/850 mm
Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1(+1/+10°C)
Refrigerant R448/449, R290




Standard colors



Standard equipment



Dimensions of modules without sidewalls



Additional options



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros

Klasyczna chłodzona lada

- Otwieranie szyby: podnoszone, przechyłane w przód lub samoobsługa.
- Przechowywanie w konfiguracji podstawowej
- Opcja bez lub z podłączonym modulem
- Funkcjonalne miejsce pracy dla pracowników za ladą

Odpowiednie chłodzenie dla wydajnego przechowywania

- Prosta instalacja podłączanych modułów: rozwiązanie plug&play
- Duża powierzchnia prezentacji produktu
- Czynnik chłodniczy R290 przyjazny dla środowiska
- Energoszczędne wentylatory antyrozpyleniowe
- Parownik wody roztopowej zapewnia, że nie ma konieczności stosowania układu odwodnienia

Height 1130/850 mm
Zakres temperatury 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1(+1/+10°C)
Czynnik chłodniczy R448/449, R290




Standardowe kolory



Wyposażenie standardowe



Wymiary modułów bez ścian bocznych



Dodatkowe opcje



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros H-1130 plug-in

Technical Data Sheet / Технічні характеристики



MODERN EXPO

ISO 23953-2

Section drawing / Розріз вітрини	Connection / Підключення																																					
<table><tr><td></td><td>L</td><td>Length without endwall, mm / Довжина без боковин, мм</td></tr><tr><td>●</td><td>G</td><td>Case leg / Регульовані ніжки</td></tr><tr><td>E</td><td>E</td><td>Electrical connection / Електричне підключення</td></tr></table>		L	Length without endwall, mm / Довжина без боковин, мм	●	G	Case leg / Регульовані ніжки	E	E	Electrical connection / Електричне підключення	<table><tr><th colspan="7">Basic length/Базова довжина</th></tr><tr><td>L</td><td>937</td><td>1250</td><td>1562</td><td>1875</td><td>2500</td><td>3750</td></tr><tr><td>G1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>938</td><td>1250</td><td>1250</td></tr><tr><td>G2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1250</td></tr></table>	Basic length/Базова довжина							L	937	1250	1562	1875	2500	3750	G1	-	-	-	938	1250	1250	G2	-	-	-	-	-	1250
	L	Length without endwall, mm / Довжина без боковин, мм																																				
●	G	Case leg / Регульовані ніжки																																				
E	E	Electrical connection / Електричне підключення																																				
Basic length/Базова довжина																																						
L	937	1250	1562	1875	2500	3750																																
G1	-	-	-	938	1250	1250																																
G2	-	-	-	-	-	1250																																

Running Temperature / Робоча температура			M1(-1...+5 °C) / M2(-1...+7 °C)						
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)			3 class 25°C/60% R.H						
Description / Опис	unit/ од.вимірювання		937	1250	1562	1875	2500	3750	
Endwall thickness / Товщина боковини	mm					32			
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки	mm					32			
Refrigerated display volume / Об'єм викладки, що охолоджується	dm ³		105	140	175	210	280	420	
Depth of display area / Глибина викладки	mm					900			
TDA - Total display area / Експозиційна площа	m ²		0,84	1,12	1,40	1,68	2,25	3,38	
Understorage volume / Об'єм додаткового запасника	dm ³		166	222	278	333	445	667	
Sound level / Рівень шуму	dBA					<58			
***Energy Labeling / Енергетичне маркування	class					-			
Refrigeration capacity at real evaporating temperature/condensation / Холодопродуктивність при реальній температурі кипіння/конденсації	-10°C / +45°C	3M1/3M2	watt	648	648	926	926	1015	926x2
*Rating power / Встановлена потужність	watt		473	480	576	588	748	1176	
*Nominal current / Номінальний струм	A		2,06	2,09	2,50	2,56	3,25	5,11	
*Direct electrical consumption (DEC) 3M1 / Добове електроспоживання вітрини 3M1	KWh/24		3,44	4,84	6,34	6,88	7,58	15,28	
*Direct electrical consumption (DEC) 3M2 / Добове електроспоживання вітрини 3M2	KWh/24		2,81	3,88	4,92	5,20	5,76	10,24	
EC evaporator fans / EC вентилятори випарника	nr.x watt		1x5	1x5	2x5	2x5	2x5	4x5	
Glass EC fans / EC вентилятори обдування скла	nr.x watt		1x5	1x5	1x5	2x5	2x5	3x5	
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED	nr.x watt		22,5	30	37,5	45	60	90	
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години	nr.x 24h		3	3	3	6	3	3	
**Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці	watt		36	43	56	68	83	128	
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНа відтайки	watt		400	500	600	750	1000	1500	
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю	kg		125	160	200	250	335	350	
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю	kg		5	6,5	8,5	2x5	2x6,5	3x6,5	
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину	kg		130	166,5	208,5	260	342	350	
* Inc. compressor condensing unit, fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.									
* З урахуванням компресорно конденсатного агрегату вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки.									
** Inc. fans, LED canopy lighting, controller. Excl. defrost heater. During defrost, the condensing unit is switched off.									
** З урахуванням вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки. При відтайці компресорно конденсатний агрегат - відключається.									
***Refrigerator counter of this type are not subject to energy labeling									
***Вітрини даного типу не підпадають під енергетичне маркування									

Корпус кутової вітрини(W-1100) • The case of refrigeration corner counter (W-1100)
Przypadek lamy chłodniczej narożnej (W-1100)

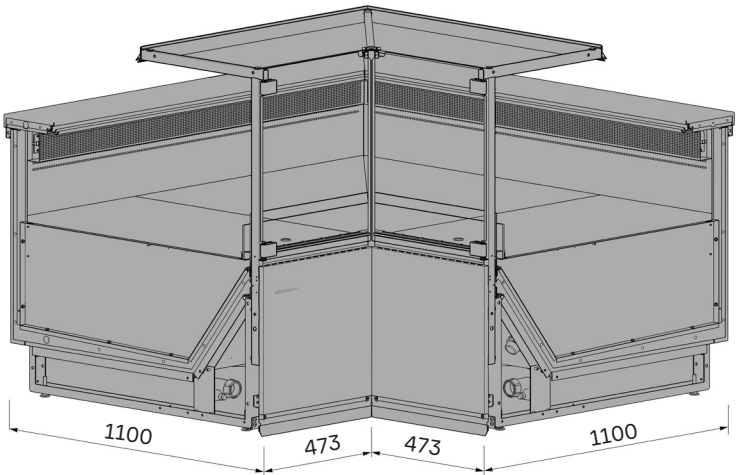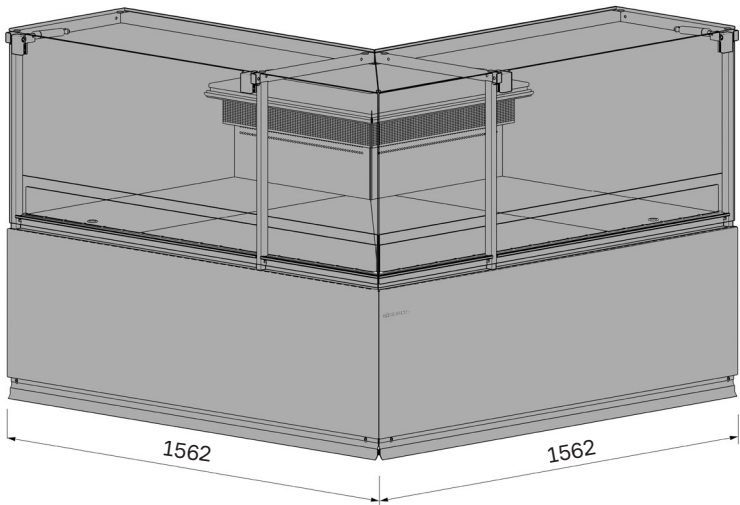

Name	L, mm	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
		Remote	1056-969-00
		1056-487-00	

Основні аксесуари • Main accessories

Wypożażenie główne


Боковина скляна Ліва •
Endwall glass Left
Szyba ściany końcowej Lewa

Боковина скляна Права •
Endwall glass Right
Szyba ściany końcowej Prawa

Фронтальне скло •
Front glass
Przednia szyba

Базова викладка •
Basic display
Podstawowa gablota

Декоративна панель •
Decorative panel
Panel dekoracyjny

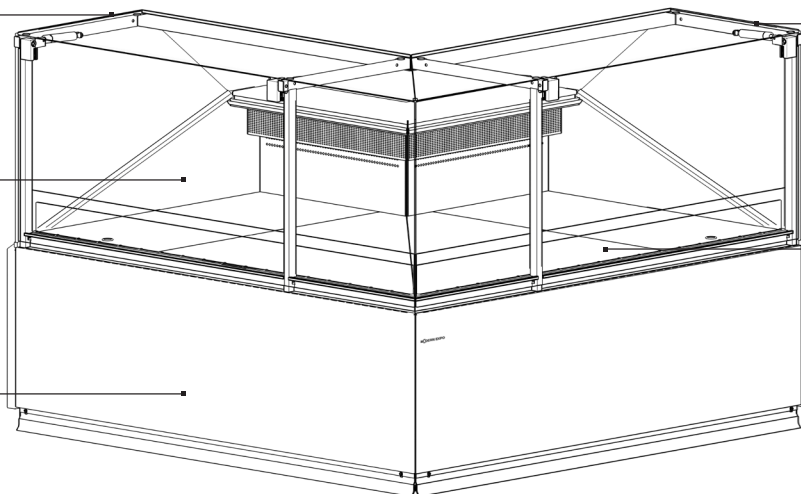


Боковина скляна Ліва •
Endwall glass Left
Szyba ściany końcowej Lewa

Боковина скляна Права •
Endwall glass Right
Szyba ściany końcowej Prawa

Фронтальне скло •
Front glass
Przednia szyba





Базова викладка •
Basic display
Podstawowa gablota

Декоративна панель •
Decorative panel
Panel dekoracyjny

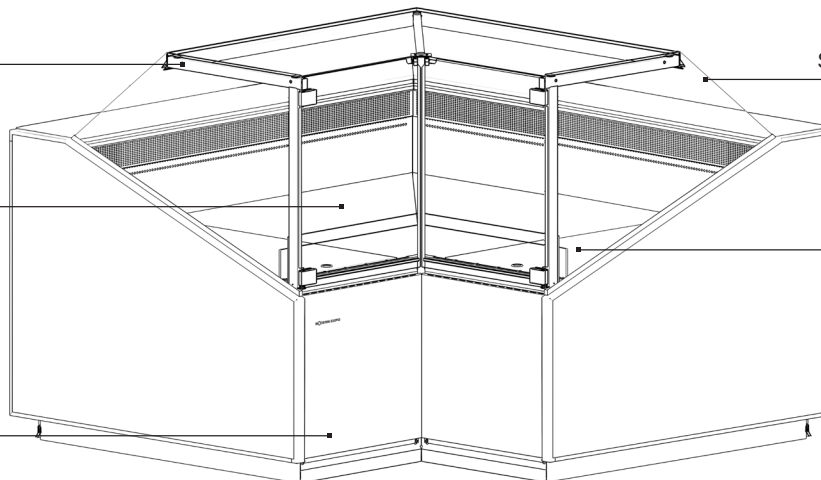

Фронтальне скло • Front glass

Przednia szyba

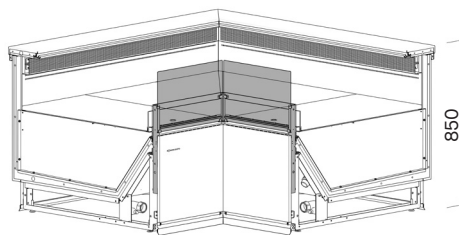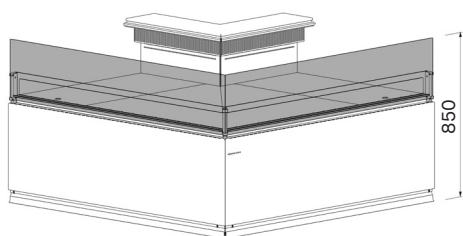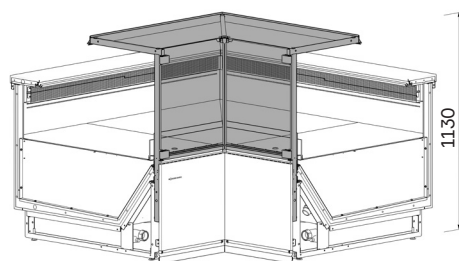
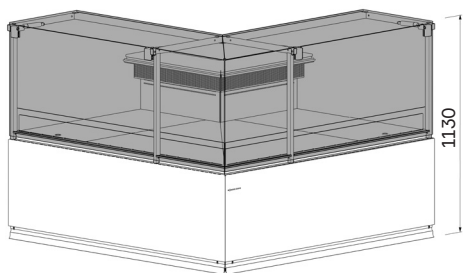


L, mm	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	L, mm	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Пневмопідйом • Lift up • Podnoszone	1055-855-00	Розпашне • Hinged • Zawiasowy	1057-796-00
Відкриття на себе • Tilt forward • Przesuwane w przód	1059-226-00	-	-
Самообслуговування • Self-service • Samobsługowe	1056-952-00	Самообслу- говування • Self-service • Samobsłu- gowe	1058-265-00

Декоративні панелі •


Decorative panels

Panele dekoracyjne

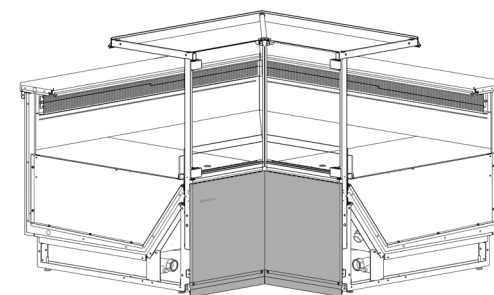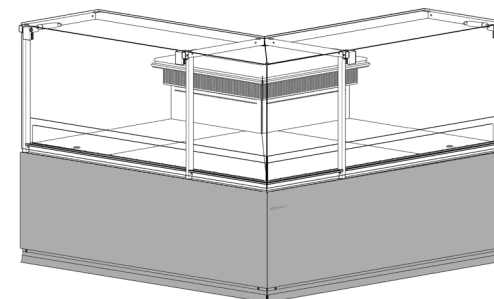

L, mm	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Без відбійника • Without bumper • Bez odbojnika	1056-784-16	1058-891-16
З відбійником • With bumper • Z odbojnikiem	1056-821-16	1058-892-16
З полицею для сумок • With shelf for bags • Z półką na worki	1056-785-16	1058-893-16


Блок керування • Control unit Moduł sterujący

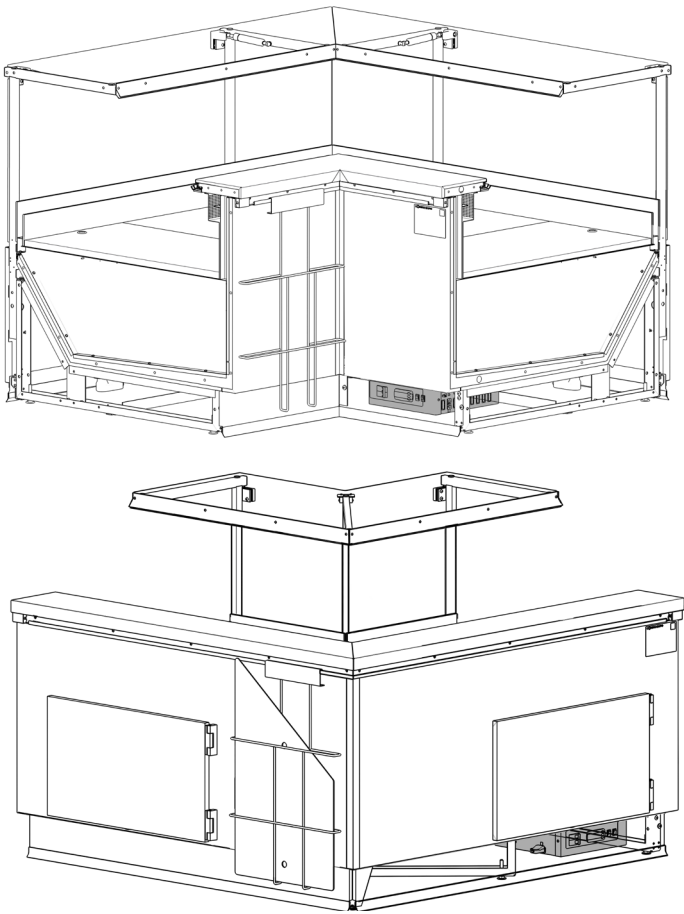



Для кутової вітрини •
For corner counter •
Dla lady narożnej

Danfoss EKC 202 D1

1057-007-00


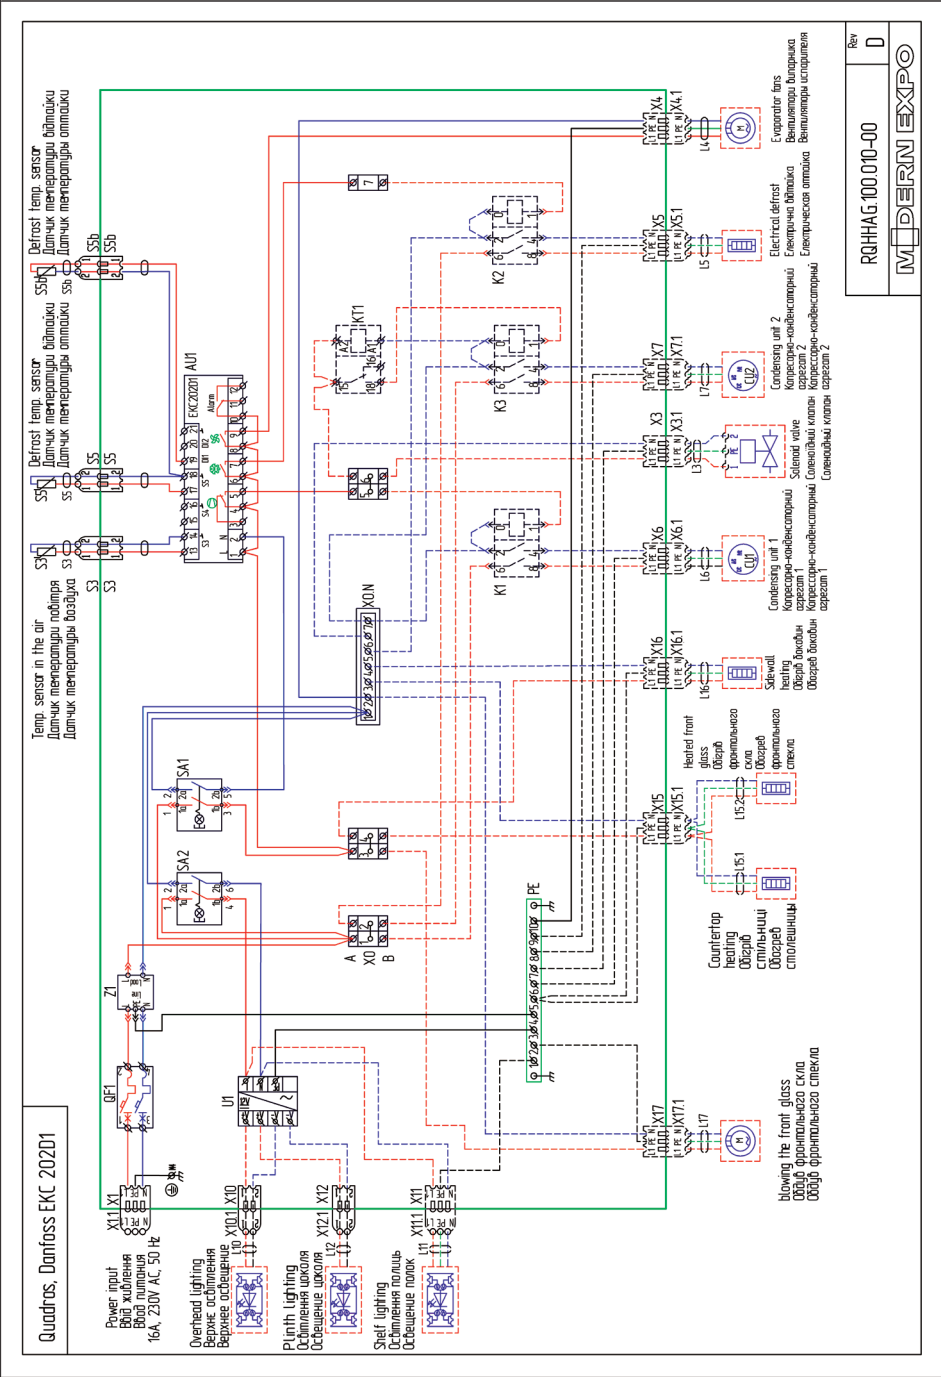


TPB • TRV TRV

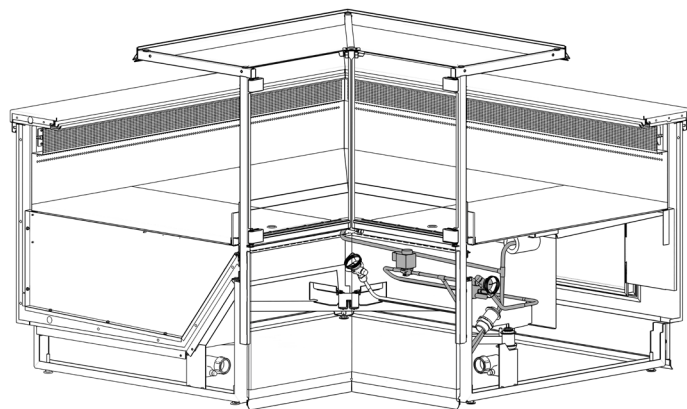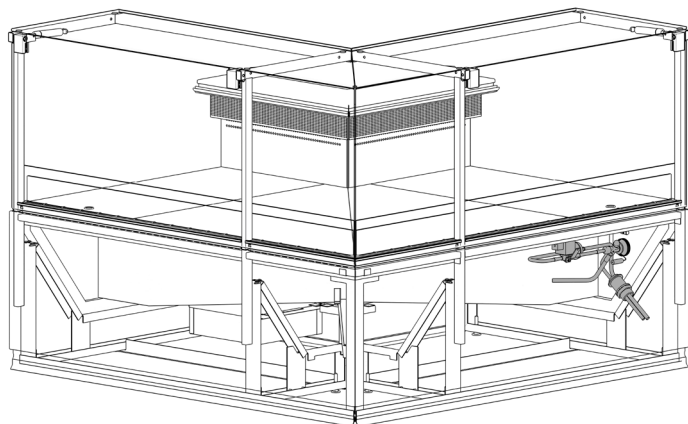


Холодоагент • Refrigerant • Czynnik chłodniczy	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
R404a	1116-303-00	1056-920-00
R449a	1116-304-00	1056-935-00

Базова викладка • Base trays Półki podstawy

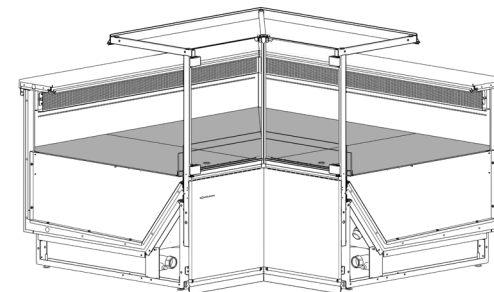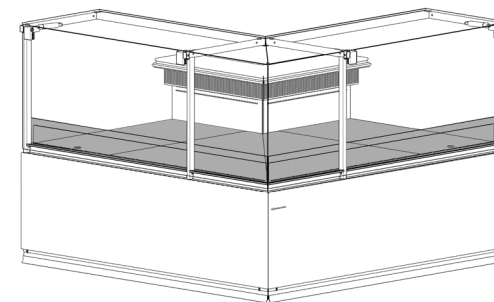


Виконання • Implementation • Realizacja	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Фарбована оцинкована сталь • Galvanized, powder-coated steel • Cynkowane, stal powłokowana proszkowo	1056-543-16	1057-318-16
Нержавіюча сталь • Stainless steel AISI 430 • Stal nierdzewna	1056-500-00	1059-259-00
Нержавіюча сталь • Stainless steel AISI 304 • Stal nierdzewna	1056-550-00	1059-260-00

Верхнє освітлення • Canopy lighting
Oświetlenie górne

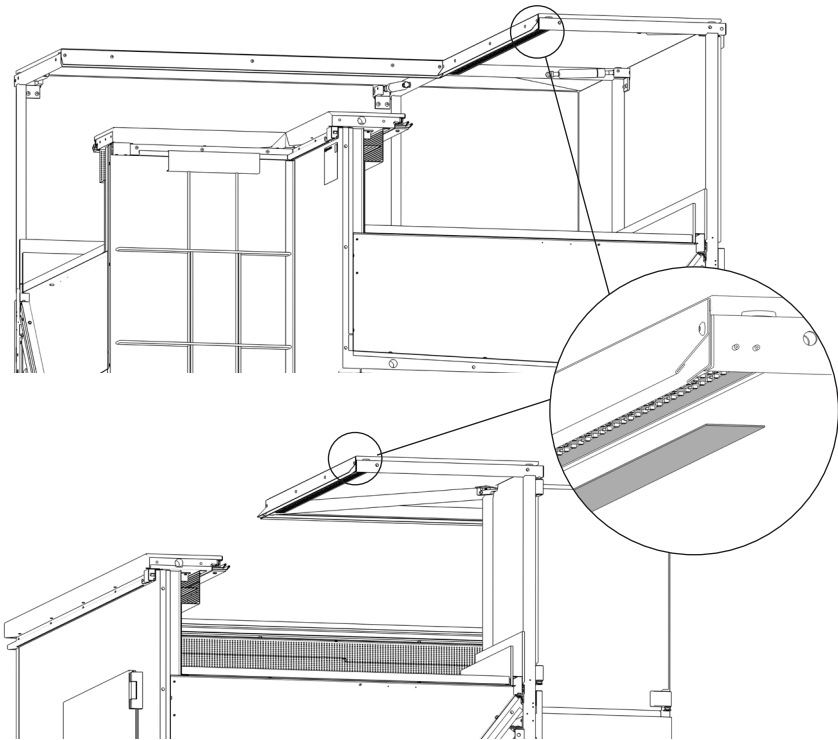

LED	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Холодний білий • “Cold white” • Zimny biały	1056-167-00	1056-409-00
Теплий білий • “Warm white” • Ciepły biały	1056-168-00	1056-470-00
Рожевий • “Pink” (sousage/meat) • Różowy (kiełbasa/ mięso)	1056-169-00	1056-475-00


Упаковка Quadros corner 90° • Packaging Quadros corner 90° • Opakowanie Quadros corner 90° •

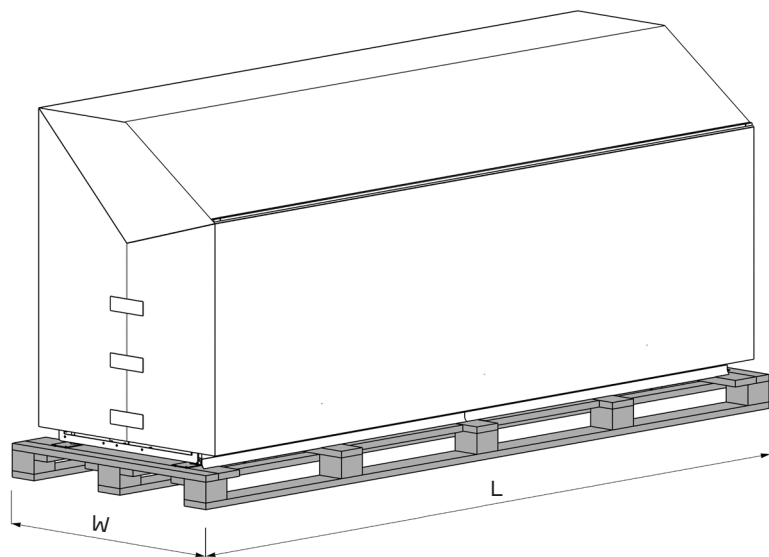

Type	L, mm Dimensions, mm	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Піддон • Pallet • Paleta	L	1740	1740
	W	1740	1740
	H	1244	1244
Обрешітка • Wooden frame • Drewniana rama	L	1785	1785
	W	1828	1828
	H/H*2 levels	1250 / 2522	
Обрешітка селф • Wooden frame self • Drewniana rama self		1785	1785
		1784	1828
		1000 / 2022	





* Встановлення вітрин у 2 яруси допускається лише при однаковій довжині подіумів •
Installation of counters in 2 tiers is allowed only with the same length of podiums •
Instalacja lad w dwóch poziomach jest dozwolona tylko przy takiej samej długości podiów.

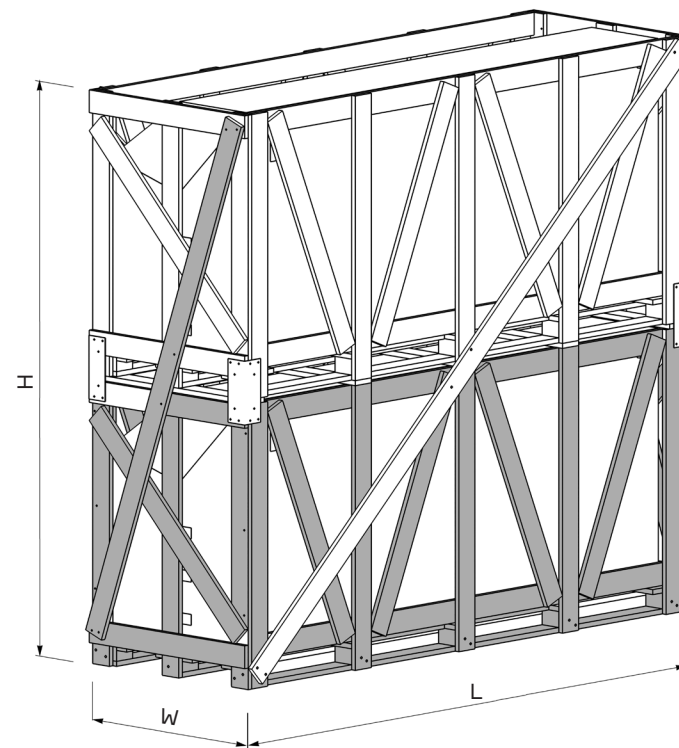

Package	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Піддон • Pallet • Paleta	1056-341-00	1058-035-00
Обрешітка* • Wooden frame • Drewniana rama	1056-498-00	1058-757-00
Обрешітка селф* • Wooden frame self • Drewniana rama self	1056-499-00	1058-756-00

Боковина скляна Н-1150 • Glass endwall H-1150



Szklana ściana końcowa H-1150

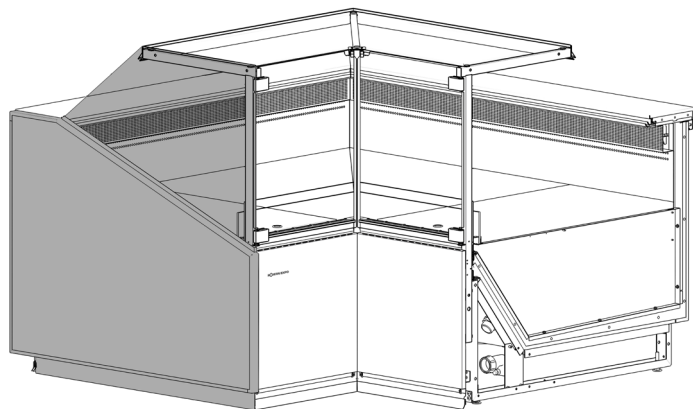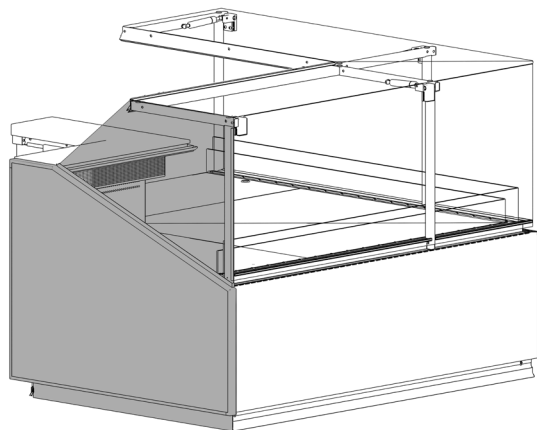

Тип • Type • Typ	Права • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина скляна • Glass endwall • Szklana ściana końcowa	1104-551-16	1104-552-16



Боковина дзеркальна Н-1150 • Mirrored endwall H-1150

Lustrzana ściana końcowa H-1150

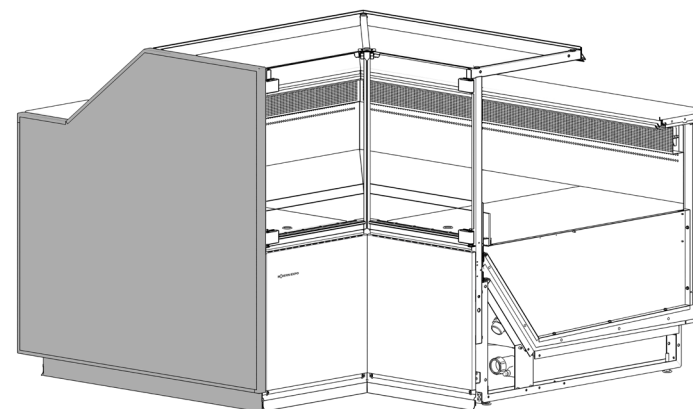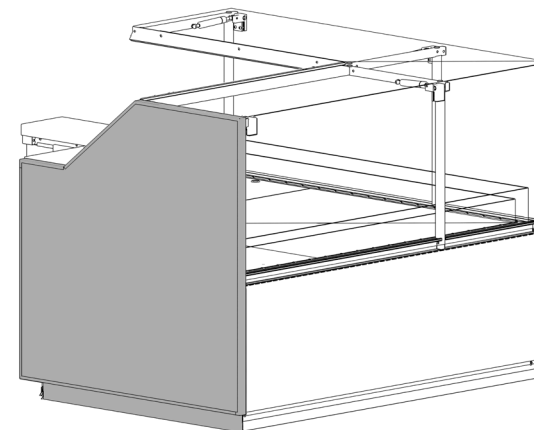



Тип • Type • Typ	Права • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина дзеркальна • Mirrored end-wall • Lustrzana szyba końcowa	1050-755-00	1050-756-00

Боковина скляна self • Glass endwall self
Szklana ściana końcowa self

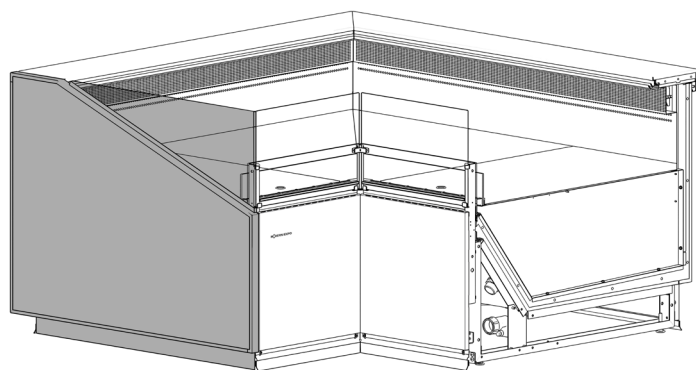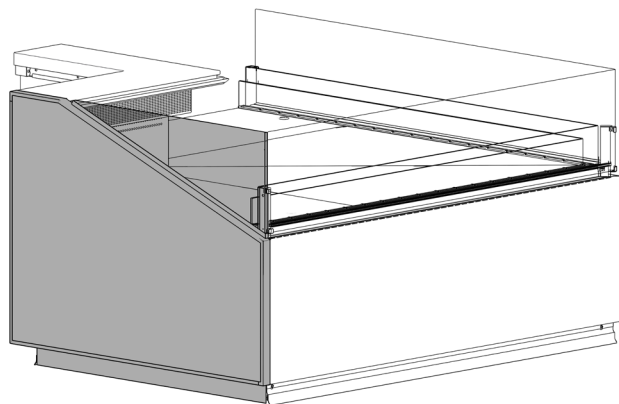

Тип • Type • Typ	Права • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина скляна (для 3М2) • Glass endwall (for 3М2) • Szklana ściana końcowa (dla 3М2)	1051-764-00	1051-765-00

Боковина дзеркальна self • Mirrored endwall self
Lustrzana ściana końcowa self

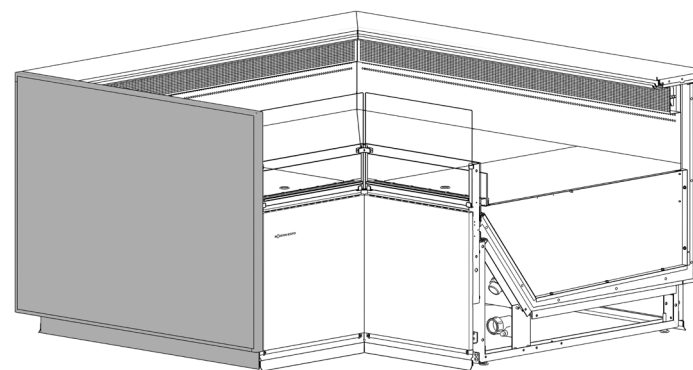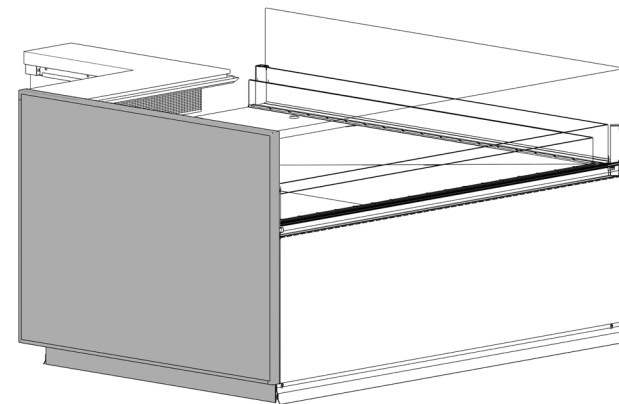


Тип • Type • Typ	Права • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина дзеркальна • Mirrored end-wall • Lustrzana szyba końcowa	1051-432-00	1051-433-00

Додаткові аксесуари • Additional accessories

Osprzęt dodatkowy

Акрилові штори •
Acrylic curtains
Akrylowe rolety



Сходи́нкова ви́кладка 3-х •
Steps display 3-x
Gablota schodkowa 3-x

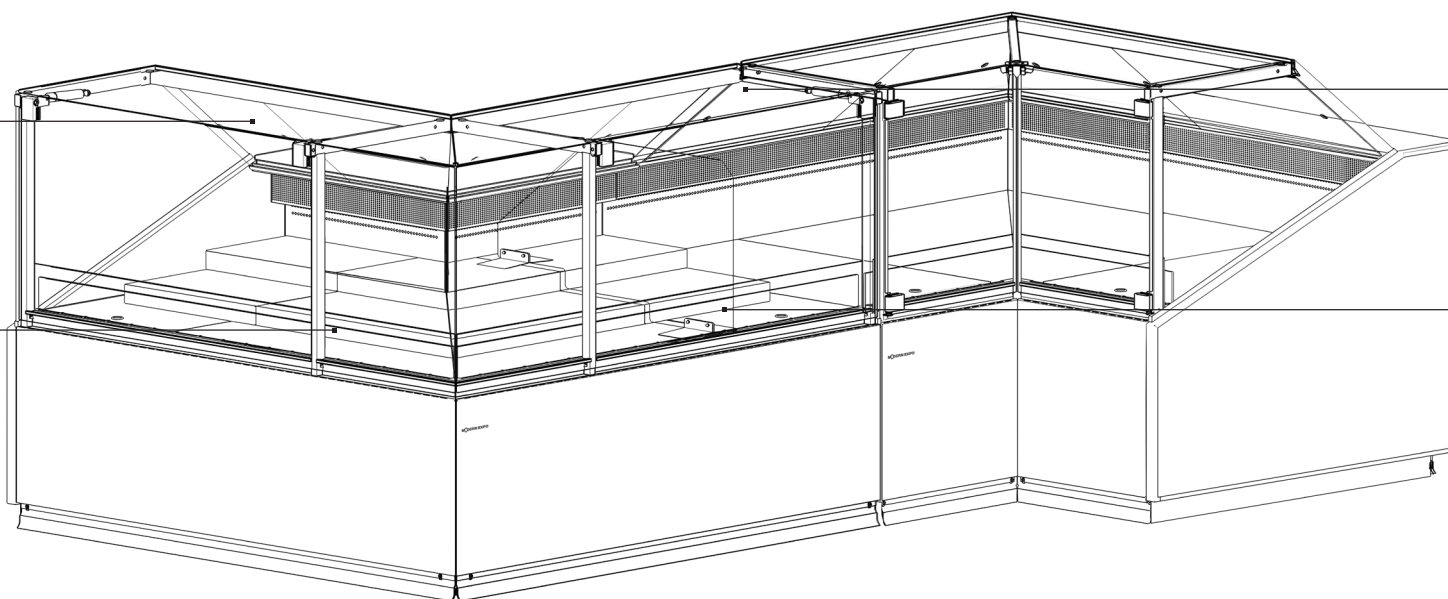

Акрилова перегородка •
Acrylic divider
Separator akrylowy



Розмежувач 3-х •
Internal acrylic divider
Wewnętrzny separator
akrylowy 3-x

**Вентилятори обдуву фронтального скла •
Front glass blowing fans
Wentylatory do nadmuchu przedniej szyby**

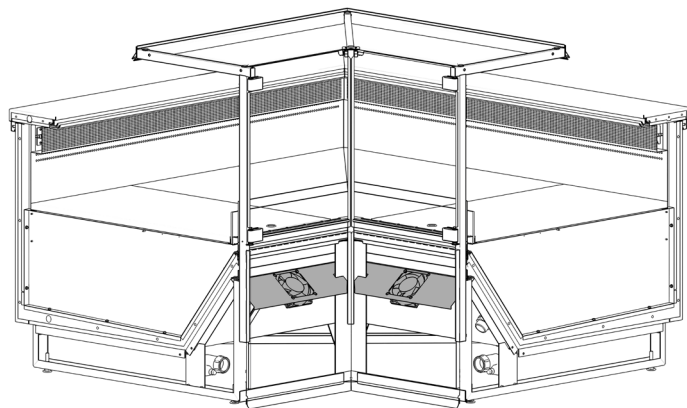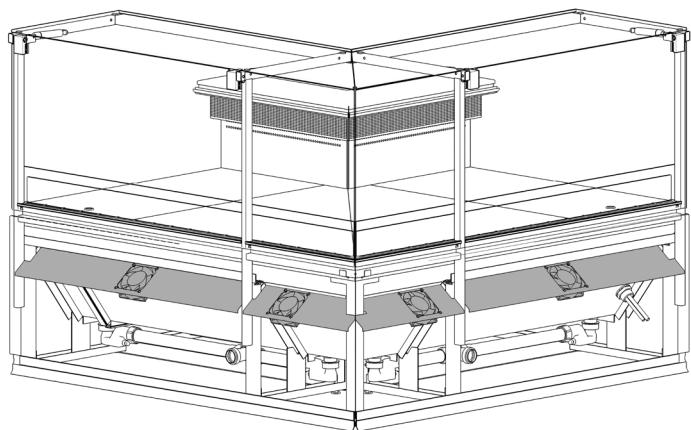


Name	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Обдув фронтального скла • Fans for blowing front glass • Wentylatory do nadmuchu przedniej szyby	1056-170-00	1056-779-00

**Перегородки / З'єднувальний комплект •
Partitions / Connection set
Przegrody / Zestaw połączeniowy**

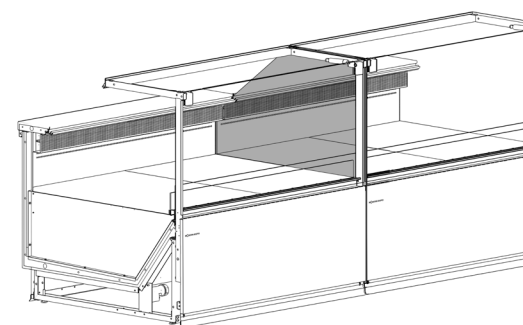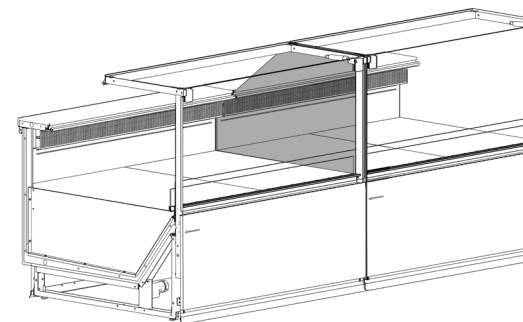

	Артикул • Code • Kod
З'єднувальний комплект • Connection set • Zestaw połączeniowy	1050-517-00
Акрилова перегородка • Acrylic divider • Separator akrylowy	1050-758-00
Дзеркальна перегородка • Mirrored divider • Separator lustrzany	1050-788-00
Акрилова перегородка самообслуговування • Acrylic divider self • Separator akrylowy self	1050-868-00
Дзеркальна перегородка самообслуговування • Mirrored divider self • Separator lustrzany self	1051-742-00

Розмежувачі • Divider Separator

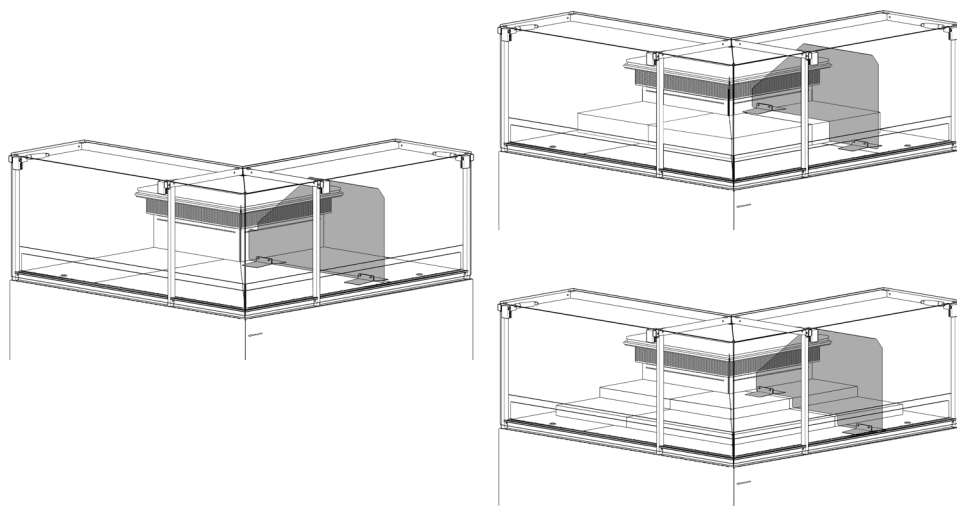


Розмежувач • Divider • Separator	Артикул • Code • Kod
H450	1050-967-00
H250	1050-985-00

Розмежувач для 2-х рівневої викладки • Divider for two-steps display plates • Przegroda dla płyt gabloty dwuszkodkowej	Артикул • Code • Kod
H450	1050-995-00
H250	1050-937-00

Розмежувач для 3-х рівневої викладки • Divider for three-steps display plates • Przegroda dla płyt gabloty trzyszkodkowej	Артикул • Code • Kod
H450	1050-873-00
H250	1050-845-00


Сходи́нкова ви́кладка • Step calculation Obliczenie liczby schodków

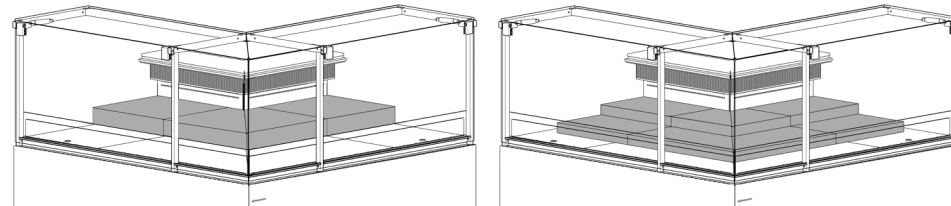

2-х рівнева викладка • Two-steps display • Gablota dwuszkodkowa	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Фарбована оцинкована сталь • Steps display, galvanized, powder-coated steel • Gablota schodkowa, cynkowana, stal powlekana proszkowo	1056-145-16	1059-212-16
Нержавіюча сталь • Steps display stainless steel, AISI 430 • Gablota schodkowa ze stali nierdzewnej	1056-565-00	1059-215-00
Нержавіюча сталь • Steps display, AISI 304 • Gablota schodkowa ze stali nierdzewnej	1056-566-00	1059-216-00


3-х рівнева викладка • Three-steps display • Gablota trójszkodkowa	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Фарбована оцинкована сталь • Steps display, galvanized, powder-coated steel • Gablota schodkowa, cynkowana, stal powlekana proszkowo	1056-547-16	1059-217-16
Нержавіюча сталь • Steps display stainless steel, AISI 430 • Gablota schodkowa ze stali nierdzewnej	1056-559-00	1059-218-00
Нержавіюча сталь • Steps display, AISI 304 • Gablota schodkowa ze stali nierdzewnej	1056-697-00	1059-219-00

Акрилові штори • Acrylic curtains Akrylowe rolety

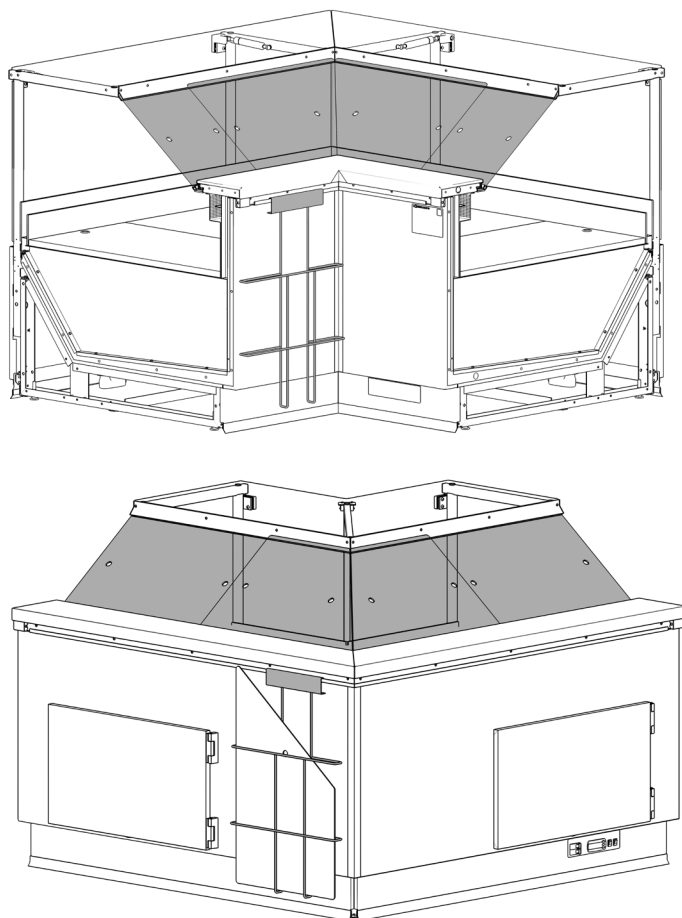



L, mm	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Акрилові штори 4mm • Acrylic curtains • Rolety akrylowe	1055-635-00	1056-772-00
Акрилові штори 8mm • Acrylic curtains • Rolety akrylowe	1116-619-00	1116-620-00

Термометр / Кабель живлення • Thermometer / Power cord Termometr / Przewód zasilający

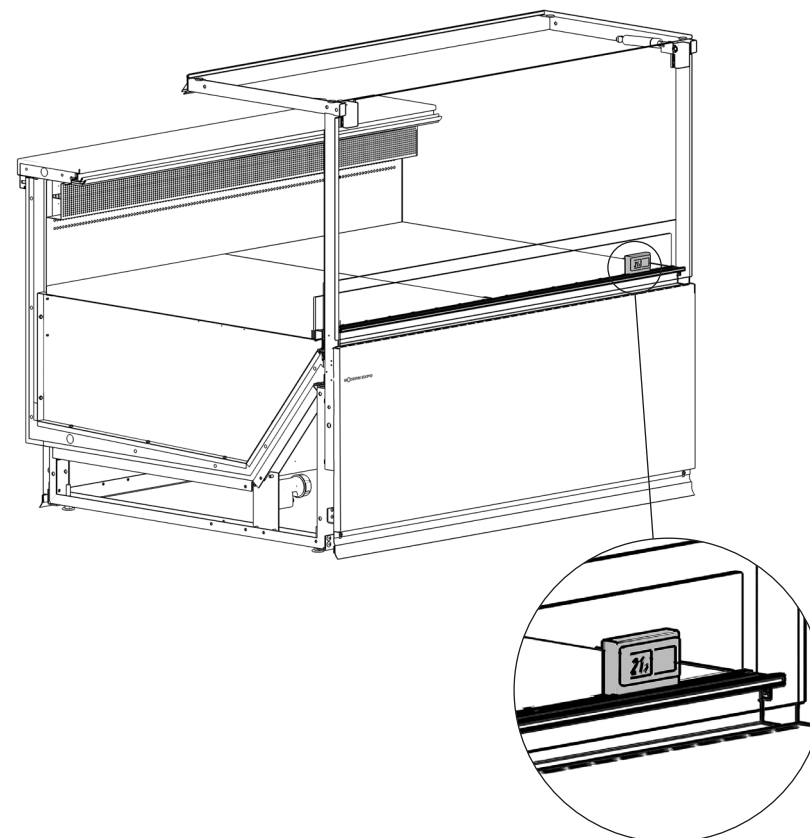


	Артикул • Code • Kod
Термометр • Thermometer • Termometr	1050-581-00
Кабель живлення • Cord • Przewód	1032-003-00

Блок відтайки • Defrost heater Nagrzewnica do rozmrażania

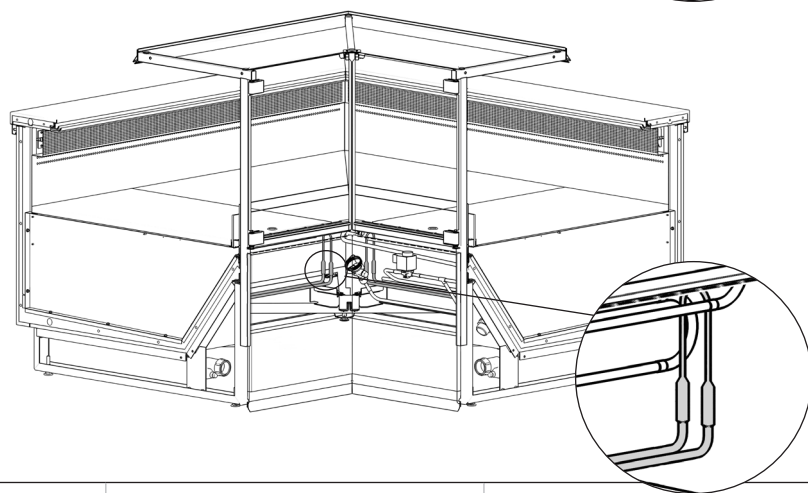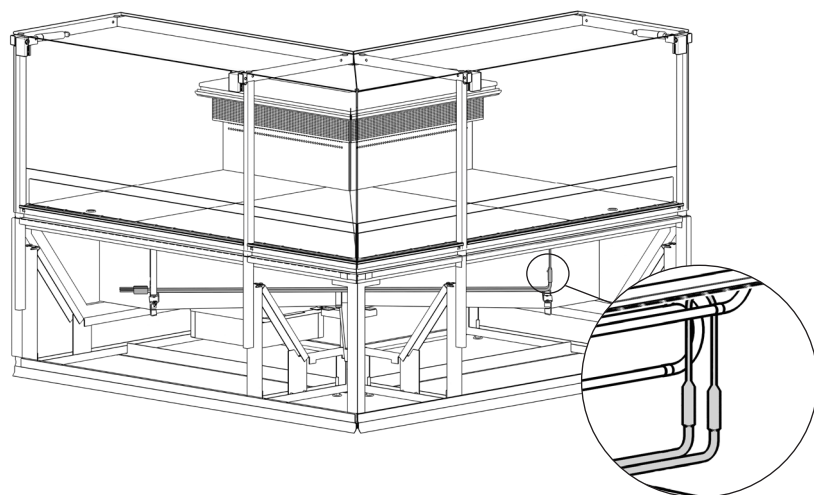

	Кут зовнішній 90° • The corner is external 90° • Narożnik zewnętrzny 90°	Кут внутрішній 90° • The corner is internal 90° • Narożnik wewnętrzny 90°
Блок відтайки • Defrost heater • Nagrzewnica do rozmrażania	1055-636-00	1056-410-00

Навісні аксесуари • Hinged accessories Wyposażenie zawiasowe

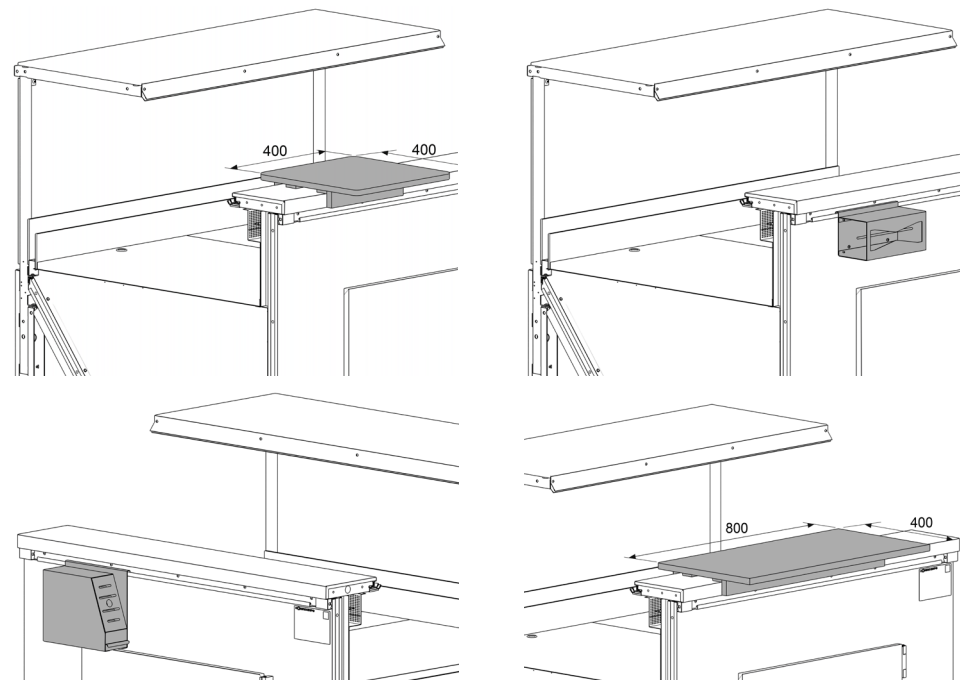

* Не сумісні з зовнішнім кутом • Not compatible with the outer corner • Nie jest kompatybilne z zewnętrznym narożnikiem


	Артикул • Code • Артикул
Тримач ножів • Knives holder • Uchwyt na noże	1056-164-00
Тримач пакетів • Bage holder • Uchwyt na worki	1055-637-00
Дошка для нарізання L-400 • Cutting board • Deska do krojenia	1050-793-00
Дошка для нарізання L-800* • Cutting board • Deska do krojenia	1050-842-00
Підставка під вагу L-400 • Scales board • Płyta wagi	1054-975-00
Підставка під вагу L-800* • Scales board • Płyta wagi	1050-843-00

QUADROS SPECIAL: FISH PIZZA/ PIZZA COMBI/NEUTRAL DRY HEAT/ BAIN MARIE

Quadros Special


Quadros Neutral

Темп. режим -
Система -
Довжина 1250 мм




Quadros Fish

Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
Система виносний агр.
Довжина 1250 мм




Quadros Warm

Темп. режим +60/+80°C
Bain marie/Сухий жар
Довжина 1250 мм




Quadros Combi

Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
Система виносний агр.
Довжина 1250 мм



Quadros Pizza

Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
Система виносний агр.
Довжина 1250 мм



Габарити модулів без боковин



Стандартні кольори




MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00

Quadros Special


Quadros Neutral

Temp. range ambient
System ambient
Length 1250 mm




Quadros Fish

Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
System remote
Length 1250 mm




Quadros Warm

Temp. range +60/+80°C
Dry heat/Bain marie
Length 1250 mm




Quadros Combi

Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
System remote
Length 1250 mm



Quadros Pizza

Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
System remote
Length 1250 mm




Dimensions of modules without sidewalls



Standard colors



Корпус вітрини FISH (W-1100) • The case of refrigeration counter FISH (W-1100)
Przypadek lady chłodniczej FISH (W-1100)

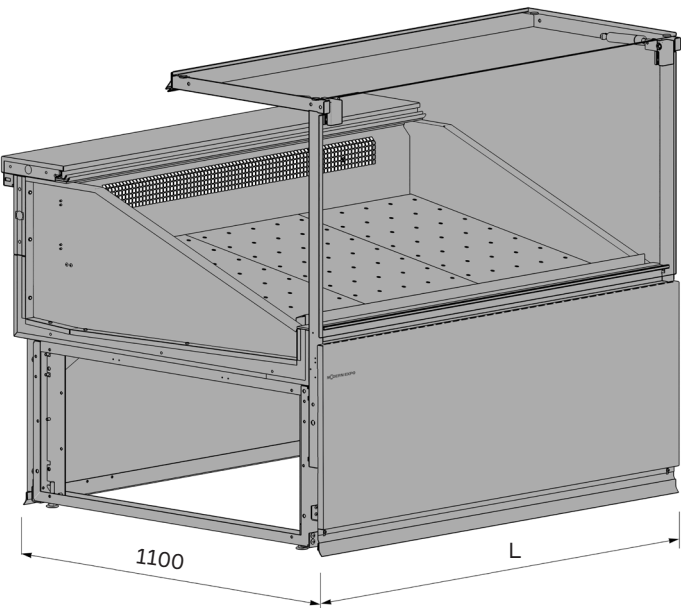

Name	Fish
Remote	1055-788-00

Quadros H-1130 remote

Technical Data Sheet / Технічні характеристики

MODERN EXPO


ISO 23953-2

Section drawing / Розріз вітрини

Connection / Підключення

Running Temperature / Робоча температура		M1(-1...+5 °C)		
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)		3 class 25°C/60% R.H		
Description / Опис		unit/ од.вимірювань	1250	
Endwall thickness / Товщина боковини		mm	32	
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки		mm	32	
*Refrigerated display volume / Об'єм викладки, що охолоджується				
Depth of display area / Глибина викладки		mm	768	
TDA - Total display area / Експозиційна площа		m²	0,91	
Understorage volume / Об'єм додаткового запасника		dm³	no	
Sound level / Рівень шуму		dBA	<58	
Refrigeration capacity with real evaporating temperature -10 °C / Холодостоківання за реальної температури кипіння -10 °C		3M1	watt	390
**Rating power / Встановлена потужність		watt	515	
**Nominal current / Номінальний струм		A	2,24	
***Direct electrical consumption (DEC) / Добове електроспоживання вітрини		KWh/24	1,0	
AC evaporator fans / AC вентилятори випарника		nr.x watt	no	
Glass fans / Вентилятори обдування скла		nr.x watt	no	
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED		nr.x watt	30	
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години		nr.x 24h	6	
****Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці		watt	503	
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНу відтайки		watt	500	
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю		kg	160	
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю		kg	6,5	
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину		kg	166,5	
* One layer product cutting is allowed!				
* Допускається завантаження продуктом в один шар!				
** Inc. defrost heater, LED canopy lighting, controller, solenoid.				
** 3 урахування ТЕНа відтайки, верх.освітлення та контролера.				
*** Inc. defrost heater, LED canopy lighting (12h), controller, solenoid.				
*** 3 урахування ТЕНа відтайки, верх.освітлення(12годин) та контролера.				
**** Inc. defrost heater, fans, LED canopy lighting, controller, solenoid.				
**** 3 урахування ТЕНа відтайки, верх.освітлення, контролера та соленоіда.				

Спеціальна вітрина PIZZA • Special counter PIZZA Lada specjalna PIZZA

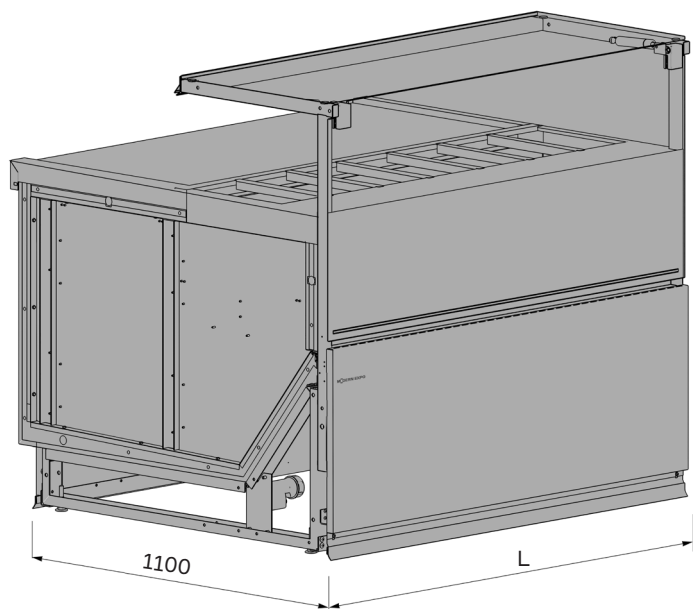


Name	Pizza
Remote	1054-137-00

Quadros H-1130 remote

Technical Data Sheet / Технічні характеристики


MODERN EXPO

ISO 23953-2

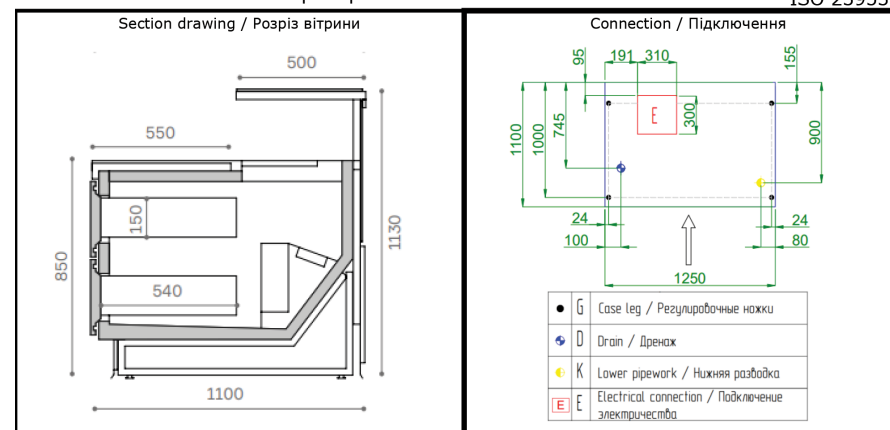

Running Temperature / Робоча температура			M1(-1...+5 °C)	
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)			3 class 25°C/60% R.H	
Description / Опис			unit/ од. вимірювання	1250
Endwall thickness / Товщина боковини			mm	32
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки			mm	32
Refrigerated volume / Об'єм, що охолоджується			dm³	200
Working surface depth / Глибини робочої поверхні			mm	554
TDA - Total display area / Експозиційна площа			m²	0,36
Format of gastro containers / Формат гастро контейнерів			dm³	7xGN 1/3
Drawer volume / Об'єм висувних ящиків			dm³	160
Sound level / Рівень шуму			dBA	<58
Refrigeration capacity with real evaporating temperature -10 °C / Холодоспоживання за реальної температури кипіння -10 °C		3M1	watt	600
*Rating power / Встановлена потужність			watt	55
*Nominal current / Номінальний струм			A	0,24
**Direct electrical consumption (DEC) / Добове електроспоживання вітрини			KWh/24	0,90
AC evaporator fans / AC вентилятори випарника			nr.x watt	2x5
Glass fans / Вентилятори обдування скла			nr.x watt	no
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED			nr.x watt	30
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години			nr.x 24h	6
***Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці			watt	40
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНу відтайки			watt	500
Maximum loading on the drawer / Максимально допустиме навантаження на висувний ящик			kg	45x2
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю			kg	6,5
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину			kg	166,5
* Inc. fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.				
* 3 урахуванням вентиляторів, верх.освітлення та контролера. Без ТЕНа відтайки.				
** Inc. fans, LED canopy lighting (12h), controller, solenoid. Excl. defrost heater.				
** 3 урахуванням вентиляторів, верх.освітлення(12годин) та контролера. Без Тена відтайки.				
*** Inc. fans, LED canopy lighting, controller, solenoid. Excl. defrost heater.				
*** 3 урахуванням вентиляторів, верх.освітлення, контролера та соленоїда. Без Тена відтайки.				

Спеціальна вітрина PIZZA COMBI • Special counter PIZZA COMBI Lada specjalna PIZZA COMBI

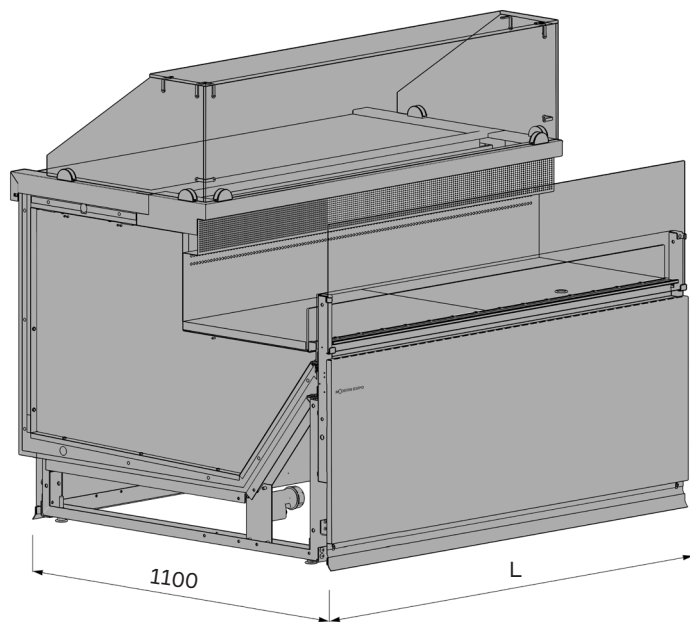


Name	Pizza combi
Remote	1056-465-00

Quadros H-1130 remote

Technical Data Sheet / Технічні характеристики


MODERN EXPO

ISO 23953-2

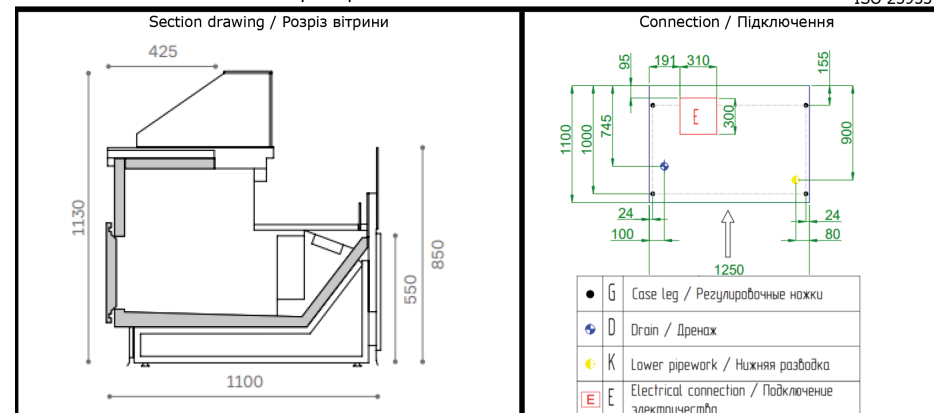

Running Temperature / Робоча температура				M1(-1...+5 °C)	
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)				3 class 25°C/60% R.H	
Description / Опис				unit/ од. вимірювання	1250
Endwall thickness / Товщина боковини				mm	32
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки				mm	32
Refrigerated display volume / Об'єм викладки, що охолоджується				dm³	65
Depth of display area / Глибина викладки				mm	415
TDA - Total display area / Експозиційна площа				m²	0,52
Format of gastro containers / Формат гастро контейнерів				dm³	7xGN 1/6
Understorage volume / Об'єм додаткового запасника				dm³	222
Sound level / Рівень шуму				dBA	<58
Refrigeration capacity with real evaporating temperature -10 °C / Холодоспоживання за реальної температури кипіння -10 °C			3M1	watt	600
*Rating power / Встановлена потужність				watt	25
*Nominal current / Номінальний струм				A	0,11
**Direct electrical consumption (DEC) / Добове електроспоживання вітрини				KWh/24	0,5
AC evaporator fans / AC вентилятори випарника				nr.x watt	2x5
Glass fans / Вентилятори обдування скла				nr.x watt	no
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED				nr.x watt	no
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години				nr.x 24h	6
***Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці				watt	13
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНу відтайки				watt	500
Maximum base shelf loading / Максимально допустимая нагрузка на базовую полку				kg	72
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю				kg	3,4
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину				kg	75,2
* Inc. fans, controller, solenoid. Excl. defrost heater.					
* З урахуванням вентиляторів, контролера і соленоїда. Без ТЕНа відтайки					
** Inc. fans, controller, solenoid. Excl. defrost heater.					
** З урахуванням вентиляторів, контролера і соленоїда. Без ТЕНа відтайки					
*** Inc. fans, controller. Excl. defrost heater.					
*** З урахуванням вентиляторів і контролера. Без ТЕНа відтайки					

Вітрина теплова DRY HEAT & BAIN MARIE •
Thermal counter DRY HEAT & BAIN MARIE
Lada termiczna DRY HEAT & BAIN MARIE

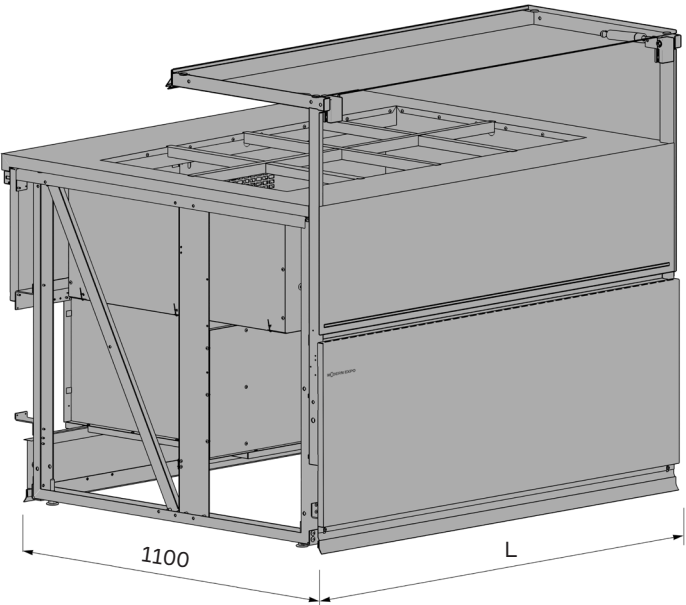

Name	Thermal counter
Dry Heat	1052-826-00
Bain Marie	1052-755-00

Quadros H-1130 Warm


Technical Data Sheet / Технічні

MODERN EXPO

ISO 23953-2

Section drawing / Розріз вітрини		Connection / Підключення	
		- G Case leg / Регулируемые ножки - D Drain / Дренаж - E Electrical connection / Подключение электричества - M Water pipe / Подключение водопровода	
Running Temperature / Робоча температура		+70...+80 °C	
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)		3 class 25°C/60% R.H	
Description / Опис	unit/ од.вимірювання	Dry Heat	BainMarie
Endwall thickness / Товщина боковини	mm	32	
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки	mm	32	
Useful volume / Корисний об'єм	dm³	115,40	
Depth of display area / Глибина вкладки	mm	650,00	
TDA - Total display area / Експозиційна площа	m²	0,67	
Maximum depth of gastronorm pan / Максимальна глибина гастоємностей	mm	200,00	
Format of gastro containers / Формат гасто контейнерів	dm³	2xGN 2/1	
Sound level / Рівень шуму	dBA	<58	
*Rating power / Встановлена потужність	watt	2250,00	1500,00
*Nominal current / Номінальний струм	A	9,78	6,52
**Direct electrical consumption (DEC) / Добове електроспоживання вітрини	KWh/24	27,54	18,36
Heating element fans / Вентилятор обдування ТЕНа	nr.x watt	50,0	no
Heater / ТЕН	nr.x watt	2200,0	1500
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED	nr.x watt	no	no
Maximum loading on the working surface / Максимальне навантаження на робочу поверхню	kg	115	
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю	kg	6,5	
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину	kg	121,5	
* Inc. fans, controller, heating elements.			
* З урахуванням вентиляторів, контролера та елементів, що нагріваються			
** Inc. compressor condensing unit, fans, LED canopy lighting (12h), controller, solenoid. Excl. defrost heater.			
** З урахуванням елементів, що нагріваються, вентиляторів, верх.освітлення(12годин) контролера та соленоїда. Без ТЕНа відтайки			

Вітрина NEUTRAL •
Counter NEUTRAL
Lada NEUTRAL

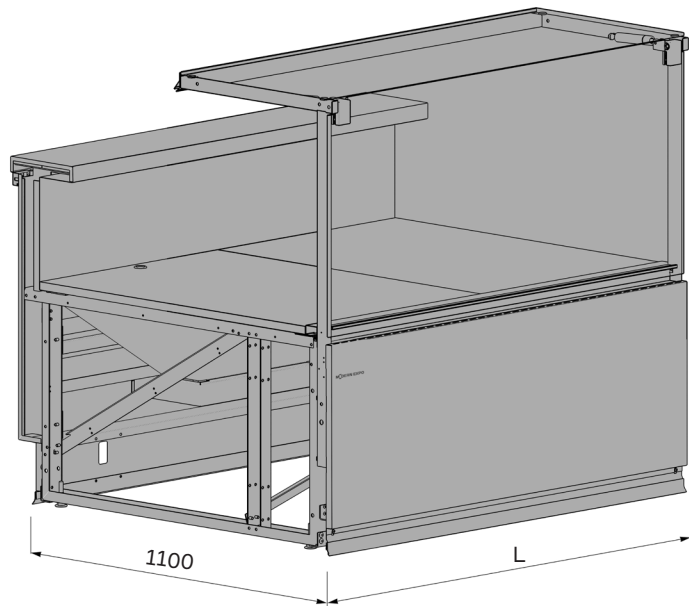

Name	Neutral
Remote	1054-340-00

Quadros H-1130 Neutral
 Technical Data Sheet / Технічні характеристики

MODERN EXPO

ISO 23953-2


Section drawing / Розріз вітрини 		Connection / Підключення 	
Description / Опис	од.вимірювання	1250	
Endwall thickness / Товщина боковини	mm	32	
Thickness of hermetic divider / Товщина зеркальної герметичної перегородки	mm	32	
Depth of display area / Глибина вкладки	mm	900	
TDA - Total display area / Експозиційна площа	m ²	1,12	
Sound level / Рівень шуму	dBA	<58	
*Rating power / Встановлена потужність	watt	30	
*Nominal current / Номіальний струм	A	0,13	
*Daily power consumption / Добове електроспоживання вітрини	KWh/24	0,72	
Lighting standarts LED / Стандартне освітлення LED	nr.x watt	30	
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю	kg	160	
Maximum shelf loading / Максимально допустиме навантаження на полицю	kg	6,5	
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину	kg	166,5	
* Inc. LED canopy lighting.			
* З урахуванням верх.освітлення			

Основні аксесуари • Main accessories

Wyposażenie główne

Боковина скляна Ліва •
Endwall glass Left
Szyba ściany końcowej Lewa

Базова викладка •
Basic display
Podstawowa gablota

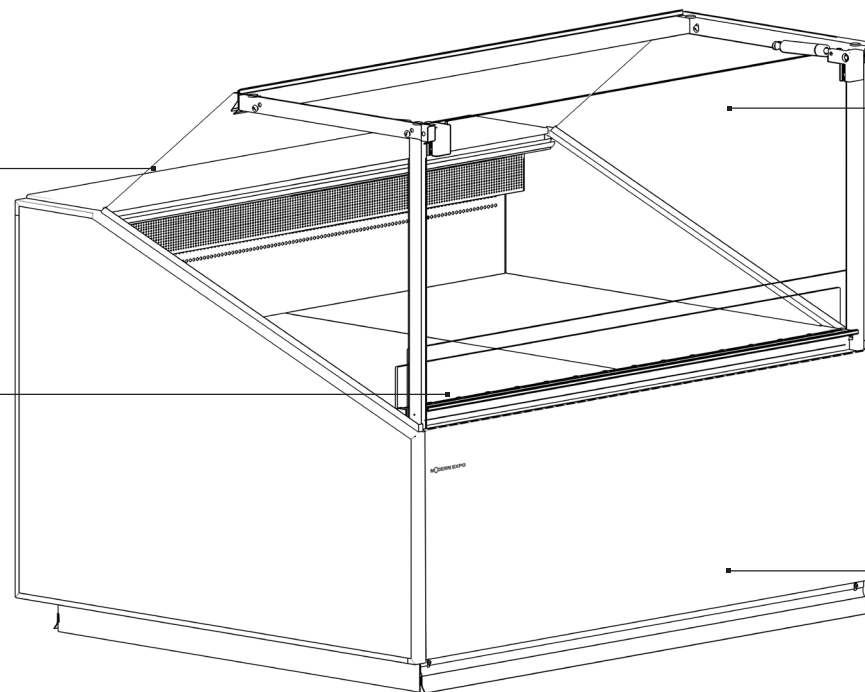


Фронтальне скло •
Front glass
Przednia szyba

Боковина скляна Права •
Endwall glass Right
Szyba ściany końcowej Prawa

Декоративна панель •
Decorative panel
Panel dekoracyjny

Фронтальне скло • Front glass


Przednia szyba

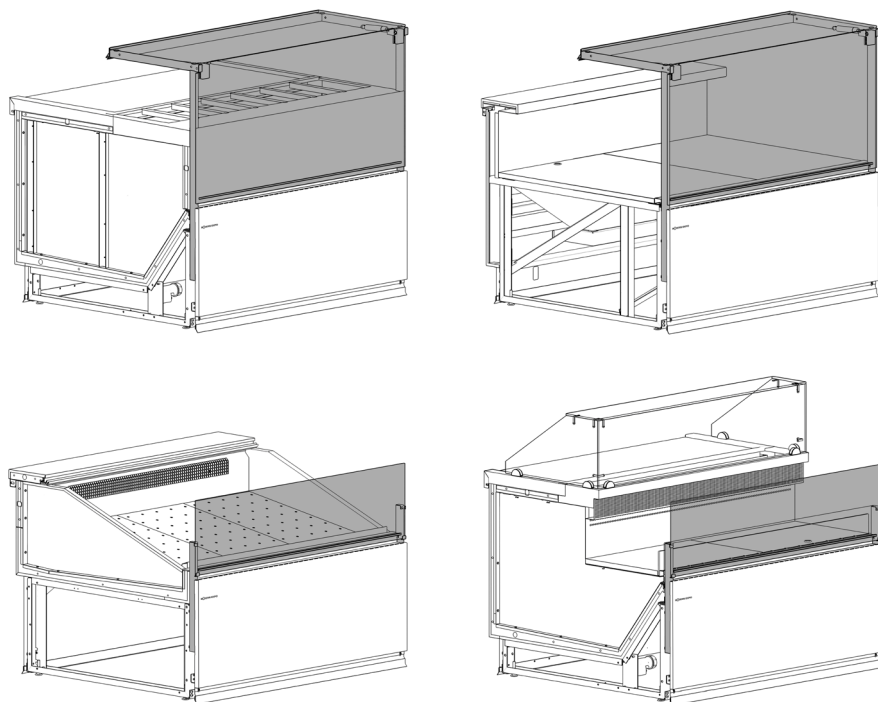

L,mm	1250 Fish	1250 Pizza	1250 Pizza Combi	1250 Neutral	1250 Bain Marie Dry Heat
Пневмопідйом • Lift up • Podnoszone	1051-253-00	1052-162-00	-	1051-253-00	1052-162-00
Відкриття на себе • Tilt forward • Przesuwane w przód	1059-221-00	xxxx-xxx-xx	-	1059-221-00	xxxx-xxx-xx
Само- обслуговування • Self-service • Samobsługowe	1051-415-00	-	1051-415-00	1051-415-00	-

Декоративні панелі • Decorative panels


Panele dekoracyjne

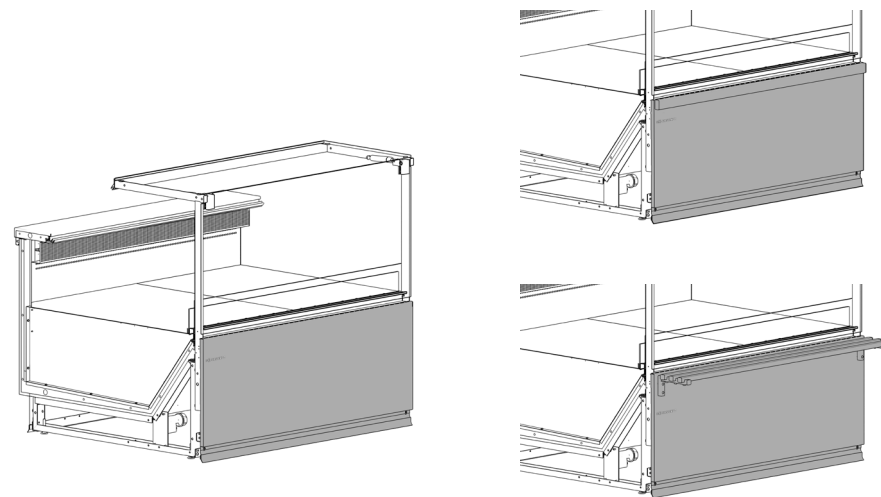


* Для усіх модулів: Fish, Pizza, Pizza Combi, Bain marie/Dry Heat, Neutral •
For all modules: Fish, Pizza, Pizza Combi, Bain marie/Dry Heat, Neutral •
Dla wszystkich modułów: Fish, Pizza, Pizza Combi, Bain marie/Dry Heat, Neutral

L,mm	remote	1250*
Без відбійника • Without bumper • Bez odbojnika		1050-682-16
З відбійником • With bumper • Z odbojnikiem		1050-730-16
З полицею для сумок • With shelf for bags • Z półką na worki		1050-742-16


Блок керування • Control unit Modul sterujący

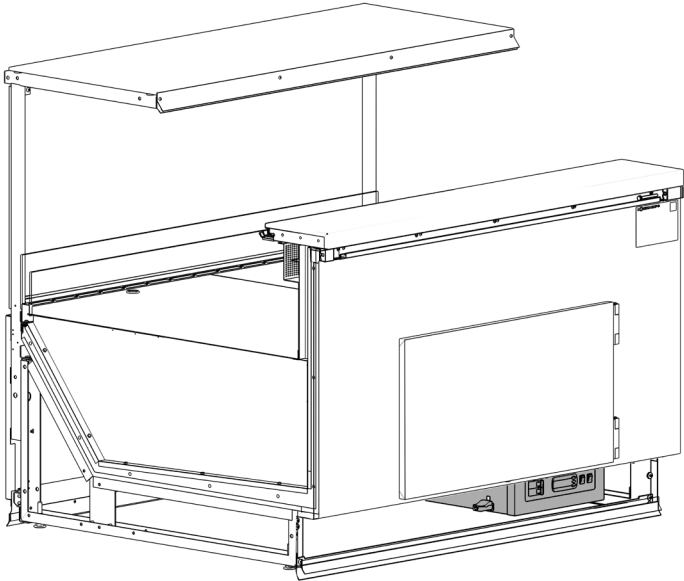


L, mm	Control unit	
Quadros Pizza	1037-843-00	EKC 202 D1
Quadros Pizza Combi		
Quadros Fish	1058-247-00	EKC 202 D1
Quadros Bain Marie	1052-951-00	ERC 211
Quadros Dry Heat		
Quadros Neutral	1054-842-00	-

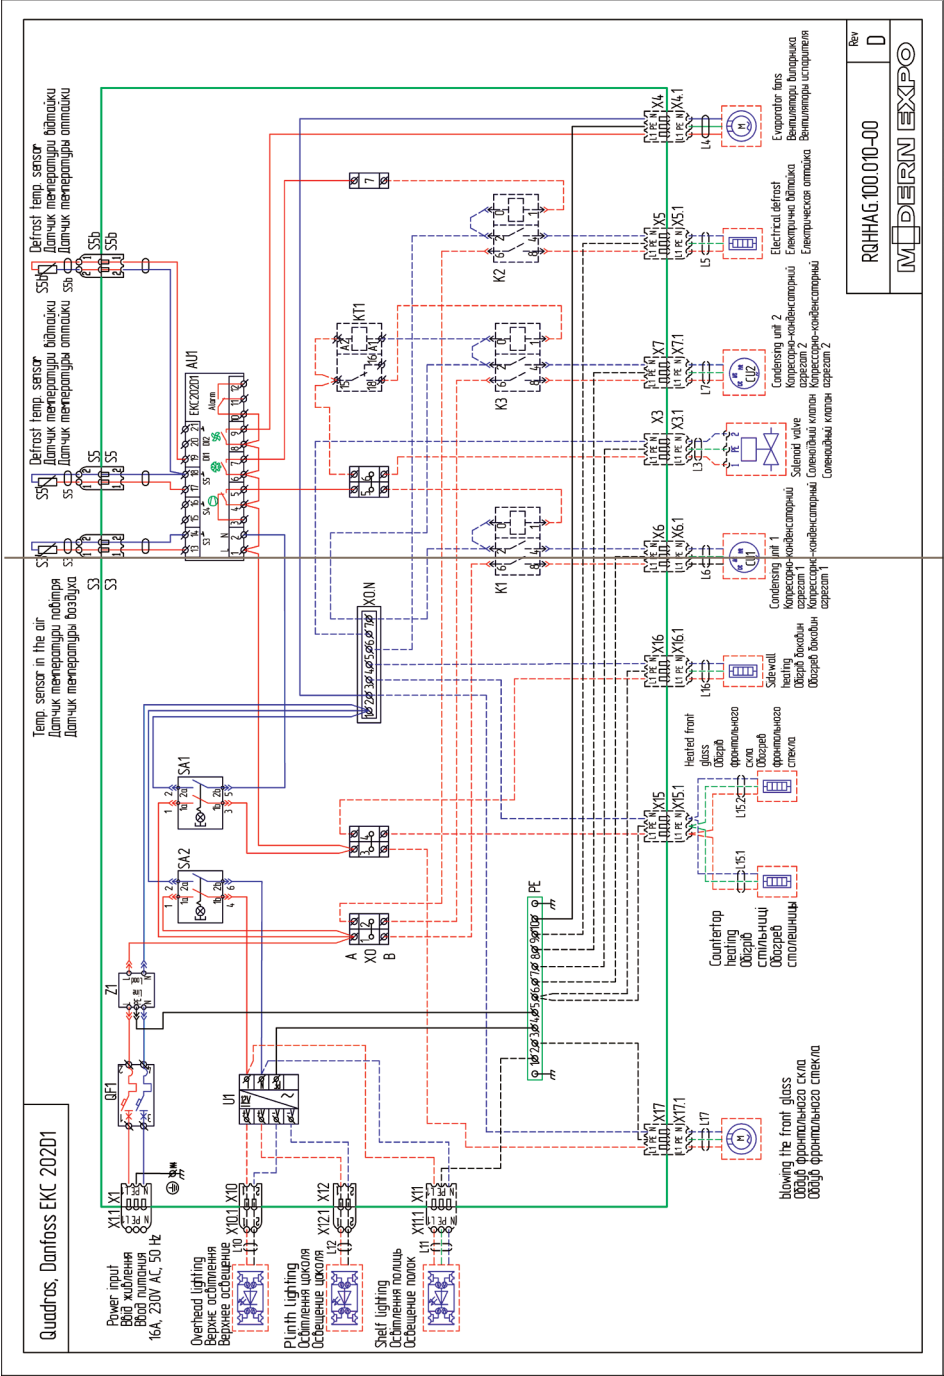


BAIN MARIE/ DRY HEAT

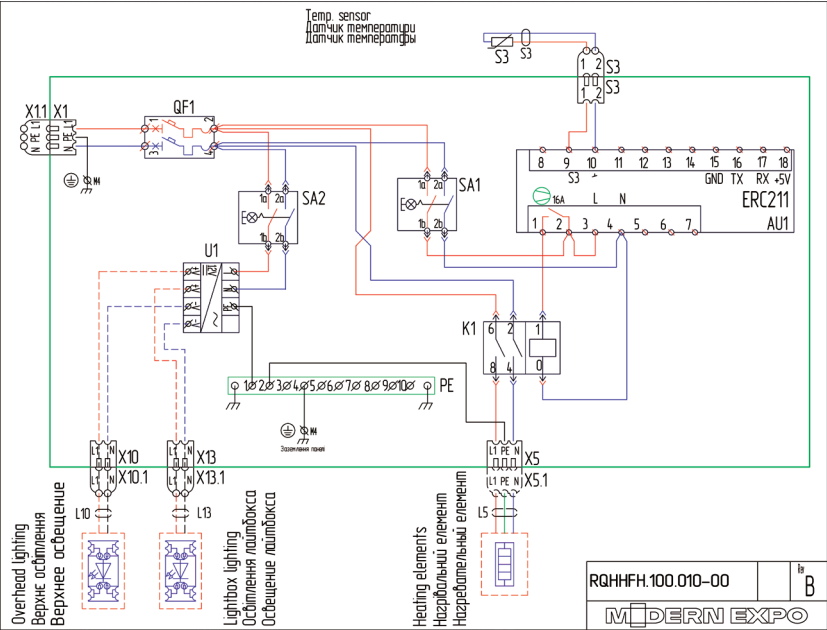

NEUTRAL

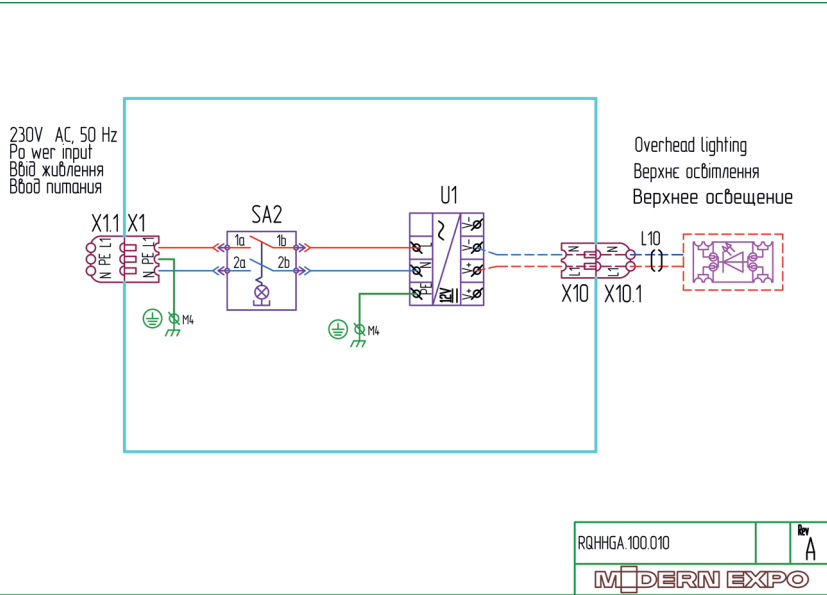


TPB • TRV
TRV

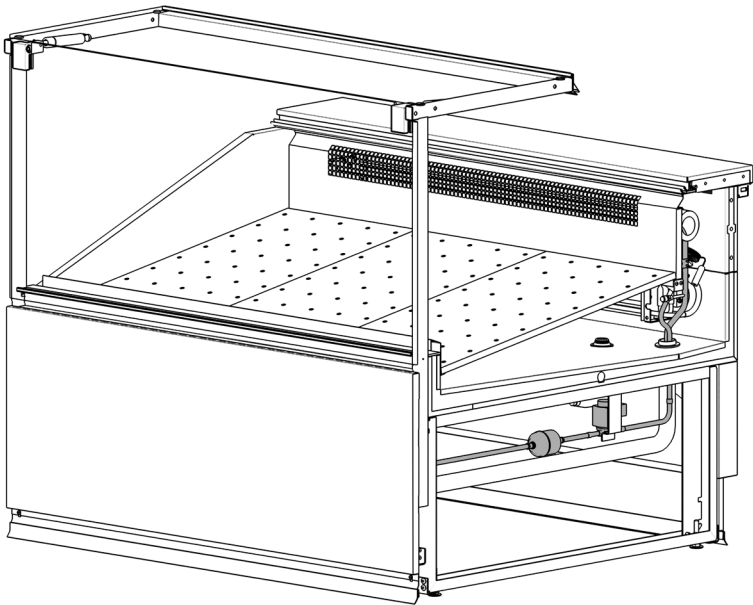

L,mm		
Холодоагент • Refrigerant • Czynnik chłodniczy	1250 Pizza & Pizza Combi	1250 Fish
R404a	1118-420-00	1054-843-00
R449a	1118-427-00	1054-844-00

Базова викладка • Base trays


Półki podstawy

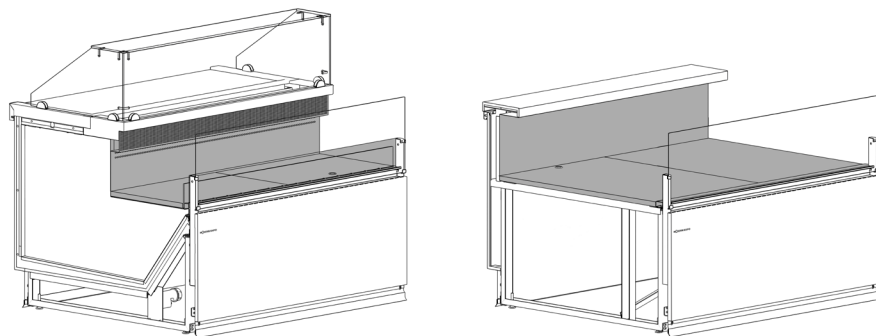

Виконання • Implementation • Realizacja	1250 Pizza Combi	1250 Neutral
Фарбована оцинкована сталь • Galvanized, powder-coated steel • Ocynkowane, stal powlekana proszkowo	1056-155-16	1054-188-16
Нержавіюча сталь • Stainless steel AISI 430 • Stal nierdzewna	1055-887-00	XXXX-XXX-XX
Нержавіюча сталь • Stainless steel AISI 304 • Stal nierdzewna	1056-466-00	XXXX-XXX-XX


Верхнє освітлення • Canopy lighting

Oświetlenie górne

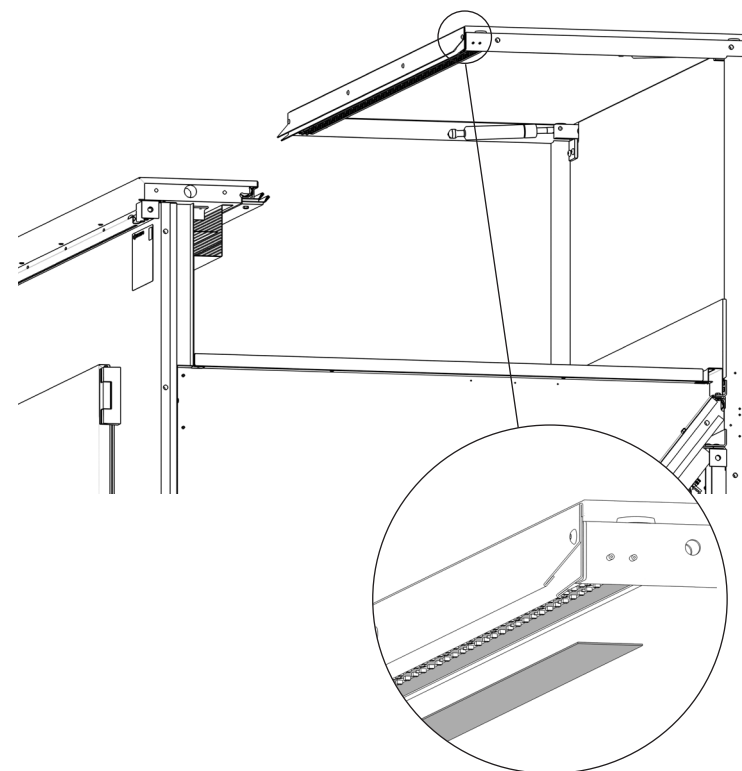


LED	L,mm	1250 Fish Pizza Neutral
Холодний білий • “Cold white” • Zimny biały		1042-996-00
Теплий білий • “Warm white” • Ciepły biały		1050-634-00
Рожевий • “Pink” (sousage/meat) • Różowy (kiełbasa/mięso)		1050-625-00

Лайтбокс • Lightbox
Lightbox

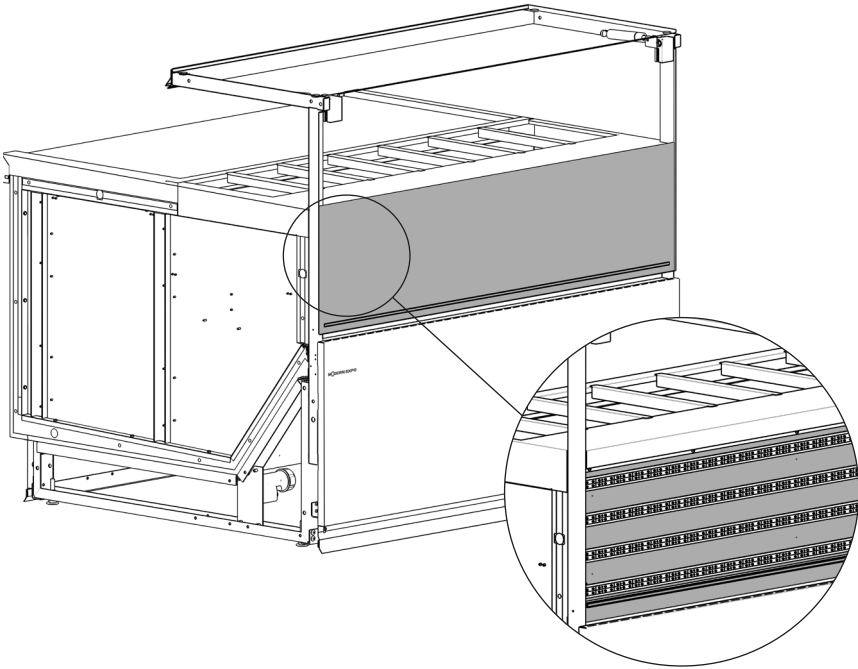


Canopy lighting LED	
Quadros Pizza	1051-574-00
Quadros Bain Marie & Dry Heat	1054-085-00

Гранітна столішня • Granite tabletop
Granitowy blat

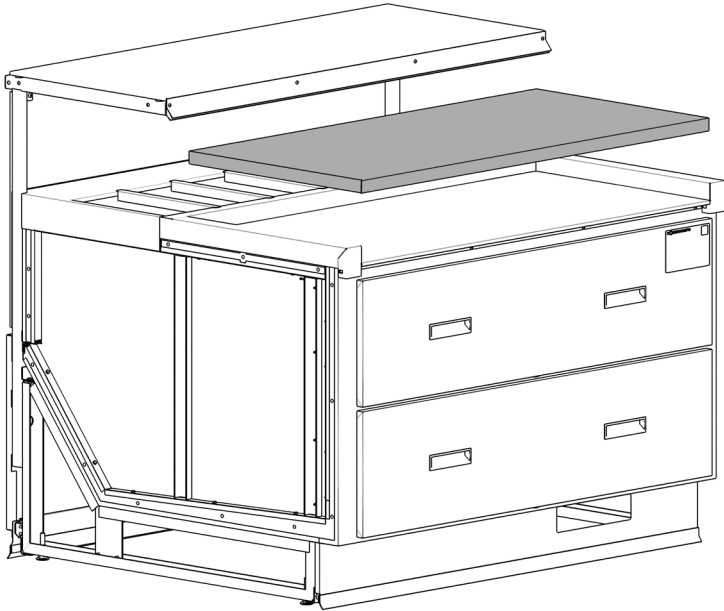

Canopy lighting LED	
Quadros Pizza	1052-591-00
Quadros Pizza Combi	1055-634-00


Упаковка Quadros special • Packaging Quadros special Opakowanie Quadros special

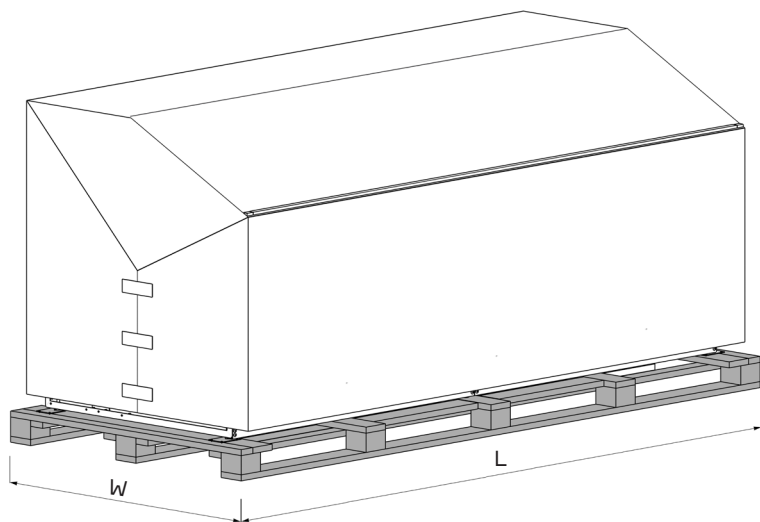

Type	Dimensions, mm	L, mm	1250
Піддон • Pallet • Paleta	L	1430	
	W	1150	
	H	1236	
Обрешітка • Wooden frame • Drewniana rama	L	1518	
	W	1195	
	H/H*2 рівні	1250 / 2522	
Обрешітка селф • Wooden frame self • Drewniana rama self	L	1518	
	W	1195	
	H/H*2 рівні	1000 / 2022	




* Встановлення вітрин у 2 яруси допускається лише при однаковій довжині підіймів •
Installation of counters in 2 tiers is allowed only with the same length of podiums •
Instalacja lad w dwóch poziomach jest dozwolona tylko przy takiej samej długości podiów

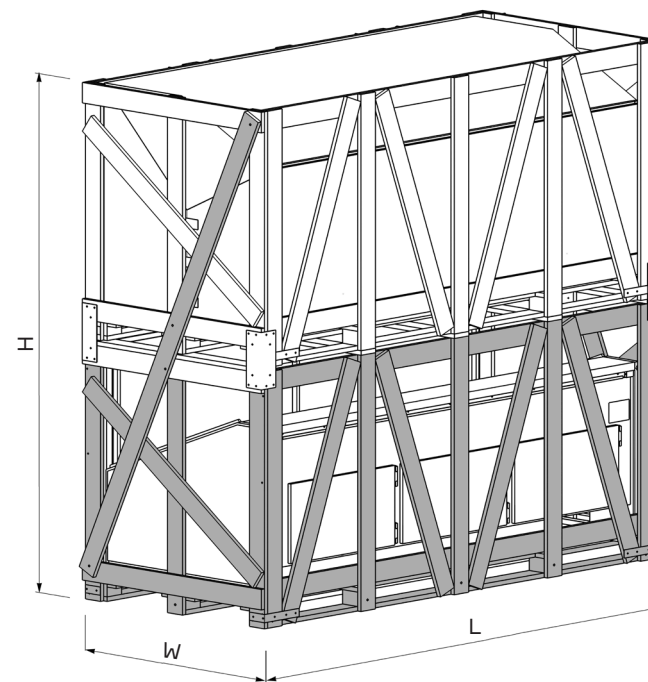

Package	L,mm	1250
Піддон • Pallet • Paleta		1052-164-00
Обрешітка* • Wooden frame • Drewniana rama		1052-616-00
Обрешітка селф* • Wooden frame self • Drewniana rama self		1052-610-00

Боковина скляна Н-1150 • Glass endwall Н-1150


Szklana ściana końcowa Н-1150

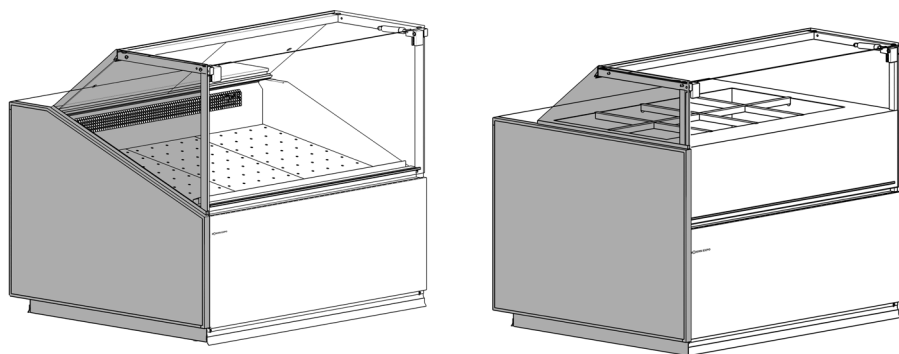

Тип • Type • Typ	Права • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина скляна Fish • Glass endwall Fish • Szklana ściana końcowa Fish	1055-208-00	1055-209-00
Боковина скляна Pizza • Glass endwall Pizza • Szklana ściana końcowa Pizza	1054-130-00	1054-131-00
Боковина скляна Bain Marie & Dry Heat • Glass endwall Bain Marie & Dry Heat • Szklana ściana końcowa Bain Marie & Dry Heat	1054-132-00	1054-133-00
Боковина скляна Neutral • Glass endwall Neutral • Szklana ściana końcowa Neutral	1054-069-00	1054-120-00


Боковина дзеркальна Н-1150 • Mirrored endwall Н-1150

Lustrzana ściana końcowa Н-1150

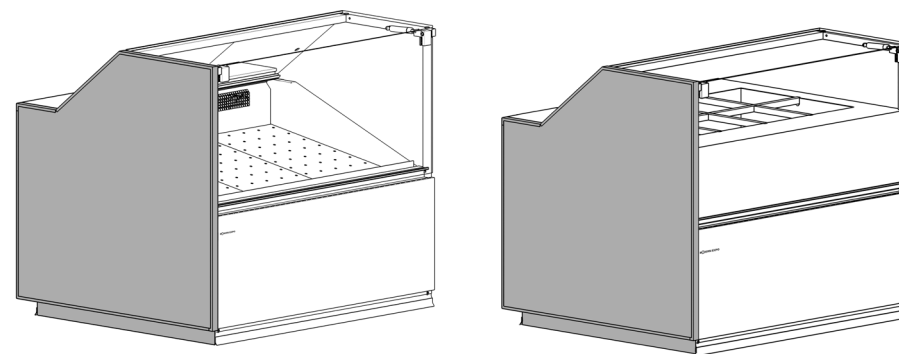


Тип • Type • Typ	Права • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина дзеркальна Fish • Mirrored endwall Fish • Lustrzana ściana końcowa Fish	1055-667-00	1055-665-00
Боковина дзеркальна Pizza • Mirrored endwall Pizza • Lustrzana ściana końcowa Pizza	1054-140-00	1054-141-00
Боковина дзеркальна Bain Marie & Dry Heat • Mirrored endwall Bain Marie & Dry Heat • Lustrzana ściana końcowa Bain Marie & Dry Heat	1054-134-00	1054-135-00
Боковина дзеркальна Neutral • Mirrored endwall Neutral • Lustrzana ściana końcowa Neutral	1054-138-00	1054-139-00

Боковина скляна self • Glass endwall self
Szklana ściana końcowa self

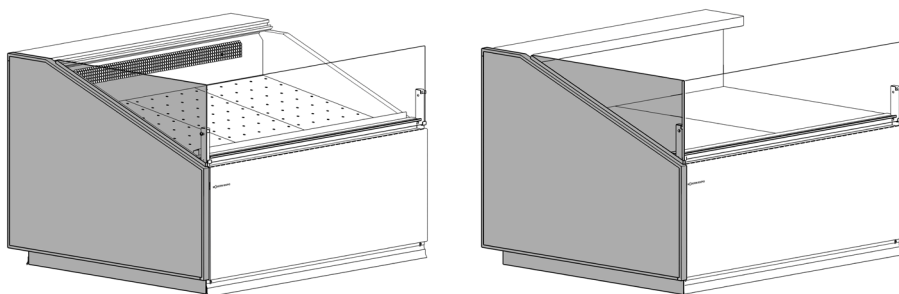

Тип • Type • Typ	Правa • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина скляна Fish • Glass endwall Fish • Szklana ściana końcowa Fish	1056-773-00	1056-775-00
Боковина скляна Neutral • Glass end-wall Neutral • Szklana ściana końcowa Neutral	1054-387-00	1054-388-00

Боковина дзеркальна self • Mirrored endwall self
Lustrzana ściana końcowa self

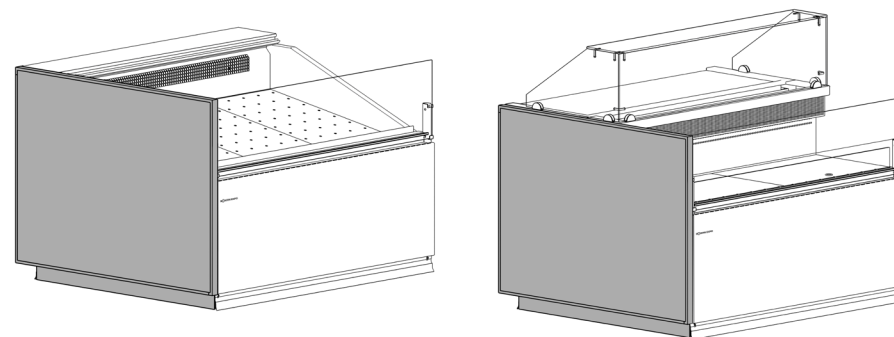


Тип • Type • Typ	Правa • Right • Prawy	Ліва • Left • Lewy
Боковина дзеркальна Fish • Mirrored endwall Fish • Lustrzana ściana końcowa Fish	1056-857-00	1056-863-00
Боковина дзеркальна Pizza Combi • Mirrored endwall Pizza Combi • Lustrzana ściana końcowa Pizza Combi	1051-432-00	1051-433-00
Боковина дзеркальна Neutral • Mirrored endwall Neutral • Lustrzana ściana końcowa Neutral	1054-382-00	1054-386-00

Додаткові аксесуари • Additional accessories

Osprzęt dodatkowy


Акрилові штори •
Acrylic curtains
Akrylowe rolety

Дзеркальна перегородка •
Mirrored divider
Separator lustrzany

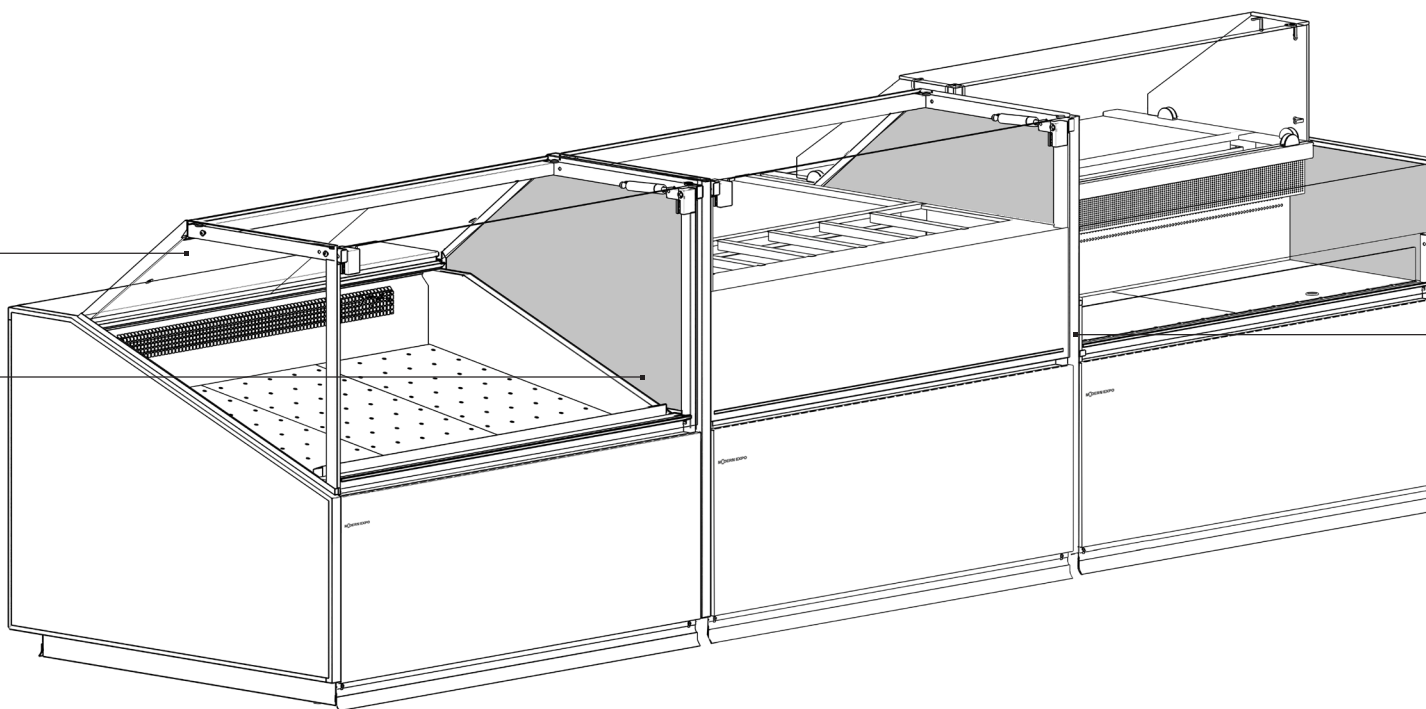

Дзеркальна перегородка •
Mirrored divider
Separator lustrzany

**Вентилятори обдуву фронтального скла •
Front glass blowing fans
Wentylatory do nadmuchu przedniej szyby**

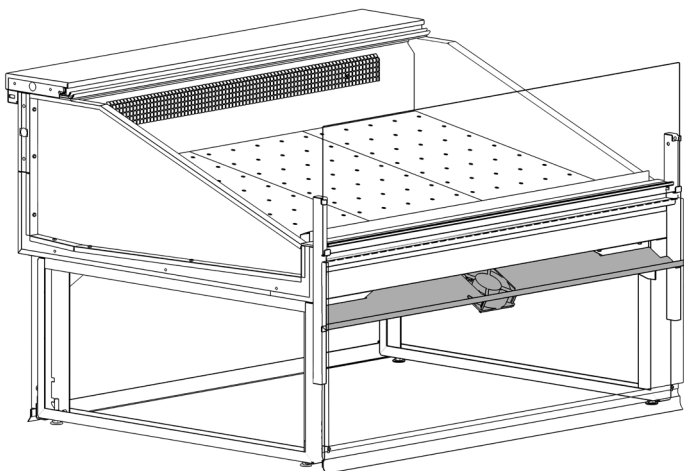


	L,mm	1250 Fish
Обдув фронтального скла • Fans for blowing front glass • Wentylatory do nadmuchu przedniej szyby		1059-263-00

**Перегородки / З'єднувальний комплект •
Partitions / Connection set
Przegrody / Zestaw połączeniowy**




	Артикул • Code • Kod
З'єднувальний комплект • Connection set • Zestaw połączeniowy	1050-517-00
З'єднувальний комплект для риби • Connection set for fish • Zestaw połączeniowy dla wersji Fish	1055-207-00
Акрилова перегородка • Acrylic divider • Separator akrylowy	1050-758-00
Дзеркальна перегородка • Mirrored divider • Separator lustrzany	1050-788-00
Акрилова перегородка самообслуговування • Acrylic divider self • Separator akrylowy self	1050-868-00
Дзеркальна перегородка самообслуговування • Mirrored divider self • Separator lustrzany self	1051-742-00

Акрилові штори • Acrylic curtains Akrylowe rolety

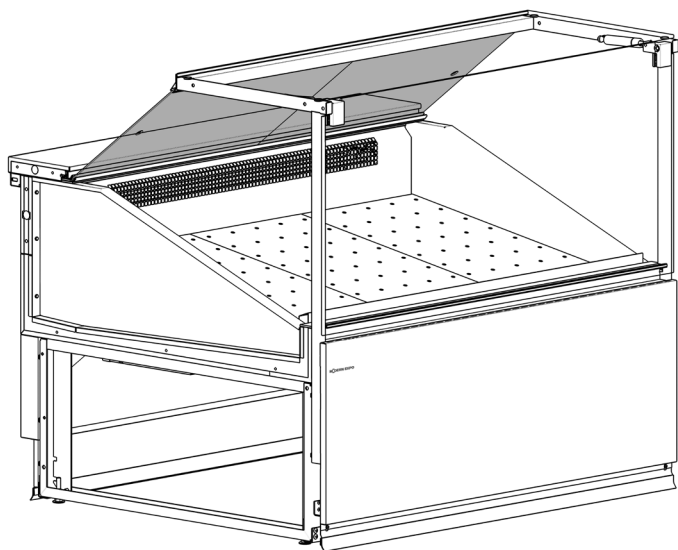

	1250 Fish	1250 Neutral
Акрилові штори 8mm • Acrylic curtains • Akrylowe rolety	1052-307-00	1116-610-00


Термометр / Кабель живлення • Thermometer / Power cord Termometr / przewód zasilający

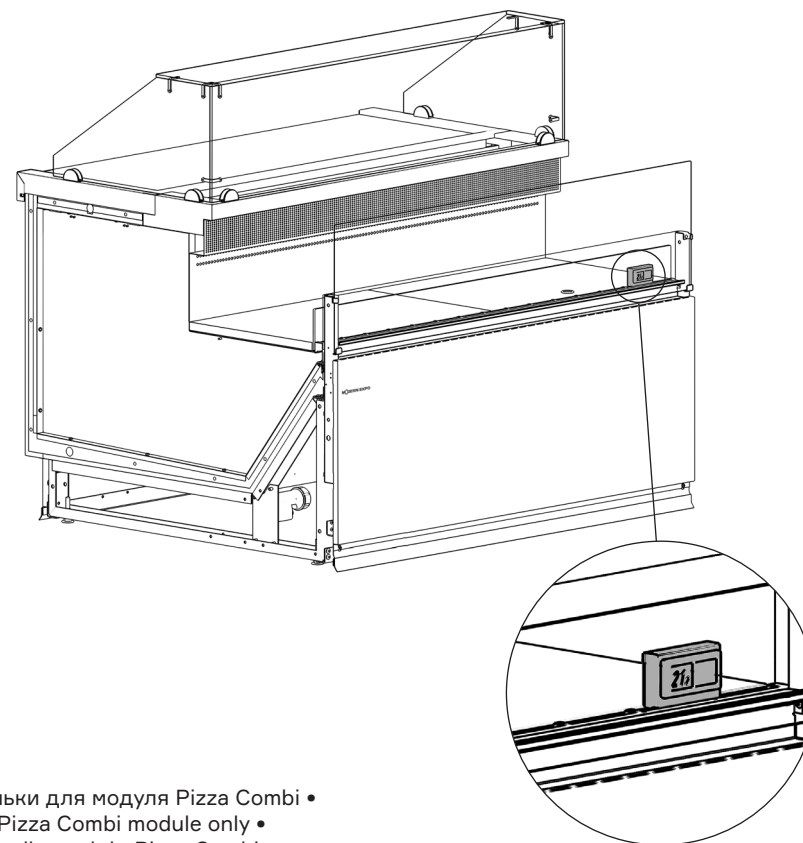

* Тільки для модуля Pizza Combi •
For Pizza Combi module only •
Tylko dla modułu Pizza Combi


	Артикул • Code • Kod
Термометр • Thermometer • Termometr	1050-581-00
Кабель живлення • Cord • Przewód	1032-003-00

Блок відтайки • Defrost heater Nagrzewnica do rozmrażania

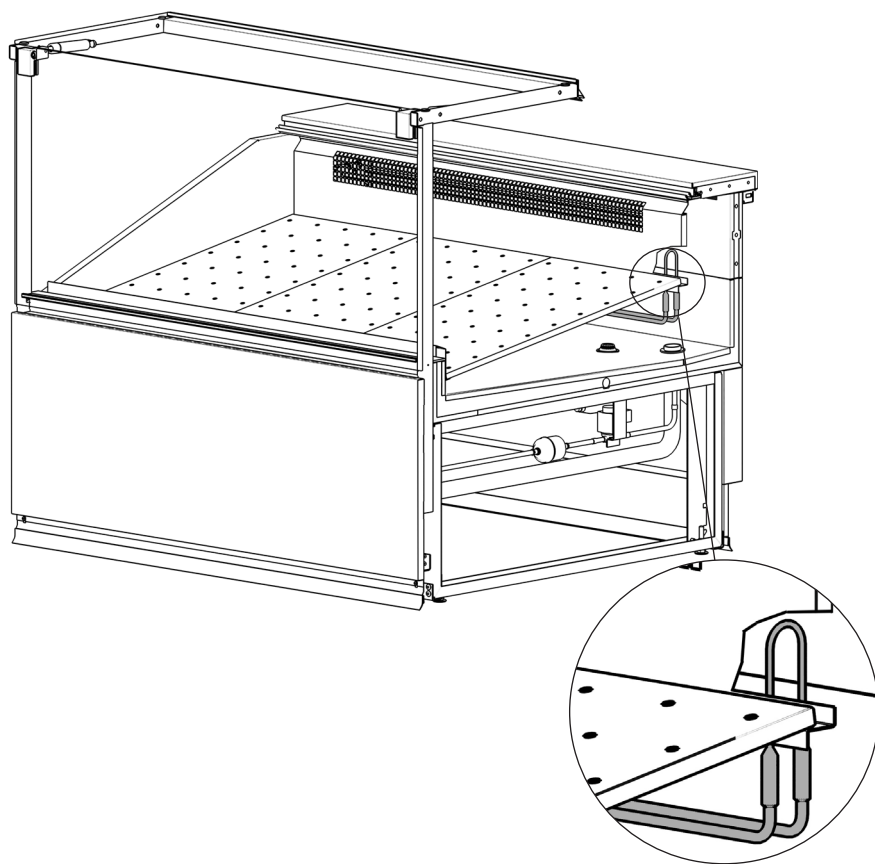

	L,mm	1250 Fish, Pizza & Pizza Combi
Блок відтайки • Defrost heater • Nagrzewnica do rozmrażania		1043-143-00

Навісні аксесуари • Hinged accessories Wyposażenie zawiasowe

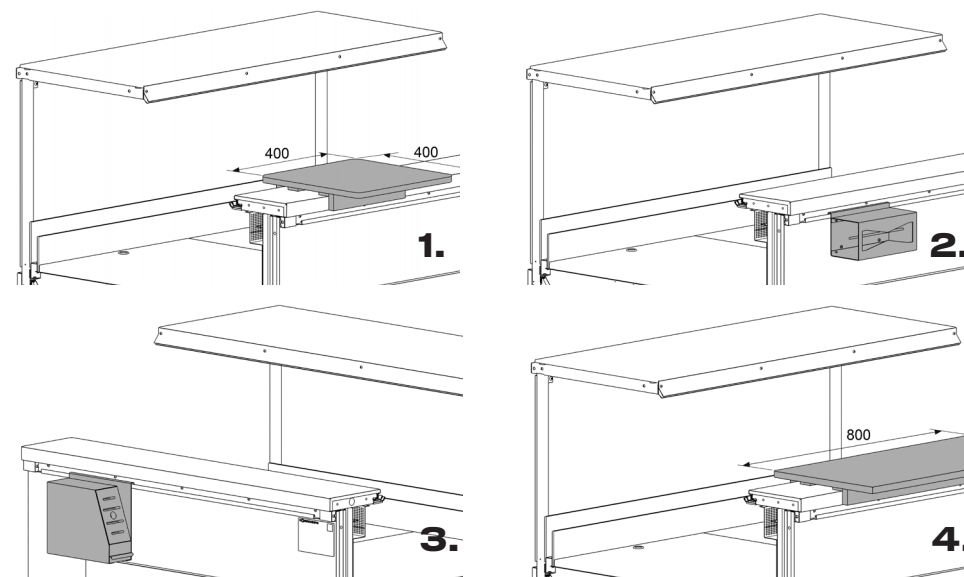

* Тільки для модулів: Fish, Neutral - номер **1** та **4**;
для модулів: Fish, Pizza Combi, Neutral, Bain Marie, Dry Heat - номер **2** та **3** •
For modules Fish, Neutral only - number **1** and **4**;
for modules Fish, Pizza Combi, Neutral, Bain Marie, Dry Heat only - number **2** and **3** •
Tylko dla modułów: Fish, Neutral - numer **1** i **4**;
dla modułów: Fish, Pizza Combi, Neutral, Bain Marie, Dry Heat - numer **2** i **3**

	Артикул • Code • Kod
Тримач ножів (3) • Knives holder • Uchwyt na noże	1056-164-00
Тримач пакетів (2) • Bage holder • Uchwyt na worki	1055-637-00
Дошка для нарізання L-400 (1) • Cutting board • Deska do krojenia	1050-793-00
Дошка для нарізання L-800 (1) • Cutting board • Deska do krojenia	1050-842-00
Підставка під вагу L-400 (4) • Scales board • Płyta wagi	1054-975-00
Підставка під вагу L-800 (4) • Scales board • Płyta wagi	1050-843-00

QUADROS PROMOS

PROMOS

ХОЛОДИЛЬНА ВІТРИНА ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ ПРОДАЖІВ

ПЕРЕВАГИ

- Максимальна оглядовість викладеного товару
- Екологічний холодоагент пропан (R290)
- Plug&Play

ОСОБЛИВОСТІ

- Можливість поєднання кількох вітрин в одну лінію
- Природна відтайка (без ТЕНів)
- Температурний клас M2 (-1/+7°C)



СТАНДАРТНЕ ВИКОНАННЯ



РОЗМІРИ МОДУЛІВ БЕЗ БОКОВИНИ



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



MODERN EXPO

PROMOS

REFRIGERATED COUNTER TO IMPROVE IMPACT SALES


ADVANTAGES

- Maximum visibility of products inside the cabinet.
- Eco-friendly refrigerant propane R290
- Plug&Play


FEATURES

- Can be installed in a line or as a separate unit
- Natural evaporator defrost (without electrical heaters)
- Temperature class M2 (-1/+7°C)



STANDARD EQUIPMENT



DIMENSION OF MODULES WITHOUT SIDEWALL



ADDITIONAL OPTIONS



MODERN EXPO

PROMOS

WITRYNA CHŁODNICZA ZWIĘKSZAJĄCA SPRZEDAŻ IMPULSOWĄ

CECHY

- Możliwość łączenia kilku witryn w jedną linię
- Naturalne odszranianie (bez elementów grzewczych)
- Klasa temperaturowa M2 (-1/+7°C)

PLUSY

- Maksymalna widoczność wyświetlanych towarów
- Przyjazny dla środowiska propanowy czynnik chłodniczy (R290)
- Plug&Play



WERSJA STANDARDOWA



WYMIARY MODUŁÓW BEZ ŚCIANY BOCZNEJ




DODATKOWE OPCJE



MODERN EXPO

Корпус вітрини (W-1155) • The case of refrigeration counter (W-1155)
Przypadek lady chłodniczej (W-1155)

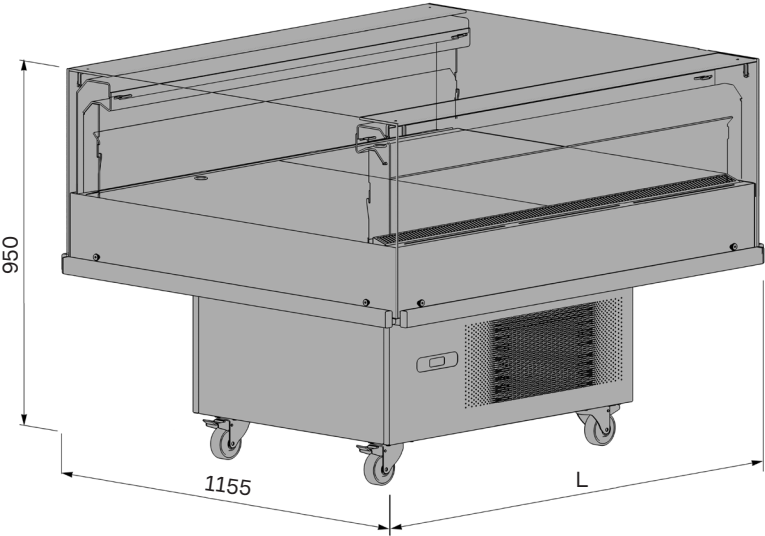

Name	L,mm	1250
Quadros Promos plug-in		1105-677-00

Promos H-950 plug-in

Technical Data Sheet / Технічні характеристики

MODERN EXPO

ISO 23953-2

Section drawing / Розріз вітрини

Connection / Підключення

L	Lenght without endwall, mm / довжина без боковин
G	Wheels / колеса
E	Electrical connection / Електричне підключення

Running Temperature / Робоча температура

M2(-1...+7 °C) / H1(+1...+10 °C)

Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)

3 class 25°C/60% R.H

Description / Опис	unit/ од.вимірювання	1250
Endwall thickness / Товщина боковини	mm	6
Refrigerated volume / Охолоджений об'єм 3M2	dm³	223
Depth of display area / Глибина викладки	mm	900
TDA - Total display area / Експозиційна площа	m²	1,52
Sound level / Рівень шуму	dBA	59
Energy Labeling / Енергетичне маркування	class	E

Refrigeration capacity at real evaporating temperature/condensation / Холодопродуктивність при реальній температурі кипіння/конденсації	-8°C	3M2	watt	988
*Rating power / Встановлена потужність			watt	568
*Nominal current / Номінальний струм			A	2,65
*Direct electrical consumption (DEC) 3M2/ Добове електроспоживання вітрини 3M2			KWh/24	6,04
AC evaporator fans / AC вентилятори випарника			nr.x watt	40
Glass fans / Вентилятори обдуву скла			nr.x watt	10
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години			nr.x 24h	3
**Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці			watt	554
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНа відтайки			watt	500
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю			kg	125
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину			kg	130

* Inc. compressor condensing unit, fans, controller, solenoid. Excl. defrost heater.

* З урахуванням компресорно конденсатного агрегату вентиляторів, та контролера. Без ТЕНа відтайки.

**Inc. fans, controller, solenoid. Excl defrost heater. During defrost, the condensing unit is switched off

**З урахуванням вентиляторів та контролера. Без ТЕНа відтайки. При відтайці компресорно конденсатний агрегат - відключається.

Основні аксесуари • Main accessories


Wyposażenie główne

Боковина скляна •
Side glass
Szkłana ściana boczna


Базова викладка •
Basic display
Podstawowa gablota

Колеса до вітрини •
Wheels for refrigeration counter
Koła do witryny lodówki


Декоративна панель •
Decorative panel
Panel dekoracyjny

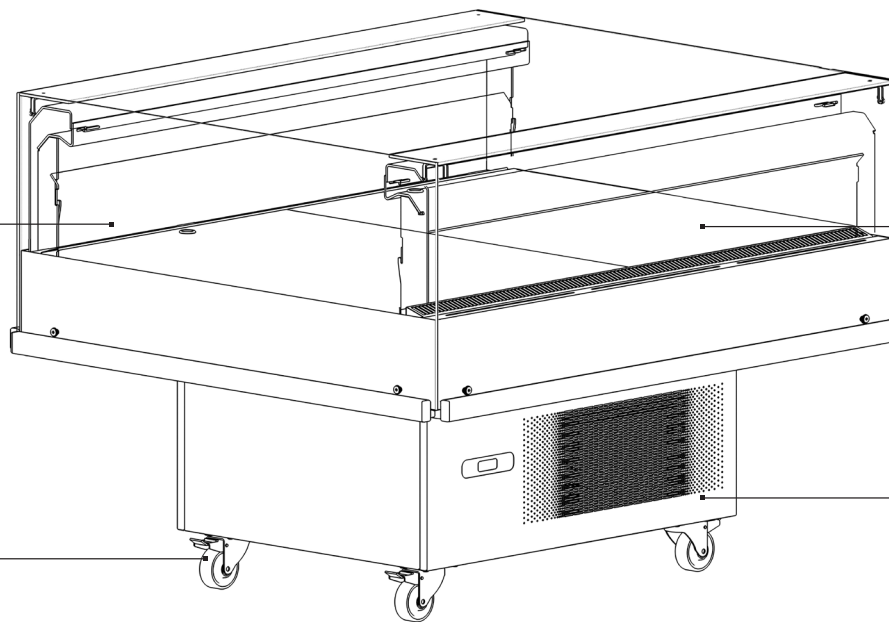

Блок керування • Control unit

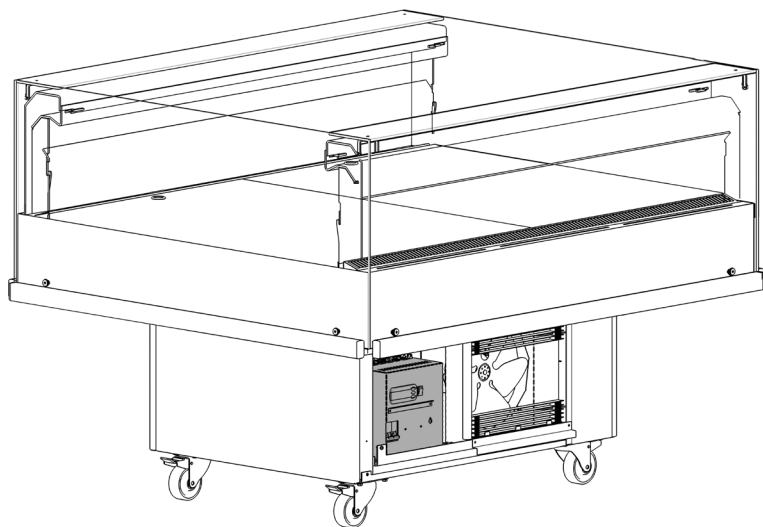


L, mm	Danfoss EKC 202 D1
1250	1105-692-00

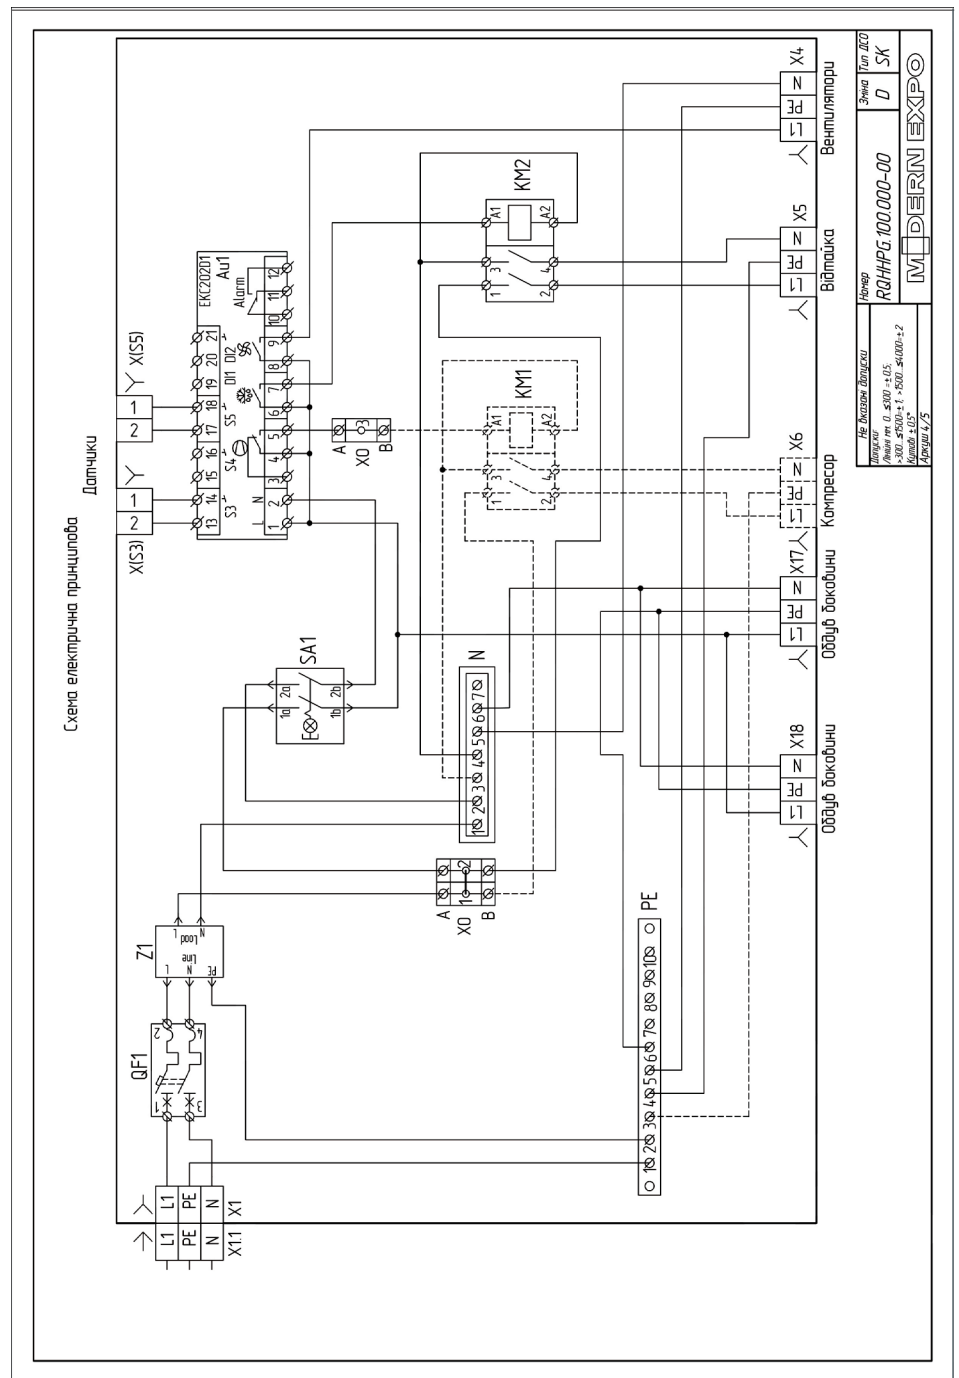


Додаткові аксесуари • Additional accessories

Osprzęt dodatkowy

З'єднувальний комплект •
Connection set
Zestaw łączący

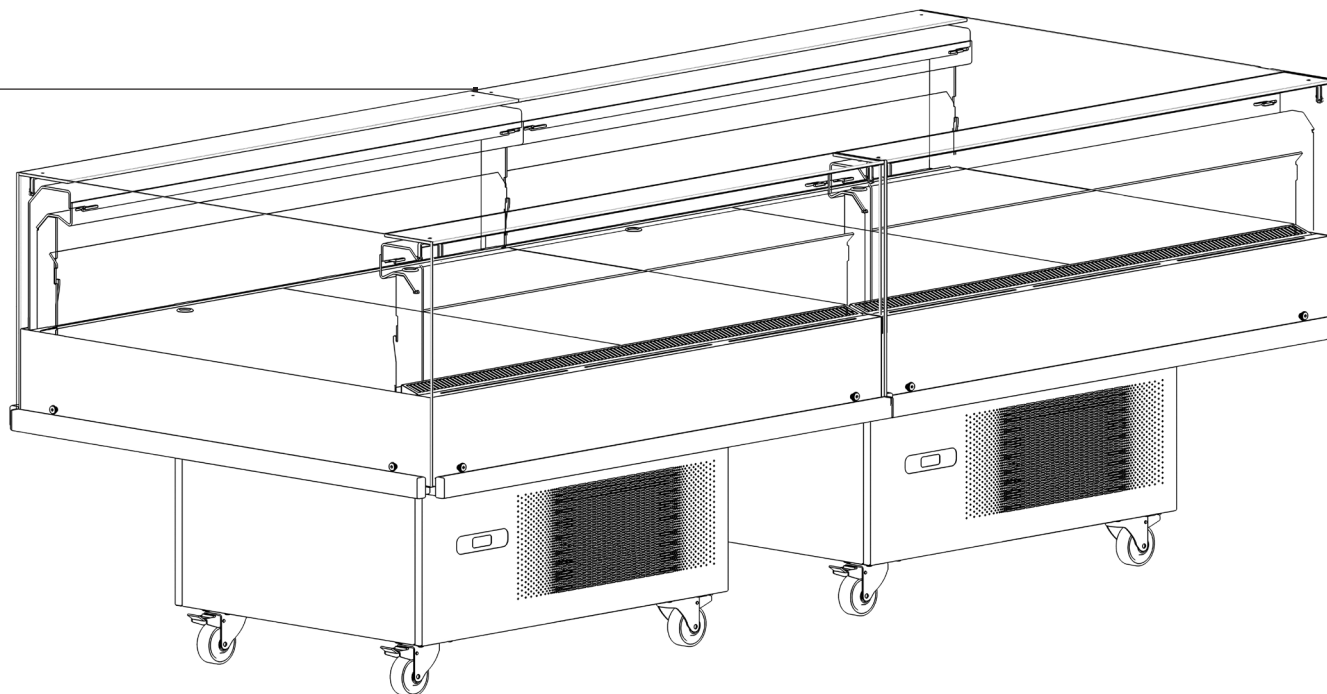


Упаковка Quadros Promos • Packaging Quadros Promos Opakowanie Quadros Promos

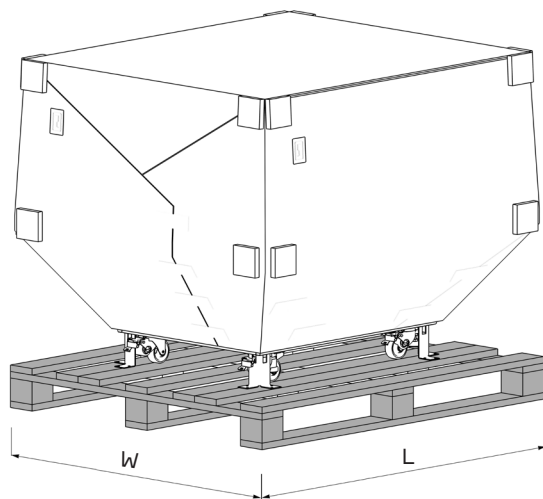

Type	Dimensions, mm	L, mm
Піддон • Pallet • Paleta	L	1350
	W	1165
	H	1095
Обрешітка (фура)* • Wooden frame (truck) • Drewniana rama (fura)	L	1482
	W	1210
	H/H*2 рівні	1242 / 2484
Обрешітка (контейнер)* • Wooden frame (container) • Drewniana rama (pojemnik)	L	1482
	W	1160
	H/H*2 рівні	1122 / 2244



* Встановлення вітрин у 2 яруси допускається лише при однаковій довжині підіймів •
Installation of counters in 2 tiers is allowed only with the same length of podiums •
Instalacja lad w dwóch poziomach jest dozwolona tylko przy takiej samej długości podiów

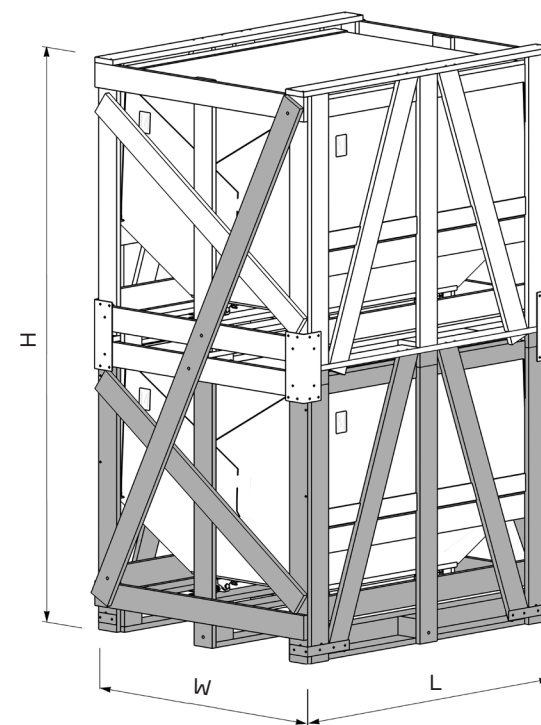

Package	L,mm
Піддон • Pallet • Paleta	1106-917-00
Обрешітка (фура)* • Wooden frame (truck) • Drewniana rama (fura)	1106-919-00
Обрешітка (контейнер)* • Wooden frame (container) • Drewniana rama (pojemnik)	1109-555-00

QUADROS PROMOS WITH SLIDING DOORS

PROMOS 3 ДВЕРИМА

ХОЛОДИЛЬНА ПРОМОВІТРИНА ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ

ПЕРЕВАГИ

- Максимальна оглядовість викладеного товару
- Екологічний холодоагент пропан (R290)
- Plug&Play

ОСОБЛИВОСТІ

- Можливість поєднання кількох вітрин в одну лінію
- Природна відтайка (без ТЕНів)
- Температурний клас M1 (-1/+5)°C




СТАНДАРТНЕ ВИКОНАННЯ



РОЗМІРИ МОДУЛІВ БЕЗ БОКОВИНИ



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



MODERN EXPO

PROMOS WITH DOORS

REFRIGERATED COUNTER FOR INCREASING IMPULSE SALES


BENEFITS

- Maximum visibility of displayed products
- Eco-friendly refrigerant propane (R290)
- Plug&Play

FEATURES

- Ability to combine multiple displays into a single line
- Natural defrosting (without heating elements)
- Temperature class 3M1 (-1/+5)°C



STANDARD CONFIGURATION



MODULE DIMENSIONS WITHOUT ENDWALLS



ADDITIONAL OPTIONS



MODERN EXPO

PROMOS Z DRZWIAMI

CHŁODNICZA WITRYNA PROMOCYJNA DO ZWIĘKSZENIA SPRZEDAŻY IMPULSOWEJ

ZALETY

- Maksymalna widoczność prezentowanych produktów
- Ekologiczny czynnik chłodniczy propan (R290)
- Plug&Play

CECHY

- Możliwość łączenia kilku witryn w jedną linię
- Naturalne odszranianie (bez grzałek)
- Klasa temperaturowa 3M1 (-1/+5)°C



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



WYMIARY MODUŁÓW BEZ ŚCIANEK BOCZNYCH




DOŁĄCZKOWE OPCJE



MODERN EXPO

Корпус вітрини (W-1155) • The case
of refrigeration counter (W-1155)
Przypadek lady chłodniczej (W-1155)

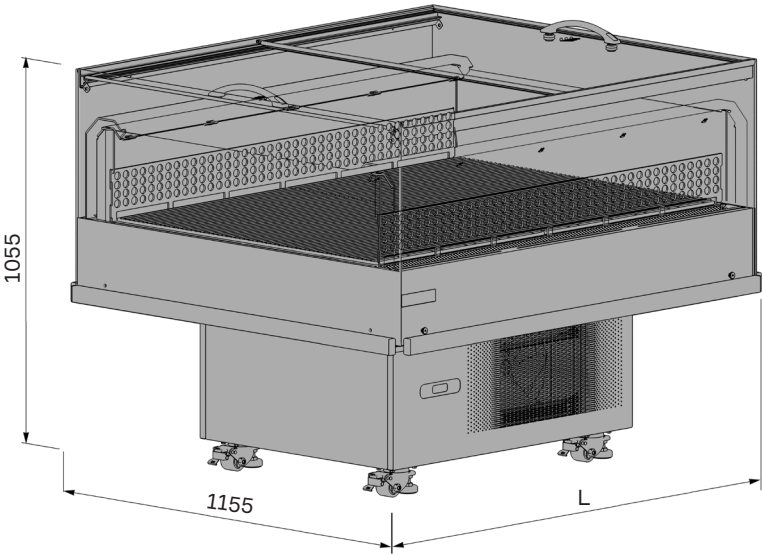

Name	L,mm	1250
Quadros Promos plug-in with sliding doors	1118-692-00	


Promos з дверима H-950 plug-in			MODERN EXPO	
Technical Data Sheet / Технічні характеристики			ISO 23953-2	
Section drawing / Розріз вітрини		Connection / Підключення		
Running Temperature / Робоча температура			M2(-1...+7 °C) / H1(+1...+10 °C)	
Ambient conditions (class) / Температура навколишнього середовища (клас)			3 class 25°C/60% R.H	
Description / Опис			unit/ од.вимірювання	1250
Endwall thickness / Товщина боковини			mm	6
Refrigerated volume / Охолоджений об'єм			dm³	223
Depth of display area / Глибина викладки			mm	900
TDA - Total display area / Експозиційна площа			m²	1,66
Sound level / Рівень шуму			dBA	59
Energy Labeling / Енергетичне маркування			class	B
Refrigeration capacity at real evaporating temperature/condensation / Холодопродуктивність при реальній температурі кипіння/конденсації			-10°C / +45 °C	3M1 / 3M2
			watt	- / 648
*Rating power / Встановлена потужність			watt	402
*Nominal current / Номінальний струм			A	3,55
*Direct electrical consumption (DEC) 3M2/ Добове електроспоживання вітрини 3M2			KWh/24	4,6
AC evaporator fans / AC вентилятори випарника			nr.x watt	4
Glass fans / Вентилятори обдуву скла			nr.x watt	2x4
Nr. Of defrost in the 24h / Кількість відтайок за 24 години			nr.x 24h	3
**Defrosting power / Потужність встановлена при відтайці			watt	575
Defrost heater rating power / Встановлена потужність ТЕНа відтайки			watt	500
Maximum base shelf loading / Максимально допустиме навантаження на базову полицю			kg	125
Total multideck load must not exceed / Максимально допустиме навантаження на вітрину			kg	130
* Inc. compressor condensing unit, fans, controller, solenoid. Excl. defrost heater.				
* З урахуванням компресорно конденсатного агрегату вентиляторів, та контролера. Без ТЕНа відтайки.				
**Inc. fans, controller, solenoid. Excl defrost heater. During defrost, the condensing unit is switched off				
**З урахуванням вентиляторів та контролера. Без ТЕНа відтайки. При відтайці компресорно конденсатний агрегат - відключається.				

Основні аксесуари • Main accessories

Wypozażenie główne

Боковина скляна •
Side glass
Szkłana ściana boczna

Колеса до вітрини •
Wheels for refrigeration counter
Koła do witryny lodówki

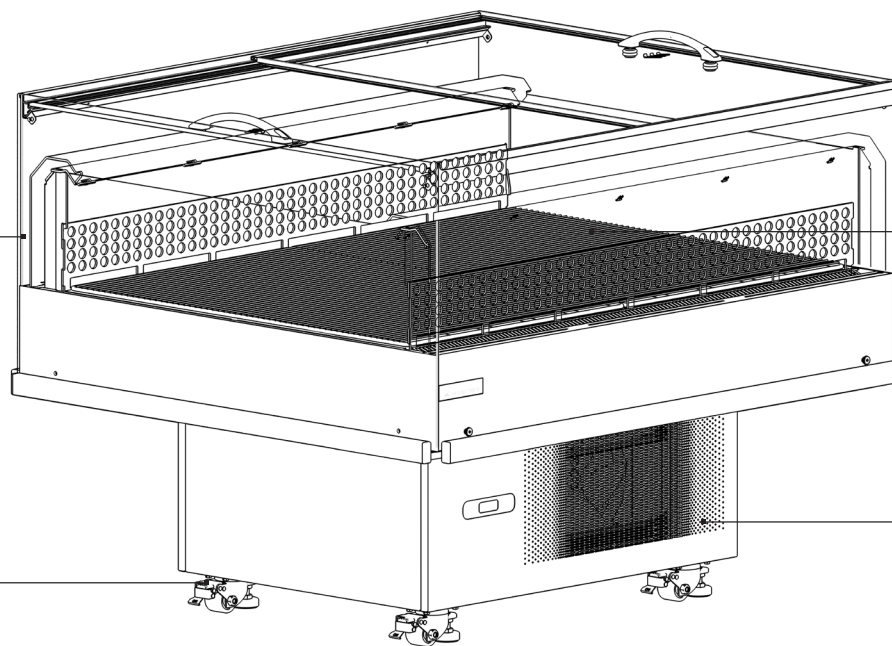


Базова викладка •
Basic display
Podstawowa gablota

Декоративна панель •
Decorative panel
Panel dekoracyjny

L, mm

1250

Датчики	Схема электрична принципиална
---------	-------------------------------

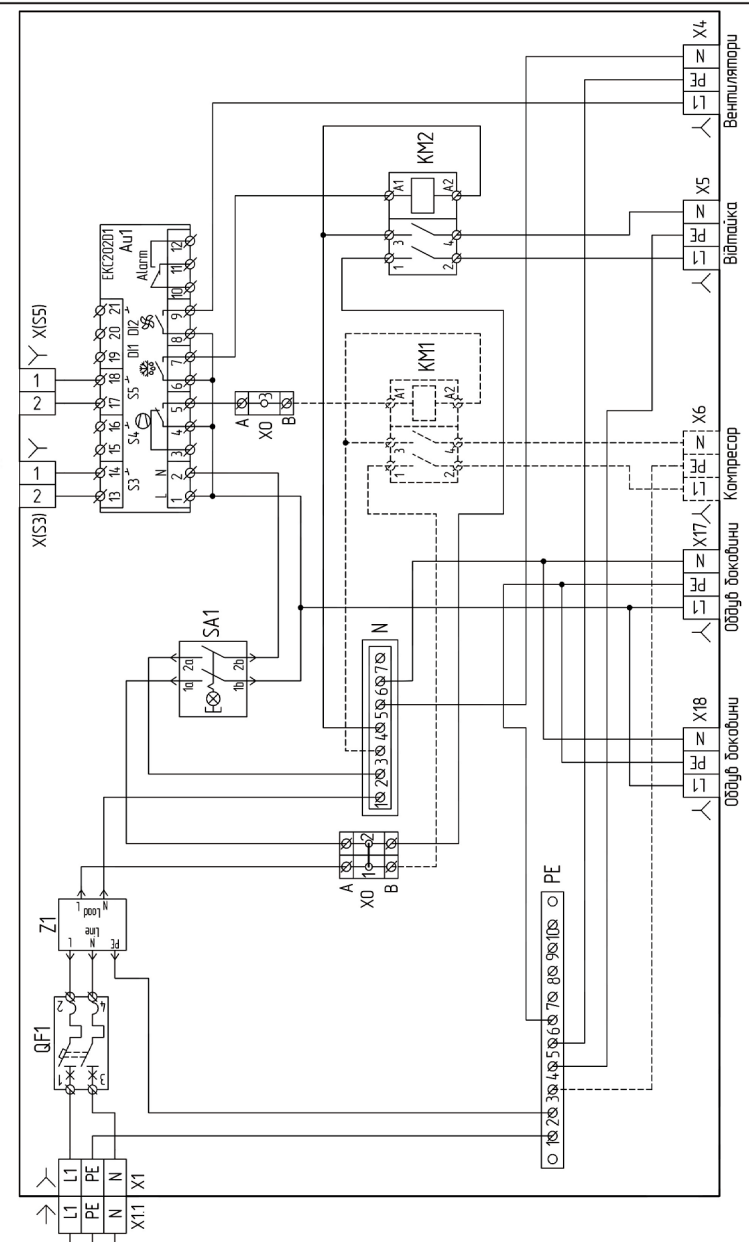


Не бачени даруци	Нова	Зна	Тун ДО
Даруци /интерн рт. 0. \$300 + 0.15; + 300. \$500 + 1. - 500. \$4000 + 2 Коридор + 0.5*	RQHHPG.100.000-00	D	SK
Даруци 4, 5	MIDERN EXPO		


Додаткові аксесуари • Additional accessories

Osprzęt dodatkowy

З'єднувальний комплект •
Connection set
Zestaw łączący

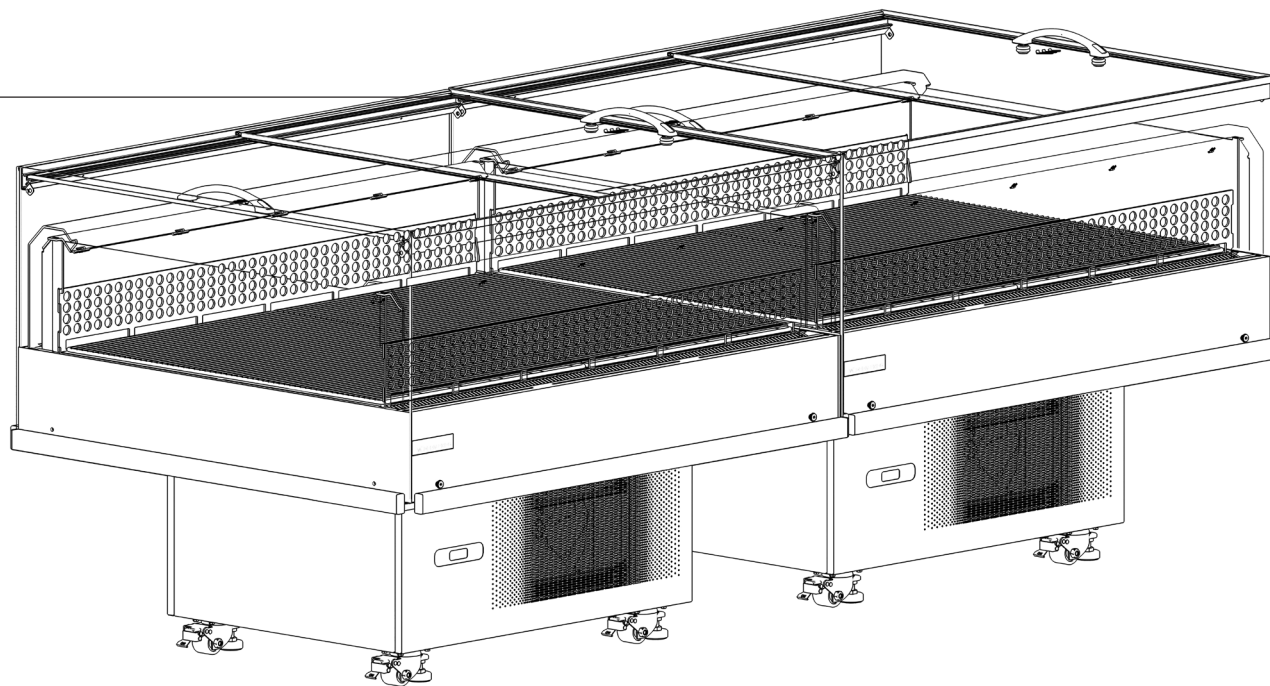


Упаковка Quadros Promos • Packaging Quadros Promos Opakowanie Quadros Promos

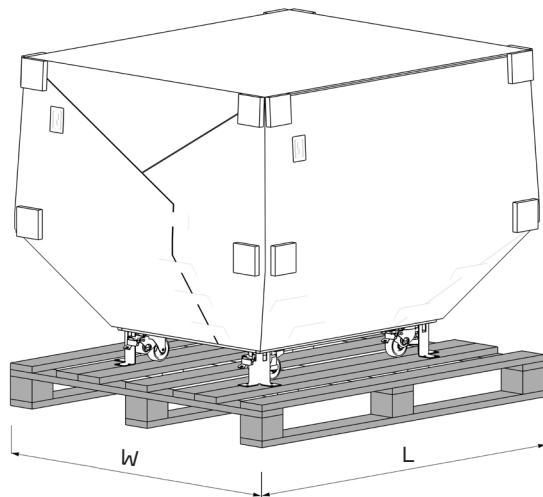

Type	Dimensions, mm	L, mm
Піддон • Pallet • Paleta	L	1350
	W	1165
	H	1173
Обрешітка (фура)* • Wooden frame (truck) • Drewniana rama (fura)	L	1482
	W	1210
	H/H*2 рівні	1240 / 2462
Обрешітка (контейнер)* • Wooden frame (container) • Drewniana rama (pojemnik)	L	1482
	W	1160
	H/H*2 рівні	1202 / 2404



* Встановлення вітрин у 2 яруси допускається лише при однаковій довжині підіймів •
Installation of counters in 2 tiers is allowed only with the same length of podiums •
Instalacja lad w dwóch poziomach jest dozwolona tylko przy takiej samej długości podiów

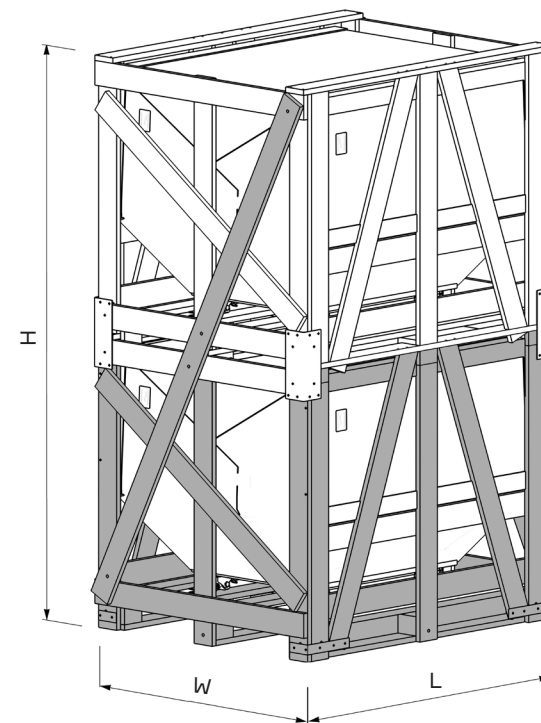

Package	L,mm
Піддон • Pallet • Paleta	1118-700-00
Обрешітка (фура)* • Wooden frame (truck) • Drewniana rama (fura)	1118-699-00
Обрешітка (контейнер)* • Wooden frame (container) • Drewniana rama (pojemnik)	1118-698-00



Head Office
Modern Expo Lutsk, Ukraine

T +380 (332) 78 95 00
info@modern-expo.com
modern-expo.eu

Office in Poland
Lublin
T +48 (81) 744 50 50
biurohandlowe@modern-expo.pl

Office in Germany
Berlin
T +49 (0) 30 417 44 603
officeberlin@modern-expo.de

Office in France
Antony
T +07 67 03 03 35
contact@modern-expo.com

Office in UK
Northamptonshire
T +44 7950 697 143
uk.sales@modern-expo.com

Office in the Middle East
Dubai, UAE
T +971 568 150 070
uae@modern-expo.com